


TERMO
ARREDO



ATON®

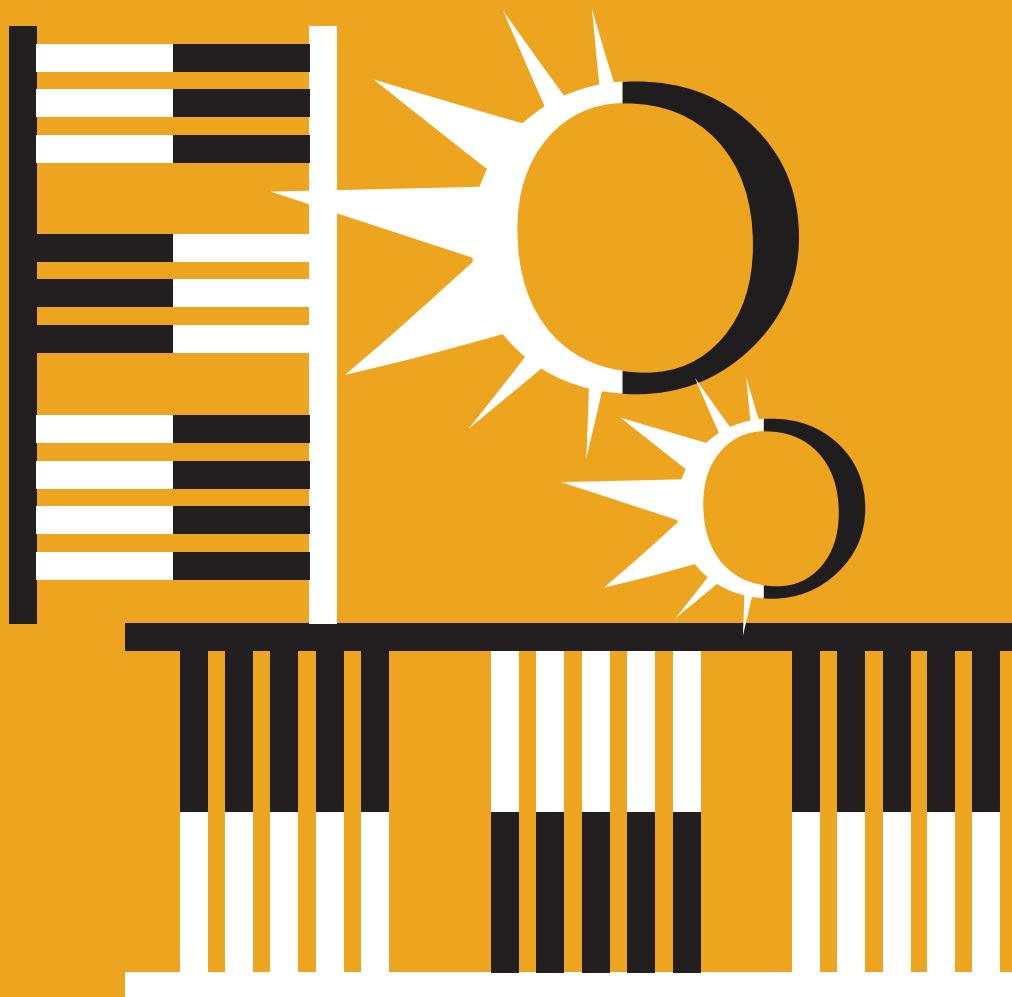

Termoarredi Aton

Ampia scelta di finiture per un termoarredo bagno attento ai dettagli, dal cromo all'antracite, dal tubo tondo al tubo quadrato: le Serie Kalura e Design a marchio Aton, coniugano il massimo della funzionalità ad un'estetica di grande impatto, riscaldando e arredando con una struttura essenziale e leggera.

La qualità della realizzazione, la pulizia delle saldature e l'ottimo processo di verniciatura garantiscono un'elevata resa termica.

Tutti i modelli rispettano gli standard qualitativi EN 442.





**Linee esclusive,
forme e soluzioni
estetiche innovative**



Termoarredi

Design 01



TERMOARREDO DESIGN TUBI QUADRATI

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
DIMENSIONI H 100/170 x 50 cm

SPECIFICHE Spessore profili 1,5 mm, tubi orizzontali diam. 22 mm, spessore 0.90mm, pressione massima di esercizio 10 bar, fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2"



ATON®



CROMO DIRITTO TUBI QUADRATI

432-HD01-10050	H 1000 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 320 W
432-HD01-17050	H 1700 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 730 W

Design

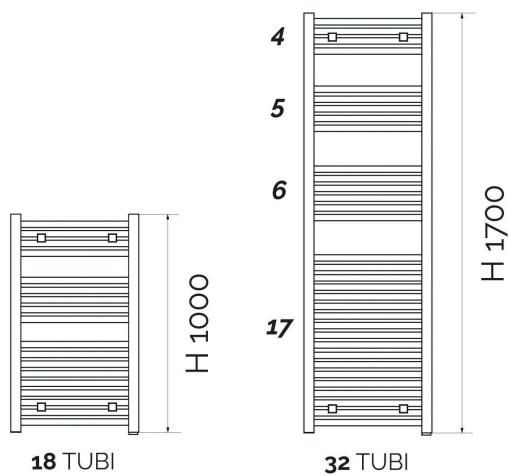

Termoarredi

Design 02



TERMOARREDO DESIGN TUBI QUADRATI

MATERIALE Acciaio
FINITURE Antracite
DIMENSIONI H 100/170 x 50 cm

SPECIFICHE Spessore profili 1,5 mm, tubi orizzontali 20 x 20 mm
spessore 0.90mm, pressione massima di esercizio 10
bar, fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola
sfiato 1/2"


ATON®



ANTRACITE DIRITTO TUBI QUADRATI

432-HD02-10050	H 1000 x Int. 470 (mm)	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 346 W
432-HD02-17050	H 1700 x Int. 470 (mm)	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 803 W


Design

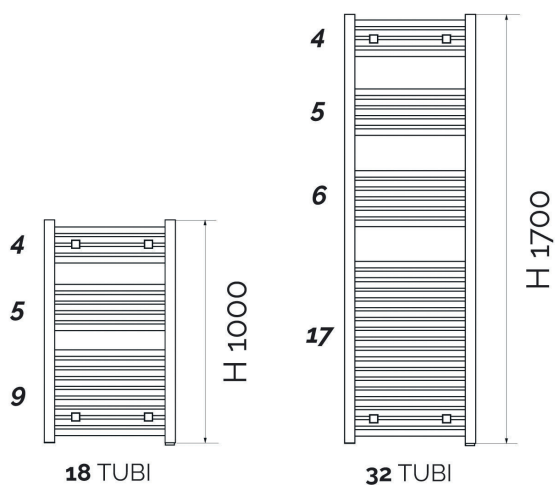

NERO ANTRACITE

Termoarredi

Design 03

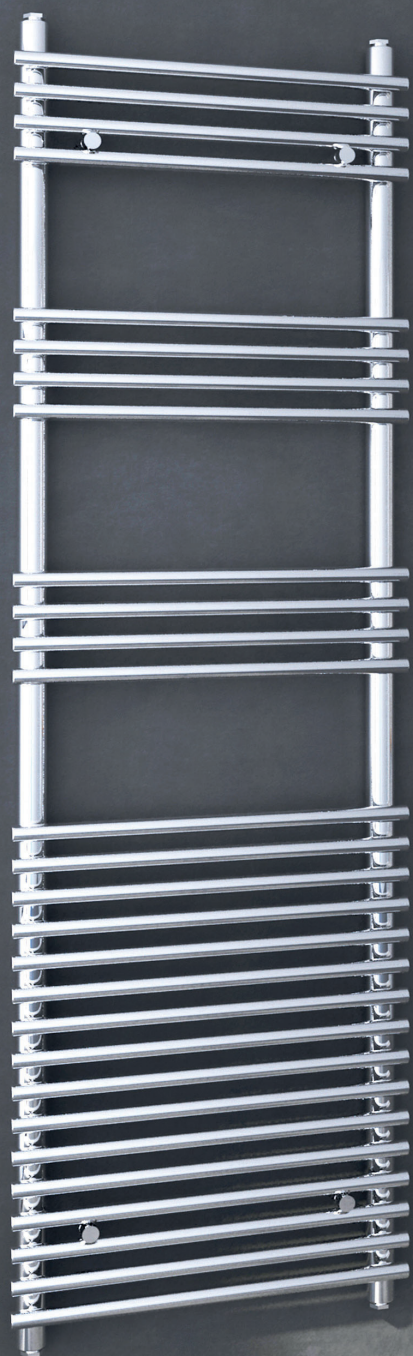

ATON



TERMOARREDO DESIGN TUBI TONDI

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
DIMENSIONI H 110/165 x 50 cm

SPECIFICHE Spessore profili 1,5 mm, tubi orizzontali diam. 22 mm
 spessore 0.90mm, pressione massima di esercizio 10
 bar, fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola
 sfiato 1/2"



ATON[®]



CROMO DIRITTO TUBI TONDI

432-HD03-11050	H 1100 x Interasse 450 (mm)	ΔT 50°C 420 W
432-HD03-16550	H 1650 x Interasse 450 (mm)	ΔT 50°C 530 W

Design

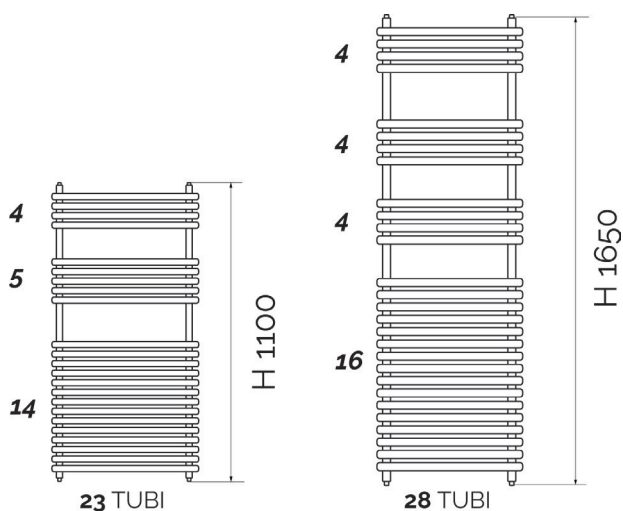

Termoarredi

Planar

Verticale



TERMOARREDO PLANAR VERTICALE

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
DIMENSIONI H 638 x 400 mm
 H 913/1243 x 500 mm

SPECIFICHE Termoarredo verticale piatto in acciaio.
 Collettori verticali rettangolari 40x30 mm con spessore 1,5 mm.
 Elementi orizzontali a tubi piatti 40x10 mm - spessore 1 mm.
 Pressione massima di esercizio: 8 bar.
 Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola a sfiato 1/2".
 Disponibile nelle versioni bianco o antracite. Fornito senza valvola termostatica e detentore.




ATON®



PLANAR VERTICALE

432-HD04-B06340	H 638 x Interasse 370 (mm)	ΔT 50°C 191 W
432-HD04-B09150	H 913 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 312 W
432-HD04-B12450	H 1243 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 424 W
432-HD04-N06340	H 638 x Interasse 370 (mm)	ΔT 50°C 191 W
432-HD04-N09150	H 913 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 312 W
432-HD04-N12450	H 1243 x Interasse 470 (mm)	ΔT 50°C 424 W

Planar

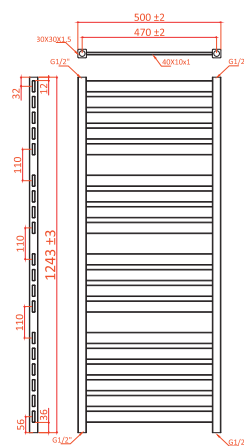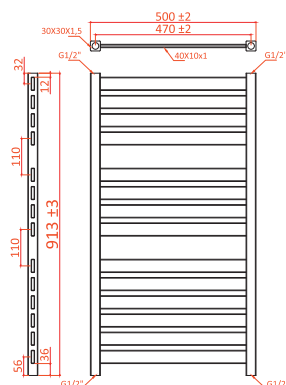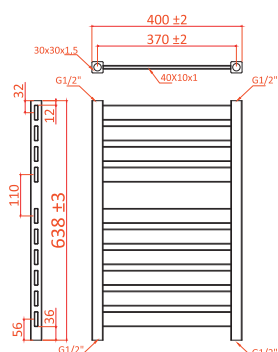

Termoarredi

Planar

Orizzontale



TERMOARREDO PLANAR ORIZZONTALE

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
DIMENSIONI H 528 x 800 mm

ATON®


SPECIFICHE Termoarredo orizzontale piatto in acciaio.
 Collettori verticali rettangolari 40x30 mm con spessore 1,5 mm.
 Elementi orizzontali a tubi piatti 40x10 mm - spessore 1 mm.
 Pressione massima di esercizio: 8 bar.
 Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola a sfiato 1/2".
 Disponibile nelle versioni bianco o antracite. Fornito senza valvola termostatica e detentore.



CROMO DIRITTO TUBI QUADRATI

432-HD05-B5280	H 528 x Interasse 770 (mm)	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 250 W
432-HD05-N5280	H 528 x Interasse 770 (mm)	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 250 W

Planar

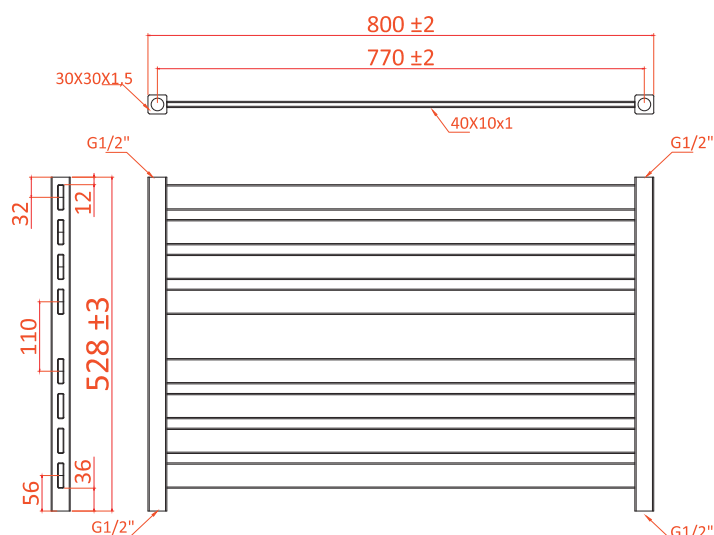

Termoarredi

Kalura Curvo



TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO CURVO

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
DIMENSIONI H 80/120/150/180 cm

ATON®

SPECIFICHE Spessore profili 1,5 mm, elementi orizzontali a tubi tondi diam. 22 mm spessore 0.90mm, pressione massima di esercizio 10 bar, fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2,



CROMO CURVO H 800

432-HKC080-C40	Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 215 W
432-HKC080-C45	Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 236 W
432-HKC080-C50	Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 258 W
432-HKC080-C55	Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 280 W

CROMO CURVO H 1200

432-HKC120-C40	Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 301 W
432-HKC120-C45	Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 330 W
432-HKC120-C50	Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 360 W
432-HKC120-C55	Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 391 W



CROMO CURVO H 1500

432-HKC150-C40	Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 404 W
432-HKC150-C45	Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 443 W
432-HKC150-C50	Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 483 W
432-HKC150-C55	Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 525 W

CROMO CURVO H 1800

432-HKC180-C40	Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 481 W
432-HKC180-C45	Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 528 W
432-HKC180-C50	Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 580 W
432-HKC180-C55	Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 631 W

*Kalura
curvo*

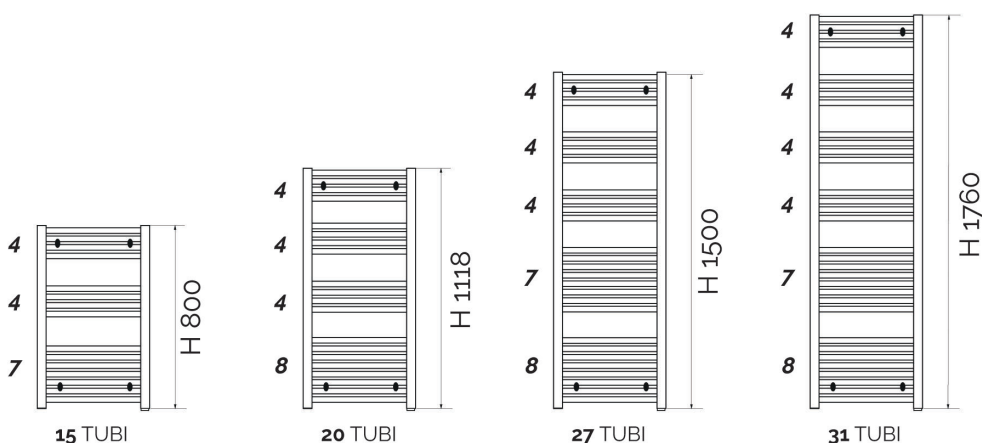

CROMO LUCIDO

Termoarredi

Kalura Diritto



TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO

MATERIALE Acciaio
FINITURE Bianco, cromo
DIMENSIONI H 80/120/150/180 cm

ATON

SPECIFICHE Spessore profili 1,5 mm, elementi orizzontali a tubi tondi diam. 22 mm, spessore 0.90mm, pressione massima di esercizio 10 bar, fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2



DIRITTO H 800 mm

432-HKD080-B40	Bianco Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 334
432-HKD080-B45	Bianco Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 368
432-HKD080-B50	Bianco Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 339
432-HKD080-B55	Bianco Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 431
432-HKD080-C40	Cromo Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 215
432-HKD080-C45	Cromo Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 236
432-HKD080-C50	Cromo Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 358
432-HKD080-C55	Cromo Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 280

DIRITTO H 1200 mm

432-HKD120-B40	Bianco Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 467
432-HKD120-B45	Bianco Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 513
432-HKD120-B50	Bianco Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 558
432-HKD120-B55	Bianco Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 603
432-HKD120-B60	Bianco Int. 600 - L 650	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 653
432-HKD120-C40	Cromo Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 301
432-HKD120-C45	Cromo Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 330
432-HKD120-C50	Cromo Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 391
432-HKD120-C55	Cromo Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 280





DIRITTO H 1500 mm

432-HKD150-B40	Bianco Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 627
432-HKD150-B45	Bianco Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 688
432-HKD150-B50	Bianco Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 748
432-HKD150-B55	Bianco Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 809
432-HKD150-B60	Bianco Int. 600 - L 650	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 876
432-HKD150-C40	Cromo Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 404
432-HKD150-C45	Cromo Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 433
432-HKD150-C50	Cromo Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 483
432-HKD150-C55	Cromo Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 525

DIRITTO H 1800

432-HKD180-B40	Bianco Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 754
432-HKD180-B45	Bianco Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 828
432-HKD180-B50	Bianco Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 900
432-HKD180-B55	Bianco Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 973
432-HKD180-B60	Bianco Int. 600 - L 650	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 1054
432-HKD180-C40	Cromo Int. 400 - L 450	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 481
432-HKD180-C45	Cromo Int. 450 - L 500	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 528
432-HKD180-C50	Cromo Int. 500 - L 550	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 580
432-HKD180-C55	Cromo Int. 550 - L 600	$\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ 631

Kalura
diritto

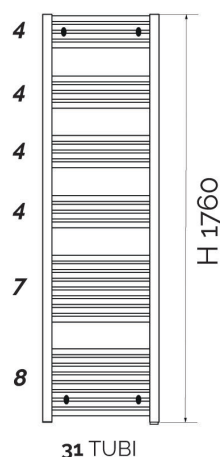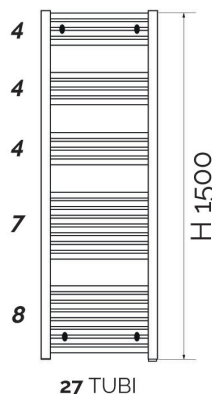

new

Scaldasalviette

Elektra



ATON

SCALDASALVIETTE ELEKTRA CON RESISTENZA TERMOLIMITATA

MATERIALE Acciaio
FINITURE Bianco
DIMENSIONI H 77/120/150/180 x L 50 cm

ATON®

SPECIFICHE Termoarredo elettrico con resistenza termolimitata, non regolabile. Compreso di kit per il montaggio a muro. Certificazioni CE-EN442



DIRITTO H 770 mm

432-HSE077-B45 Interasse cm. 45 x L 50 - 400W

DIRITTO H 1200 mm

432-HSE1200-B45 Interasse cm. 45 x L 50 - 700W



DIRITTO H 1500 mm

432-HSE1500-B45 Interasse cm. 45 x L 50 - 700W

DIRITTO H 1800 mm

432-HSE1800-B45 Interasse cm. 45 x L 50 - 900W

Elektra

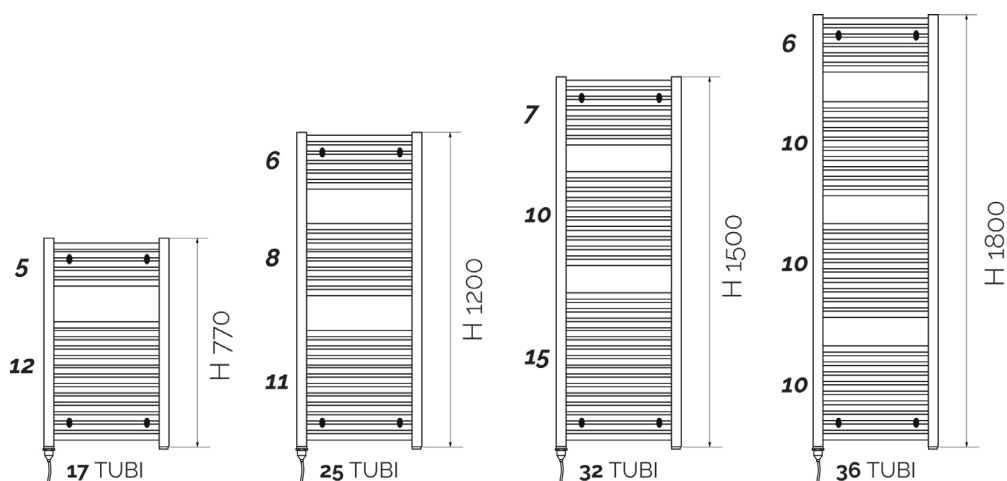



info@dianflex.com
dianflex.com



VIENICI A TROVARE/VISIT US
HALL 22
STAND B144