

432-HD01**TERMOARREDO DESIGN CROMATO TUBI QUADRATI**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 470 mm. Larghezza 500 mm.

			
432-HD01-10050	H 1000 x Int. 470 (mm)		1
432-HD01-17050	H 1700 x Int. 470 (mm)		1

**432-HD02****TERMOARREDO DESIGN ANTRACITE TUBI QUADRATI**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 470 mm. Larghezza 500 mm.

			
432-HD02-10050	H 1000 x Int. 470 (mm)		1
432-HD02-17050	H 1700 x Int. 470 (mm)		1

**432-HD03****TERMOARREDO DESIGN CROMATO TUBI TONDI**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,5 mm. Tubi orizzontali Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola sfiato 1/2". Interasse 450 mm. Larghezza 500 mm.

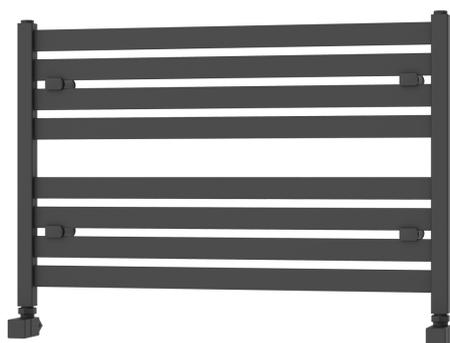
			
432-HD03-11050	H 1100 x Int. 450 (mm)		1
432-HD03-16550	H 1650 x Int. 450 (mm)		1



432-HD04**TERMOARREDO PLANAR VERTICALE**

Termoarredo verticale piatto in acciaio. Collettori verticali rettangolari 40x30 mm con spessore 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi piatti 40x10 mm - spessore 1 mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola a sfiato 1/2". Disponibile nelle versioni bianco o antracite. Fornito senza valvola termostatica e detentore.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	432-HD04-B06340	Bianco H 638 x Int. 370 (mm)	1
	432-HD04-B09150	Bianco H 913 x Int. 470 (mm)	1
	432-HD04-B12450	Bianco H 1243 x Int. 470 (mm)	1
	432-HD04-N06340	Antracite H 638 x Int. 370	1
	432-HD04-N09150	Antracite H 913 x Int. 470	1
	432-HD04-N12450	Antracite H 1243 x Int. 470	1

**432-HD05****TERMOARREDO PLANAR ORIZZONTALE**

Termoarredo orizzontale piatto in acciaio. Collettori verticali rettangolari 40x30 mm con spessore 1,5 mm. Elementi orizzontali a tubi piatti 40x10 - spessore 1 mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 tappo cieco, 1 valvola a sfiato 1/2". Disponibile nelle versioni bianco o antracite. Fornito senza valvola termostatica e detentore.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	432-HD05-B5280	Bianco H 528 x Int. 770 (mm)	1
	432-HD05-N5280	Antracite H 528 x Int. 770	1

**432-HKC080****TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO
CURVO H 800**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,2 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 3 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semiovali 40x30 mm.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	432-HKC080-C40	Int. 400 - L 450	1
	432-HKC080-C45	Int. 450 - L 500	1
	432-HKC080-C50	Int. 500 - L 550	1
	432-HKC080-C55	Int. 550 - L 600	1



432-HKC120
**TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO
CURVO H 1120**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,2 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 3 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semiovali 40x30 mm.

Modello	Int.	L	Quantità
432-HKC120-C40	Int. 400	L 450	1
432-HKC120-C45	Int. 450	L 500	1
432-HKC120-C50	Int. 500	L 550	1
432-HKC120-C55	Int. 550	L 600	1

**432-HKC150**
**TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO
CURVO H 1500**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,2 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semiovali 40x30 mm.

Modello	Int.	L	Quantità
432-HKC150-C40	Int. 400	L 450	1
432-HKC150-C45	Int. 450	L 500	1
432-HKC150-C50	Int. 500	L 550	1
432-HKC150-C55	Int. 550	L 600	1

**432-HKC180**
**TERMOARREDO LINEA KALURA CROMATO
CURVO H 1760**

Termoarredo in acciaio. Spessore profili 1,2 mm. Elementi orizzontali a tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0,90mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 4 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semiovali 40x30 mm.

Modello	Int.	L	Quantità
432-HKC180-C40	Int. 400	L 450	1
432-HKC180-C45	Int. 450	L 500	1
432-HKC180-C50	Int. 500	L 550	1
432-HKC180-C55	Int. 550	L 600	1



radiatori termo-arredi aton

432-HKD080



TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 800

Termoarredo in acciaio, spessore profilo 2 mm. Elementi orizzontali e tubi tondi Diam. 22 mm - spessore 0.90mm. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Fornitura standard: 3 fissaggi, 1 valvola sfiato 1/2". Collettori verticali semiovali 40x30 mm.

432-HKD080-B40	Bianco Int. 400 - L 450		1
432-HKD080-B45	Bianco Int. 450 - L 500		1
432-HKD080-B50	Bianco Int. 500 - L 550		1
432-HKD080-B55	Bianco Int. 550 - L 600		1
432-HKD080-C40	Cromo Int. 400 - L 450		1
432-HKD080-C45	Cromo Int. 450 - L 500		1
432-HKD080-C50	Cromo Int. 500 - L 550		1
432-HKD080-C55	Cromo Int. 550 - L 600		1



432-HKD120



TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1120

432-HKD120-B40	Bianco Int. 400 - L 450		1
432-HKD120-B45	Bianco Int. 450 - L 500		1
432-HKD120-B50	Bianco Int. 500 - L 550		1
432-HKD120-B55	Bianco Int. 550 - L 600		1
432-HKD120-B60	Bianco Int. 600 - L 650		1
432-HKD120-C40	Cromo Int. 400 - L 450		1
432-HKD120-C45	Cromo Int. 450 - L 500		1
432-HKD120-C50	Cromo Int. 500 - L 550		1
432-HKD120-C55	Cromo Int. 550 - L 600		1



432-HKD150



TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1500

432-HKD150-B40	Bianco Int. 400 - L 450		1
432-HKD150-B45	Bianco Int. 450 - L 500		1
432-HKD150-B50	Bianco Int. 500 - L 550		1
432-HKD150-B55	Bianco Int. 550 - L 600		1
432-HKD150-B60	Bianco Int. 600 - L 650		1
432-HKD150-C40	Cromo Int. 400 - L 450		1
432-HKD150-C45	Cromo Int. 450 - L 500		1
432-HKD150-C50	Cromo Int. 500 - L 550		1
432-HKD150-C55	Cromo Int. 550 - L 600		1



432-HKD180**TERMOARREDO LINEA KALURA DIRITTO H 1760**

Model	Color	Internal Length (Int.)	External Length (L)	Quantity
432-HKD180-B40	Bianco	400	L 450	1
432-HKD180-B45	Bianco	450	L 500	1
432-HKD180-B50	Bianco	500	L 550	1
432-HKD180-B55	Bianco	550	L 600	1
432-HKD180-B60	Bianco	600	L 650	1
432-HKD180-C40	Cromo	400	L 450	1
432-HKD180-C45	Cromo	450	L 500	1
432-HKD180-C50	Cromo	500	L 550	1
432-HKD180-C55	Cromo	550	L 600	1

**432-TLE0770****SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H.770**

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 17 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

Model	Length (L)	Power (W)	Quantity
432-TLE0770-45	L. cm 50	400W	1

**432-TLE1200****SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1200**

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 25 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

Model	Length (L)	Power (W)	Quantity
432-TLE1200-45	L. cm 50	700W	1



radiatori termo-arredi aton

432-TLE1500



SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1500

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 32 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

 432-TLE1500-45	 L. cm 50 - 700W	 1
--	--	---



432-TLE1800



SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H.1800

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata on-off, non regolabile. Composto da nr. 36 tubi di resa. Fornito completo di fissaggi.

 432-TLE1800-45	 L. cm 50 - 900W	 1
--	--	---



432-TLEZ12

RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON OFF SRON



Grado di protezione IP54. ON-OFF SCHUKO.

 432-TLEZ12-70	 L. 700 mm 700 W	 1
---	--	---



433-1001**CHIAVE NYLON PER TAPPI E RIDUZIONI**

Universale. Tipo antigrip.

 433-1001	 -	 10
--	--	--

**433-104****VALVOLINA DI SFIATO OTTONE CROMATO PER RADIATORE**

Valvolina per lo sfiato manuale dell'aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

 433-104-02	 1/4	 100
433-104-03	3/8	100
433-104-04	1/2	100

**433-1042****VALVOLA DI SFIATO ORIENTABILE IN OTTONE NICHELATO**

Con vite quadra.

 433-1042-03	 3/8"	 100
433-1042-04	1/2"	100



433-1043

CHIAVE IN NYLON PER ART. 433-1042



 433-1043	 -	 100
--	---	---



433-106

KIT BLISTERATO PER RADIATORI IN ALLUMINIO



Kit blisterato per radiatori in alluminio. Composto da nr.2 riduzioni dx, nr.2 riduzioni sx, nr.1 tappo ottone con valvola scarico girevole, nr.1 tappo in ottone con inserto

 433-106-03	 1" x 3/8 Diam. 42	 1
433-106-04	1" x 1/2	1



433-1060

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE



Kit universale per radiatori in alluminio o acciaio diametro 1". Flangia 42. Mensole 170 mm. Versione attacco 3/8: n. 2 Riduzioni da 1x 3/8 DX con guarnizione montata. N. 2 Riduzioni da 1 x 3/8 SX con guarnizione montata. Mensole 170 mm. Valvola scarico aria da 3/8 orientabile. Tappo ottone da 3/8 con cappuccio bianco. Versione attacco 1/2: n. 2 Riduzioni da 1x 1/2 DX con guarnizione montata. Riduzioni da 1 x 1/2 SX con guarnizione montata. Mensole 170 mm. Valvola scarico aria da 1/2 orientabile. Tappo ottone da 1/2 con cappuccio bianco.

 433-1060-03	 3/8"	 1
433-1060-04	1/2"	1



433-164



GUARNIZIONE AL SILICONE PER TAPPI E RIDUZIONI

 433-164-06	 1"	 100
--	---	---



DIANKAMIN®

433-184



ROSETTA IN MATERIALE PLASTICO

 433-184-14	 <i>Diam. 14</i>	 25
433-184-16	<i>Diam. 16</i>	25
433-184-18	<i>Diam. 18</i>	25



DIANKAMIN®

433-187



ROSETTA IN ABS UNIVERSALE CROMATA "LUSSO"

 433-187	 <i>Diam. 10-18 mm</i>	 50
---	--	--



DIANKAMIN®

433-188



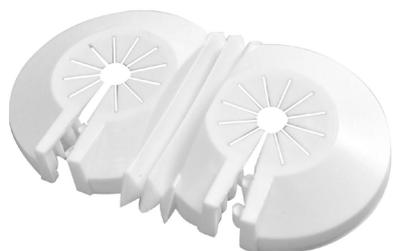
**BORCHIA DOPPIA IN MATERIALE PLASTICO
UNIVERSALE BIANCA**

Ideale per coprire il tubo di rame.

 433-188	 <i>Diam. 10-22 mm</i>	 25
---	--	--



433-189



**ROSETTA MATERIALE PLASTICO UNIVERSALE
DOPPIA**

Ideale per coprire il tubo di rame nell'allacciamento del radiatore.

 433-189	 <i>Diam. 10-22 mm</i>	 25
---	--	--



433-190



BORCHIA COPRITUBO BIANCA MODELLO LUX

Ideale nell'installazione di radiatori.

 433-190	 <i>Bianca</i>	 25
---	--	--



433-191**BORCHIA COPRITUBO CROMATA MODELLO LUX**

Ideale nell'installazione di radiatori.

 433-191	 Cromo	 25
---	--	--

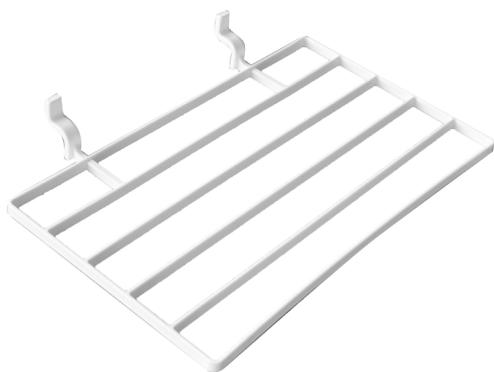
**DIANKAMIN®****433-148****VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO CROMO**

 433-148-0416	 1/2 x 16	 1
--	---	---

**DIANHYDRO®****433-149****VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO BIANCA**

 433-149-0416	 1/2 x 16	 1
--	---	---

**DIANHYDRO®**

433-8912**STENDIBIANCHERIA "STANDY" PER
SCALDASALVIETTE**

Applicabile a scaldasalviette con tubi scaldanti da 18-26 mm e con una distanza minima da 10 a 17 mm. Per l'applicazione dello stendino inserire le due sporgenze tra i tubi a qualsiasi altezza e abbassare.



433-8912



51 x 32 cm



1

