

DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA'



DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA

dianflex.com info@dianflex.com

109-C03121



SET DOCCIA CON SUPPORTO E FLESSIBILE DA CM 125 PALOMA

Composto da: doccetta a pulsante, supporto fisso e flessibile cm 125







MANIGLIONE 30 PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con tre viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE .

шо		*	[
111-270	Bianco cm. 34 x 4 x 7,5		6
111-270-CR	Cromo cm. 34 x 4 x 7,5		6




111-271



MANIGLIONE 45° PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE.





111-272



MANIGLIONE 56 BIANCO PER DISABILI

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE. Colore Bianco.

ШО		*	[
111-272	Bianco cm. 61 x 7,5		6



MANIGLIONE DI SICUREZZA SAFE IN ACCIAIO




Maniglione in acciaio. Fissaggio: viti e tasselli non inclusi. Portata massima 150 kg.


ШФ		•	******
151-200-B30	Bianco cm. 30		6
151-200-B60	Bianco cm. 60		6



151-300

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO DIRITTO



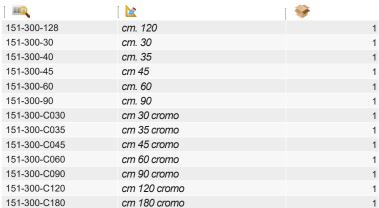







MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO A 45°

Maniglione di sicurezza a 45° con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.







CORRIMANO AD ANGOLO



Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti.Vite di fissaggio in acciaio inox.





151-3020

MANIGLIONE AD ANGOLO



Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

шо		*	[
151-3020-100	mm. 650 x 1000		1




151-303

MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A PAVIMENTO

Maniglione di sicurezza verticale con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.







CORRIMANO RIGATO IN PLASTICA

Corrimano lineare rigato in PVC medicale, diam 3,5 cm, completo di piastre di fissaggio e ghiere coprivite in ABS. Isolato elettricamente, il tubo rigato offre un'ottima presa antiscivolo e risulta caldo al tatto.



III Q			
151-304-30	cm. 30	1	
151-304-40	cm. 40	1	
151-304-45	cm. 45	1	
151-304-60	cm. 60	1	



151-320

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A **SINISTRA**

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.



IIIQ		*	[
151-320	cm. 70 x 70 x 80 sx		1



151-321

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A **DESTRA**

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.







CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A DESTRA

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

IIIQ.		•	
151-322	cm. 35 x 65 dx	1	1



151-323

CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A **SINISTRA**


Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.






151-340

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

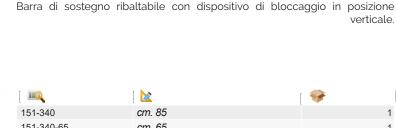











151-3401

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTACARTA IGIENICA

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.







151-3402

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE MODELLO A COLONNA

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; modello a colonna con sistema di fissaggio a pavimento.

IIIQ.		[
151-3402	cm. 85	1
151-3402-65	cm 65	1






151-3403

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER BARRA DI SOSTEGNO

Utile come pezzo di ricambio per le barre di sostegno ribaltabili presenti sul Ns/catalogo nella categoria 1-51 (accessori bagno per disabili).



™ Ðianh∳dr	0°



BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTA **ROTOLO S.ZA SUPPORTO**

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.







151-3405

BRACCIOLI RIBALTABILI DA MURO BIANCHI

Realizzati per offrire un comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento al sedile ribaltabile da muro. Forniti in coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, ribaltabile verso la parete per ridurne l'ingombro e per agevolarne l'accesso alla seduta; la superficie è in finitura antiscivolo per consentire un sicuro appoggio. I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono massima igiene e una lunga durata. Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.





151-342

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO

Barra di sostegno con rinforzo lunghezza 85 cm, con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.







BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO CM 65



Barra di sostegno con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

ШО		**
151-343-SX	Sinistro	1



151-402

SGABELLO DA BAGNO



Normative di riferimento: D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96. Seduta cm 35x28.

III		**	
151-402	H. 53 cm		1



151-403

SGABELLO DA BAGNO IN LEGNO E STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO



Portata 120 Kg. H. 45 x L 57 - Seduta L 42 x P 26.







SEDILE RIBALTABILE BIANCO

Sedile ribaltabile verniciato Bianco Standard, con fissagigo a muro realizzato in acetalico. Materiale plastico ad altissima resistenza.






151-412

SEDILE PER VASCA BIANCO



Sedile per vasca verniciato Bianco Standard.





151-4121

GOMMINI PER SEDILE VASCA



Gommini di ricambio per nostro articolo 151-412

ШО	≥	₩	
151-4121	-		1



151-414



SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE BIANCO

Sedile da appendere al maniglione verniciato Bianco Standard.





151-500

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI



Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa. Larghezza compreso di pomelli 50 cm.

		·
151-500	cm. 45 x 60	1



151-600

TUBO DIRITTO A DOPPIO INNESTO





RACCORDO DI CONGIUNZIONE A TEE CON ATTACCO A MURO



151-603

CURVA A 90° CON DOPPIO INNESTO



TAPPO DI CHIUSURA AD INCASTRO



III

151-604

Corrimani componibili di colore bianco.





151-605

GIUNTO PER TUBI

Corrimani componibili di colore bianco.



III O		[**
151-605	-	1





151-800

CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA H. CM 10 **RUBEN**

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile.





CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA CON COPERCHIO VICTOR



Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile.

		₩	[
151-801-B	Bianco	,	1



151-804

IDROCASSETTA CON DOCCETTA SHUT-OFF MOD. EUROPA 2



Cassetta di risciacquo multifunzione. Allacciamento idrico laterale del galleggiante. Pulsante doppio scarico. Attacco rubinetto per regolazione di apertura/chiusura del flusso d'acqua e rubinetto per la regolazione della pressione dell'acqua nella doccetta. Accessoriata di portacarta cromato laterale e doccetta shut-off.

		*	[
151-804	-		1



151-805

SEDILE WC MORBIDO



Dimensioni: Altezza cm 3 x Lunghezza cm 44; Larghezza cm 39. Copriwater morbido anatomico realizzato in XL EXTRALIGHT. Viene rapidamente fissato sulla tavoletta del water , ove rimane stabile e sicuro grazie all'elasticità del materiale e alle alette, interne ed anteriori, di cui è dotato; è adattabile alla maggior parte dei water.

III Q		[
151-805-B	Bianco	1



151-806

ALZAWATER H.12 CON FERMO A VITE CENTRALE E BRACCIOLI FISSI

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta l'altezza del water di 12,5 cm; è dotato di braccioli fissi in alluminio anodizzato e rivestiti in neoprene; viene saldamente fissato sul bordo water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e blocco regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse. Materiali: HDPE, PA6, neoprene, alluminio.

[шо		•	
	151-806-B	Bianco		1





151-900

PIATTO DOCCIA PER DISABILI FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA

Piatto doccia per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico. H. 30

ШО		**
151-900-70	70 x 70	1
151-900-80	80 x 80	1
151-900-90	90 x 90	1






151-90050

BOX DOCCIA A SOFFIETTO PER DISABILI

Altezza 185 cm. Box doccia angolare in PVC a due lati e due ante estensibili a soffietto, chiusura calamitata a tutta altezza. Ampio spazio d'entrata grazie all'apertura totale delle ante che si raggruppano sui due lati del box. Soluzione ideale per disabili, in quanto privo di profilo inferiore.







SEDILE RIBALTABILE DOCCIA



In acciaio Inox. Sedile ribaltabile con fissaggio a parete. Dimensioni 35x38 cm





151-TR77021

SEDILE DOCCIA CON SCHIENALE



Sedile ribaltabile doccia in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Seduta e schienale in PE-LD antibatterico, facilmente asportabili per le operazioni di pulizia. Carico statico kg. 120 Dimensioni mm. 550x575x475. Colore bianco. Usare viti e tasselli adeguati alle caratteristiche della parete sulla quale verrà installato il prodotto.

шо		**	[
151-TR77021	-		1



151-V1018

VASCA PER ANZIANI MODELLO AZZURRA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare nostro art. 151-V1018-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art. 151-V1018-DX. Per installazione a centro parete acquistare nostro art. 151-V1018-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm : 1015 x 720 x h 1000. Completa di rubinetto, doccetta, 1 maniglione e 1 cuscino poggiatesta. Apertura verso l'esterno. Capacità max acqua 200 litri, altezza scalino ingresso 135 mm, altezza seduta 430 mm. Fornita di flessibili Diam. 1/2" per il collegamento dell'acqua e tubo di scarico 2"; accertarsi che la predisposizione di mandata e scarico ricadano all'interno dell'ingombro

ШО		-	
151-V1018-CP	Versione Centro Parete		1
151-V1018-DX	Versione Dx		1
151-V1018-SX	Versione Sx		1













PANNELLO LATERALE PER VASCA AZZURRA



Pannello per nostro art. 151-V1018. Per installazione a centro parete.





151-V1019

VASCA PER ANZIANI MODELLO DORIS

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1019-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1019-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 151-V1019-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm: 1334 x 673 x h 1016. Completa di rubinetto, doccetta, 3 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Apertura porta verso l'interno e seduta a destra. Capacità max acqua 355 litri, altezza scalino ingresso 100 mm, altezza seduta 450 mm. Fornita di flessibili Diam. 1/2" per il collegamento dell'acqua e tubo di scarico 2"; accertarsi che la predisposizione di mandata e scarico ricadano all'interno dell'ingombro vasca.

ШФ		•	
151-V1019-CP	Versione Centro Parete		1
151-V1019-DX	Pannello lato chiuso a DX		1
151-V1019-SX	Pannello lato chiuso a SX		1





151-V1019P

PANNELLO LATERALE PER VASCA DORIS



Pannello per nostro art. 151-V1019. Per installazione a centro parete.

ШО		[
151-V1019P	mm 650 x 975 x 20		1





VASCA PER ANZIANI MODELLO LEDA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1020-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1020-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 151-V1020-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm: 1320 x 762 x h 1143. Completa di rubinetto, doccetta, 2 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Apertura porta verso l'esterno e seduta a destra. Capacità max acqua 348 litri, altezza scalino ingresso 100 mm, altezza seduta 450 mm. Fornita di flessibili Diam. 1/2" per il collegamento dell'acqua e tubo di scarico 2"; accertarsi che la predisposizione di mandata e scarico ricadano all'interno dell'ingombro

IIIQ		₩	
151-V1020-CP	Versione Centro Parete		1
151-V1020-DX	Pannello lato chiuso a DX		1
151-V1020-SX	Pannello lato chiuso a SX		1











151-V1020P

PANNELLO LATERALE PER VASCA MODELLO **LEDA**

Pannello per nostro art. 151-V1020. Per installazione a centro parete.







igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-A301













SEDILE WC ANZIANI CHIUSO CESAR



Dimensioni: Lunghezza cm 44-49 ; Larghezza cm 36.5 ; Interasse cerniere 10.8 - 21.6; mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

ШО		**	[
152-A900	Bianco		1



152-C100

LAVABO DISABILI


Lavabo in ceramica con troppo pieno. Confezione scatolata.







STAFFE MOBILI A MANOPOLA

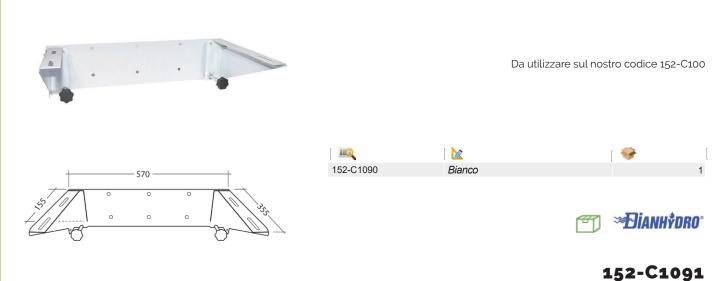

STAFFE MOBILI A GAS



152-C300



igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-C400



VASO DISABILI

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.

1110		· ·
152-C400-M	Scarico a Muro	1
152-C400-P	Scarico a Pavimento	1




152-C412

VASO SOSPESO PER DISABILI APERTURA FRONTALE CM. 56



Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata. Dimensioni: cm 37 x 56. Coprivaso dedicato nostro articolo 152-C901







152-C4125

PARETE ATTREZZATA PER DISABILI COMPLETA DI CASSETTA DI SCARICO



Parete in ABS. Telaio interno in acciaio zincato 3mm. Consigliamo di completare la parete con i seguenti nostri articoli: 243-205 (miscelatore termostatico) + 152-C412 (vaso sospeso per disabili cm 56) + 110-162(doccetta shut-off). Bianca.

ШО		**	[
152-C4125	HxPxL: 119x19,5x53 cm		1



SEDILE WC PER VASO SOSPESO DISABILI LEON



Dimensioni: Lunghezza cm 53,5; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 18. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

ШО		**	[
152-C4190	Bianco		6



152-C4290

STAFFE FISSE



Da utilizzare sul nostro codice 152-C100. Lungh. 35.5 cm.

шо		*	[
152-C4290	Bianco		1



152-C4390

STAFFE FISSE PER VASO E MONOBLOCCO SOSPESI



Attacco di fissaggio per wc sospesi disabili cm 80. La staffa è di materiale acciaio zincato spessore 3 mm. Il kit comprende una coppia di staffe, 3 distanziali a 300 mm di interesse, due tiranti doppi, 4 tubetti neri, 4 copridado e tutta la minuteria per assemblare le staffe. La staffa per sanitari sospesi disabili è alta 620 mm profonda 300 mm.

шо		₩	[
152-C4390	-		1



igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-C440



Vaso e Cassetta monoblocco in ceramica. Confezione scatolata.





152-C5091

MECCANISMO CASSETTA DISABILI MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico per cassetta disabili.






760



152-C900

SEDILE WC LEGNO LACCATO BIANCO UNIVERSALE GABRIEL

Coprivaso universale per tutti i vasi disabili, tranne quelli sospesi. Dimensioni: Lunghezza cm 43.3-46; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13.3-18,2. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.








SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE ROMEO



Sedile da utilizzare su codice articolo 152-C412 e 152-C400. Dimensioni: Lunghezza cm 44-46,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14-19. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.






152-C902

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE MATTEO

Sedile in legno mdf. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere cm 10-20,5. Modello con cerniere regolabili tipo A. Cerniere e viti di fissaggio in acciaio inox.














152-D900

SEDILE WC PER VASO DIVERSAMENTE ABILI

Dimensioni: Lunghezza cm 45-47; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 14,5-19.5. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox. Idoneo per vaso codice 152-D400.







igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-S100



LAVABO ERGONOMICO MONOFORO EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. Montaggio a muro o soprapiano.



152-S300



BIDET FILO MURO SERIE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm.




ШФ

152-S300-R

Erogazione rubinetto

152-S400





VASO FILO MURO SERIE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm. Con scarico universale a risparmio idrico $$4.5\,{\rm l.}$$

III O		[*	[
152-S400	-	·	1



igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

DIAN COLLECTION 2022

VASO CON APERTURA FRONTALE EVOLUTION

In ceramica. Colore bianco. H. 47 cm. Scarico universale a risparmio idrico





152-S412

VASO SOSPESO CON APERTURA FRONTALE UP

In ceramica. Colore bianco. Montaggio su staffa universale.



Ø100 140


Ø55

152-S900

SaniToscö


SEDILE WC PER VASO EVOLUTION

Sedile in poliestere colato, cerniere inox. Per vaso art. 152-S400. Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo universali) dedicato a casa ceramica Sanitosco serie Evolution. Dimensioni: Lunghezza cm 48-51; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 11-19 .













igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-S902

SEDILE WC PER VASO EVOLUTION CON **APERTURA FRONTALE**

Sedile in poliestere colato con apertura frontale, cerniere inox. Per vaso art. 152-S402. Dimensioni: Lunghezza cm 48-51; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 11-19








152-S912

SEDILE WC PER VASO SOSPESO UP

Sedile in poliestere colato con apertura frontale, cerniere inox tipo A. Per vaso art. 152-S412. Dimensioni: Lunghezza cm 41-42; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 16,5.







152-T100


LAVABO PER TERZA ETA'


Lavabo in ceramica bianco con troppo pieno.











igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-T300



SEDILE WC PER VASO TERZA ETA'



Dimensioni: Lunghezza cm 47-49; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 13,5-18,5; cerniere regolabili.

шо		
152-T900	Bianco Cemiere C espansione	1
152-T900-33	Bianco - Cerniere A passanti	1







SEDILE WC IN ABS PER VASO TERZA ETA'

Sedile in ABS per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 1- cerniere tipo A). Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 39; Interasse cerniere 12-18; cerniere a barra regolabili.





152-T903

SEDILE WC PER VASO TERZA ETA' NEW

Sedile in legno per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 4). Dimensioni: Lunghezza cm 44,5-47; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 14-19; cerniere regolabili tipo A passanti.





DIANCOLLECTION 2022

DIVERSAMENTE ABILI
E TERZA ETA

dianflex.com info@dianflex.com