

ATON | solei

INTELLIGENTE, EFFICIENTE, ULTRA-SLIM

Il nuovo scaldacqua elettrico **SOLEI** è progettato per garantire **comfort**, **risparmio energetico** e **massima versatilità**.

La tecnologia a **doppio serbatoio** riduce i tempi di riscaldamento, mentre la funzione **SMART** adatta il funzionamento alle abitudini dell'utente. Offre inoltre **protezione antilegionella**, controllo touch e via App Wi-Fi, doppio anodo per una maggiore durata e un design compatto installabile sia **in verticale che in orizzontale**.

I VANTAGGI DEL DOPPIO SERBATOIO

Acqua calda stabile e continua
i due serbatoi lavorano in modo alternato per garantire una fornitura costante, anche con utilizzi consecutivi.

Riscaldamento più rapido
mentre un serbatoio eroga acqua calda, l'altro può riscaldarsi, riducendo i tempi di attesa.

Temperatura più stabile
il doppio serbatoio limita gli sbalzi termici e mantiene l'acqua a una temperatura più uniforme.

Maggiore efficienza energetica
è possibile utilizzare uno o entrambi i serbatoi in base alle necessità, evitando consumi inutili.

Maggiore durata
la protezione indipendente con anodi protegge i serbatoi dalla corrosione e riduce gli interventi di manutenzione.





I VANTAGGI DELL'ANODO ELETTRONICO IN TITANIO

Protezione del serbatoio e della resistenza per una **maggiore durata** dell'apparecchio: fornisce una protezione **catodica anticorrosione continua** sia al serbatoio interno che all'elemento riscaldante, inibendo la corrosione nei micropori del rivestimento smaltato e **riducendo il rischio di perdite**.

Consumo energetico **estremamente ridotto**: richiede solo una debole corrente a livello di milliampere, che non incide quasi per nulla sulla bolletta elettrica, e funziona sfruttando **direttamente l'alimentazione** già presente nello scaldacqua.

Durata virtualmente infinita:
l'anodo di titanio non si dissolve e non si usura mai.

I VANTAGGI DEL DOPPIO ANODO



Anodo elettronico in Titanio
continua sia al serbatoio interno che all'elemento riscaldante, inibendo la corrosione nei micropori del rivestimento smaltato e riducendo il rischio di perdite.



Anodo di Magnesio
interviene come protezione di riserva automatica ogni volta che lo scaldabagno è scollegato dalla corrente o in caso di interruzione del sistema elettronico.

PUNTI DI FORZA

l'anodo elettronico garantisce una protezione attiva e continua contro la **corrosione** durante il normale funzionamento, mentre **l'anodo di magnesio** interviene come protezione di riserva automatica ogni volta che lo scaldabagno è scollegato dalla corrente o in caso di **interruzione del sistema elettronico**.

In questo modo, il tuo impianto è **protetto al 100%**, sia in presenza che in assenza di alimentazione elettrica.


Questa **esclusiva** soluzione ibrida rappresenta il perfetto equilibrio tra efficacia anticorrosione, massima affidabilità e longevità.

CONTROLLO REMOTO CON L'APP SMART LIFE



ATON | solei

- **MONITORAGGIO DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO**
- **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DA REMOTO**
- **ACCENSIONE E SPEGNIMENTO A DISTANZA**
- **PROGRAMMAZIONE DEL RISCALDAMENTO**
- **CONNESSIONE SEMPLICE E VELOCE**




Massima flessibilità di installazione per adattarsi con facilità a diverse configurazioni e vincoli di spazio.

Tutti I modelli della gamma, da **30 a 100 litri**, possono essere installati sia in **verticale** sia in **orizzontale**, senza necessità di modifiche all'apparecchio.

La progettazione interna è stata **ottimizzata** per garantire prestazioni costanti ed elevata efficienza in entrambe
le configurazioni, offrendo **maggiore libertà progettuale** e una **perfetta integrazione** negli ambienti domestici.

INSTALLAZIONE MULTIPOSIZIONE (V/H)

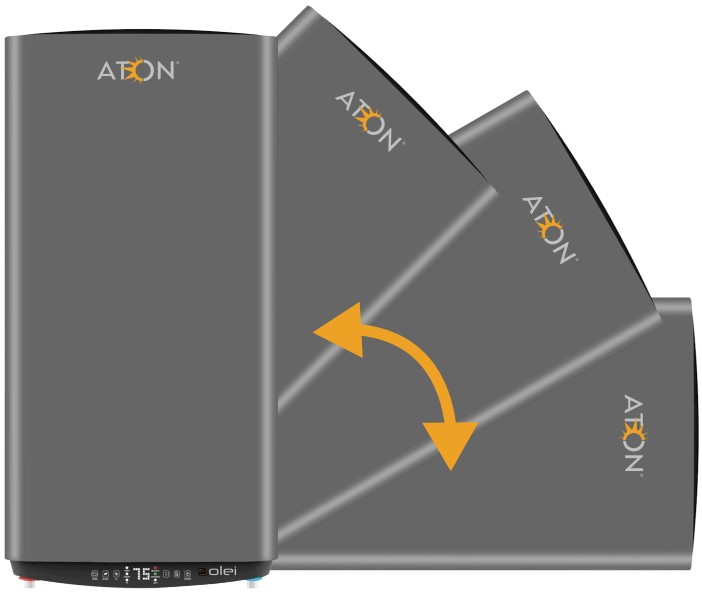

Nota: per l'installazione orizzontale, gli attacchi devono essere posizionati sul lato sinistro.

ATON® | solei

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	**30L - 50L - 80L - 100L**
V40 (QUANTITÀ DI ACQUA MISCELATA A 40°C)	**/ - 77 - 110 - 115**
INSTALLAZIONE	**MULTIPOSIZIONE (V/H)**
POTENZA (W)	**2000 (800+1.200)**
TENSIONE (V)	**220-240V**
FREQUENZA (Hz)	**50Hz - 60Hz**
TEMPO DI RISCALDAMENTO 20°C - 50°C (min)	**32 - 53 - 84 - 105**
INTERVALLO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA (°C)	**30-75**
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (BAR)	**8**
DIMENSIONI L 510 x P 303 x H (mm)	**H 510 - 715 - 1042 - 1246**
PESO (Kg)	**14,5 - 20,5 - 29,5 - 35,5**
PROTEZIONE	**IPX4**
LIVELLO DI POTENZA SONORA (dB)	**15**
PROFILO DI PRELIEVO	**S - M - M - M**
CLASSE ENERGETICA	**B**
EFFICIENZA ENERGETICA DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA (ηwh)	**37,8% - 42,1% - 41,6% - 41,2%**
CONSUMO ENERGETICO ANNUALE (kWh)	**488,1 - 1219,2 - 1233,4 - 1245,9**
CONSUMO GIORNALIERO DI ENERGIA ELETTRICA (kWh)	**2.628 - 6.357 - 6.455 - 6.541**
CONSUMO SETTIMANALE DI ENERGIA ELETTRICA SENZA LA FUNZIONE SMART (kWh)	**18.874 - 28.661 - 29.174 - 29.986**
CONSUMO SETTIMANALE DI ENERGIA ELETTRICA CON LA FUNZIONE SMART (kWh)	**16.222 - 24.634 - 25.075 - 25.770**

*Dati definiti in base alle Direttive EU 812/2013 e 814/2013