



SISTEMI RADIANTI
A PAVIMENTO

Il calore
che ti avvolge
dal **basso**

Richiedi il tuo preventivo personalizzato

fornitori5@dianflex.com

READY TO GO!

Per una casa calda e accogliente

Richiedi subito il tuo preventivo! Per offrirti un servizio più preciso e tempestivo è **importante** che ogni richiesta di preventivo sia accompagnata dal "modulo preventivo sistema radiante" per acquisire i dati fondamentali senza i quali la richiesta non verrà presa in considerazione.



Efficienza energetica superiore

I sistemi di riscaldamento radiante a pavimento distribuiscono il calore in modo uniforme, riducendo le dispersioni e garantendo un notevole risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali.



Comfort ottimale

Grazie alla diffusione del calore dal basso verso l'alto, questi sistemi creano un ambiente confortevole con temperature costanti, eliminando le zone fredde e migliorando il benessere abitativo.




Spazio libero e design pulito

L'installazione sotto il pavimento libera le pareti da radiatori ingombranti, offrendo maggiore libertà di arredamento e un design interno più pulito ed elegante.

INNOVATION BY ATON®

Soluzioni per il riscaldamento

Tutti i prodotti utilizzati per i nostri sistemi radianti a pavimento sono a nostro marchio Aton

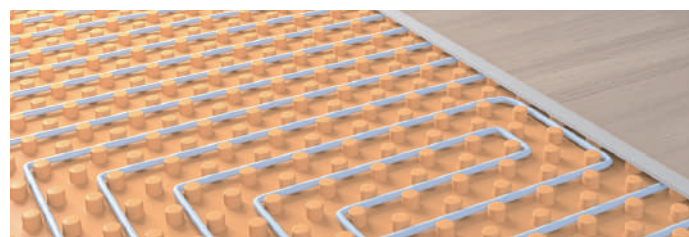

Perché Aton?

I prodotti ATON, sia elettrici che a gas, offrono alta efficienza energetica con minimo impatto ambientale. Supporta l'energia rinnovabile con collettori e pannelli solari, promuovendo una transizione energetica sostenibile.



Pannello isolante accoppiato: ottimo isolamento termico con materiale EPS ideale per sistemi radianti a pavimento.



Collettori in acciaio inox AISI304: resistenza, conformità normativa ISO, pressione max 10 bar, temperatura max 120°C.



Tubo PE-RT II/EVOH/PE-RT II: resistente, adatto al riscaldamento a pavimento, struttura a 5 strati.

Settembre 2026

Gent.mi,

Vi comunichiamo di seguito la **procedura da seguire per richiedere un impianto radiante**.

Vi invitiamo a seguire attentamente tutte le indicazioni per garantire una gestione efficiente e corretta delle richieste.

Documentazione Necessaria

Per ogni richiesta è **obbligatorio compilare l'apposito modulo** allegato a questa email. Il modulo deve essere **compilato in ogni sua parte e firmato dal cliente**.

Documenti da inviare:

1.  **Modulo di richiesta impianto radiante** (compilato e firmato)
2.  **Planimetria dell'immobile** (in formato PDF o DWG) **NO FOTO**
3.  **Eventuali specifiche tecniche richieste** (es. spessore disponibile, tipo di massetto, rivestimenti, ecc.)
4.  **Ti preghiamo di indicare** la posizione preferibile del/dei collettore/i e degli eventuali termoarredi nei bagni, il posizionamento di vasche o docce e sanitari, in mancanza sarà considerata l'intera superficie dei bagni, nonché le aree specifiche asservite dall'impianto. L'inserimento di questi dettagli ci consentirà di elaborare la tua richiesta in modo più efficiente.
5.  **[Facoltativo ma consigliato]:** indicare un **riferimento per eventuali chiarimenti** (nome e recapito telefonico o email di un tecnico o referente cliente)

Modalità di Invio

Inviare tutta la documentazione **via email all'indirizzo:**

 **[fornitori5@dianflex.com]**

Oggetto dell'email:

Richiesta Impianto Radiante – [Cognome Cliente / Riferimento]

Tempistiche e Condizioni

- Una volta ricevuta la documentazione completa, l'ufficio tecnico provvederà all'elaborazione del **preventivo entro 5 giorni lavorativi**.
- **Lo schema di posa sarà rilasciato esclusivamente dopo l'accettazione del preventivo e conferma dell'ordine da parte del cliente.**

Contatti e Supporto

Per dubbi, richieste di chiarimento o supporto nella compilazione del modulo, potete contattare l'ufficio tecnico tramite il centralino:

 **0975 7793 [centralino]**

 Oppure direttamente a questa email: **assistentatecnica@dianflex.com**

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO - Modulo Richiesta Preventivo



Efficienza energetica superiore



Comfort ottimale



Spazio libero e design pulito

AGENTE _____ DATA _____

CLIENTE _____

RIFERIMENTO _____

TIPOLOGIA IMPIANTO RADIANTE:

☒ Riscaldamento* ☐ Riscaldamento/Raffrescamento

TEMPERATURA ACQUA DA GENERATORE:

☐ Alta temperatura ($\geq 50^\circ\text{C}$) ☒ Bassa temperatura* ($< 50^\circ\text{C}$)

RIVESTIMENTO ZONA GIORNO:

☒ Ceramica* ☐ Marmo ☐ Parquet ☐ _____

RIVESTIMENTO ZONA NOTTE:


☒ Ceramica* ☐ Marmo ☐ Parquet ☐ _____

RIVESTIMENTO ZONA: _____

☒ Ceramica* ☐ Marmo ☐ Parquet ☐ _____

SEZIONE PAVIMENTO:

Ht: _____



Hm: min 3 cm*

Hp: _____

MODELLO PANNELLO

PANNELLO ISOLANTE EPS GRIGIO GRAFITE*



SPESSORE ISOLANTE(mm)

(Hp) - SPESSORE TOTALE

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
0	5	10	20	23	30	38
23	28	33	43	46	53	61

PANNELLO ISOLANTE ARANCIO ACCOPPIATO
SU RICHIESTA - (SOLO RISCALDAMENTO)

SPESSORE ISOLANTE(mm)

(Hp) - SPESSORE TOTALE

☐	☐	☐
5	20	30
41,5	46,5	56,5

TIPO TUBO:

TUBO 5 STRATI (PE-RT II/EVOH/PE-RT):

TUBO MULTISTRATO (PERT/AL/PERT):

	309-0560-	☐	☒		309-A0500-	☐
DIAMETRO	16	17*		DIAMETRO	16 X 2	

TERMOARREDI NEI BAGNI:

☒	☐	☐	☐	IBRIDO Bassa Temp.	
No*	BASSA TEMPERATURA Attacco aggiuntivo al collettore	ALTA TEMPERATURA Gruppo di regolazione per BT		IBRIDO Alta Temp.	
				ELETTRICO	
				No*	

TIPOLOGIA ABITAZIONE:

☒ Appartamento ☐ Villetta ☐ Palazzina piano: ____
SUPERFICIE ABITAZIONE M²: _____

SISTEMA REGOLAZIONE AMBIENTE:

☒ No* ☐ zona unica ☐ zona giorno & notte
☐ multi zona n. ____

PASSO DI POSA:

☐	☒	☐	☐
50 mm	100 mm*	150 mm	MISTO

IMPIANTO RADIANTE NEI BAGNI:

WC E BIDET SONO SOPESI:

☒ NO*	☐ SI	☐ NO	☒ SI*
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

GESTIONE ZONE

☒	☐	☐	☐	☐
NESSUNO*	Teste Termoelettriche	Valvola zona 2V - 1"	Valvola zona 3V - 1"	Zone separate caldo freddo

ACCESSORI

☒	☐	☐	☐	☐
Tappo** termostatico	Raccordo sdoppiatore	By pass	Liquido protettivo*	Additivo massetti
☐	☐	☐	☐	☐
Giunto dilatazione	Barriera al vapore in PE	Clip fixing	Rete in fibra di vetro	Curvette guidatubo 90°

Ogni richiesta di preventivo deve essere accompagnata dal presente modulo, accuratamente compilato e dai file PDF o DWG delle planimetrie complete di misure. Inoltre, per garantire un servizio ancora più personalizzato, ti preghiamo di indicare la posizione preferibile del/dei collettore/i e degli eventuali termoarredi nei bagni, il posizionamento di vasche o docce, nonché le aree specifiche asservite dall'impianto.

N.B: In mancanza del fabbisogno termico degli ambienti viene stimata una resa dell'impianto di circa **75 w/m²**. Non è prevista nessuna integrazione per locali con fabbisogno superiore. Se non richiesto non è previsto impianto radiante nei bagni. Se non richiesto non è prevista nessuna uscita aggiuntiva dal collettore per alimentare termoarredi nei bagni. Se non indicati a disegno, i collettori vengono posizionati in zona baricentrica. Se non espressamente richiesta non viene computato nessun controllo della temperatura in ambiente. Se richiesto l'additivo chimico liquido super fluidificante per massetti in calcestruzzo viene calcolato per uno spessore massetto di 3 cm. (72 kg X 100 m²). Se richiesto Liquido protettivo anticorrosivo viene calcolato 1lt X 100 m². Si precisa che i calcoli effettuati per preventivare il materiale, è formulato sulla base degli elaborati grafici e specifiche da Voi fornite e hanno natura **puramente indicativa**, intendono fornire una stima preliminare rapida e pratica, pertanto non sostituiscono in alcun modo ad un accurato studio di progettazione e calcolo per impianto di riscaldamento a pavimento da parte di uno studio termotecnico abilitato, richiedono quindi una revisione da parte di un ingegnere o dell'installatore responsabile della realizzazione per garantire la corrispondenza delle specifiche dell'impianto. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali discrepanze tra i materiali forniti e le effettive esigenze dell'impianto

* (Di default in mancanza di indicazioni)

** (Di default per impianto raffrescamento, il tappo termostatico sarà inserito solo su termoarredi e circuiti radianti dei bagni)