

DIANFLEX®


...simili a nessuno.



NOVITÀ
NOVITÀ

20
19

nuovi arrivi 2019

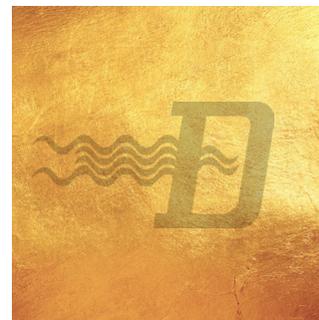

codici 401-D...
SCALDABAGNI ELETTRICI DELTA



SCALDABAGNI ELETTRICI A MARCHIO DELTA

401-D010V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 10 VERTICALE SOPRALAVELLO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		105,44	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 10. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica A. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 456 mm. Diametro 255 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D010VS		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 10 VERTICALE SOTTOLAVELLO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		112,37	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 10. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 456 mm. Diametro 255 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D015V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 15 VERTICALE SOPRALAVELLO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		118,41	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 15. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 498 mm. Diametro 287 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D015VS		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 15 VERTICALE SOTTOLAVELLO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		123,27	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 15. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica B. Profilo di carico XXS. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 498 mm. Diametro 287 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D030V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 30 VERTICALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		137,38	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 30. Potenza assorbita: 1200 W. Classe energetica C. Profilo di carico S. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 431 mm. Diametro 433 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D050V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 50 VERTICALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		158,82	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 50. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico M. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 581 mm. Diametro 433 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					

401-D080H		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA ORIZZONTALE LT. 80					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		202,85	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 80. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2".					
401-D080V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 80 VERTICALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		165,05	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 80. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 814 mm. Diametro 433 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					
401-D080VT		SCALDABAGNO TERMO-ELETTRICO DELTA LT. 80 VERTICALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03D	Anni 3	1		306,11	
		Completo di cavo e spina omologati. DISPONIBILE DA GENNAIO 2020					
401-D100V		SCALDABAGNO ELETTRICO DELTA LT. 100 VERTICALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	Anni 3	1		191,94	
		Serbatoio vetrificato capacità (L): 100. Potenza assorbita: 1500 W. Classe energetica C. Profilo di carico L. Con Anodo di magnesio per attrarre particelle dell'acqua corrosive. Completo di cavo e spina omologati e valvola di sicurezza. Connessioni da 1/2". Altezza 973 mm. Diametro 433 mm. Flangia ispezione D. 72 mm.					



SCALDABAGNO ELETTRICO: DELTA

FUNZIONE: PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (L) : 10 - 15 - 30 - 50 - 80 - 100

Termostato : INTERNO

Installazione: VERTICALE

Conessioni : 1/2"

Caratteristiche

* SERBATOIO VETRIFICATO
 * ANODO DI MAGNESIO PER ATTRARRE PARTICELLE DELL'ACQUA CORROSIVE

INCLUDE:

* VALVOLA DI SICUREZZA
 * CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE



Modello	Capacità (L)	Pot. assorbita (W)	Voltaggio (V)	Consumo energia (kWh/24h a 65°C)	Tempo di risc. a 35°C (Δt=20°C)	Tempo di risc. a 60°C (Δt=50°C)	Classe Energetica	Profilo di carico
Delta 10 sopra lavello	10	1200	230 (220-240)	0,48	0h13	0h31	A	XXS
Delta 10 sotto lavello	10	1200	230 (220-240)	0,63	0h13	0h31	B	XXS
Delta 15 sopra lavello	15	1200	230 (220-240)	0,7	0h19	0h49	B	XXS
Delta 15 sotto lavello	15	1200	230 (220-240)	0,7	0h19	0h49	B	XXS
Delta 30	30	1200	230 (220-240)	0,8	0h36	1h30	C	S
Delta 50	50	1500	230 (220-240)	0,95	1h32	2h0	C	M
Delta 80	80	1500	230 (220-240)	1,23	2h15	3h14	C	L
Delta 100	100	1500	230 (220-240)	1,62	2h38	4h02	C	L

Termo Eléctrico
 Termoacumulador Eléctrico
 Bollitiri Elettrici
 Elektryczny Ogrzewacz Wody
 Electric Water Heater
 Ηλεκτρικός Θερμοσίφοντας
 Электрический водонагреватель
 Электрический водонагреватель




Dimensioni

10 e 15 L sopra lavello

10 e 15 L sotto lavello

da 30 L a 100 L

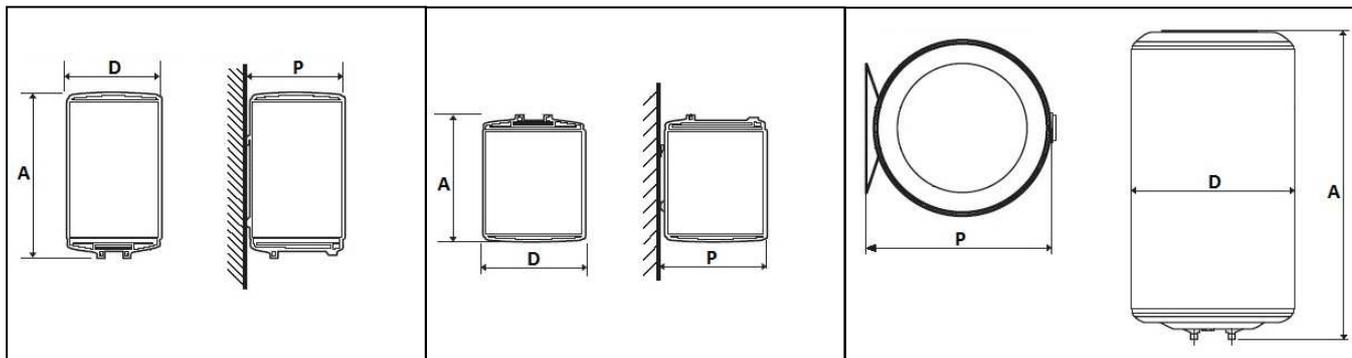

Modello	A : altezza (mm)	D : diametro (mm)	P : profondità (mm)	Flangia ispezione (Ø-mm)	Peso netto (kg)
Delta 10 sopra lavello	456	255	262	72	8
Delta 10 sotto lavello	456	255	262	72	8
Delta 15 sopra lavello	498	287	294	72	9
Delta 15 sotto lavello	498	287	294	72	9
Delta 30	431	433	451	72	14
Delta 50	581	433	451	72	16
Delta 80	814	433	451	72	20
Delta 100	973	433	451	72	22