


2020

DIANFLEX®

...simili a nessuno.

NOVITÀ
NOVITÀ

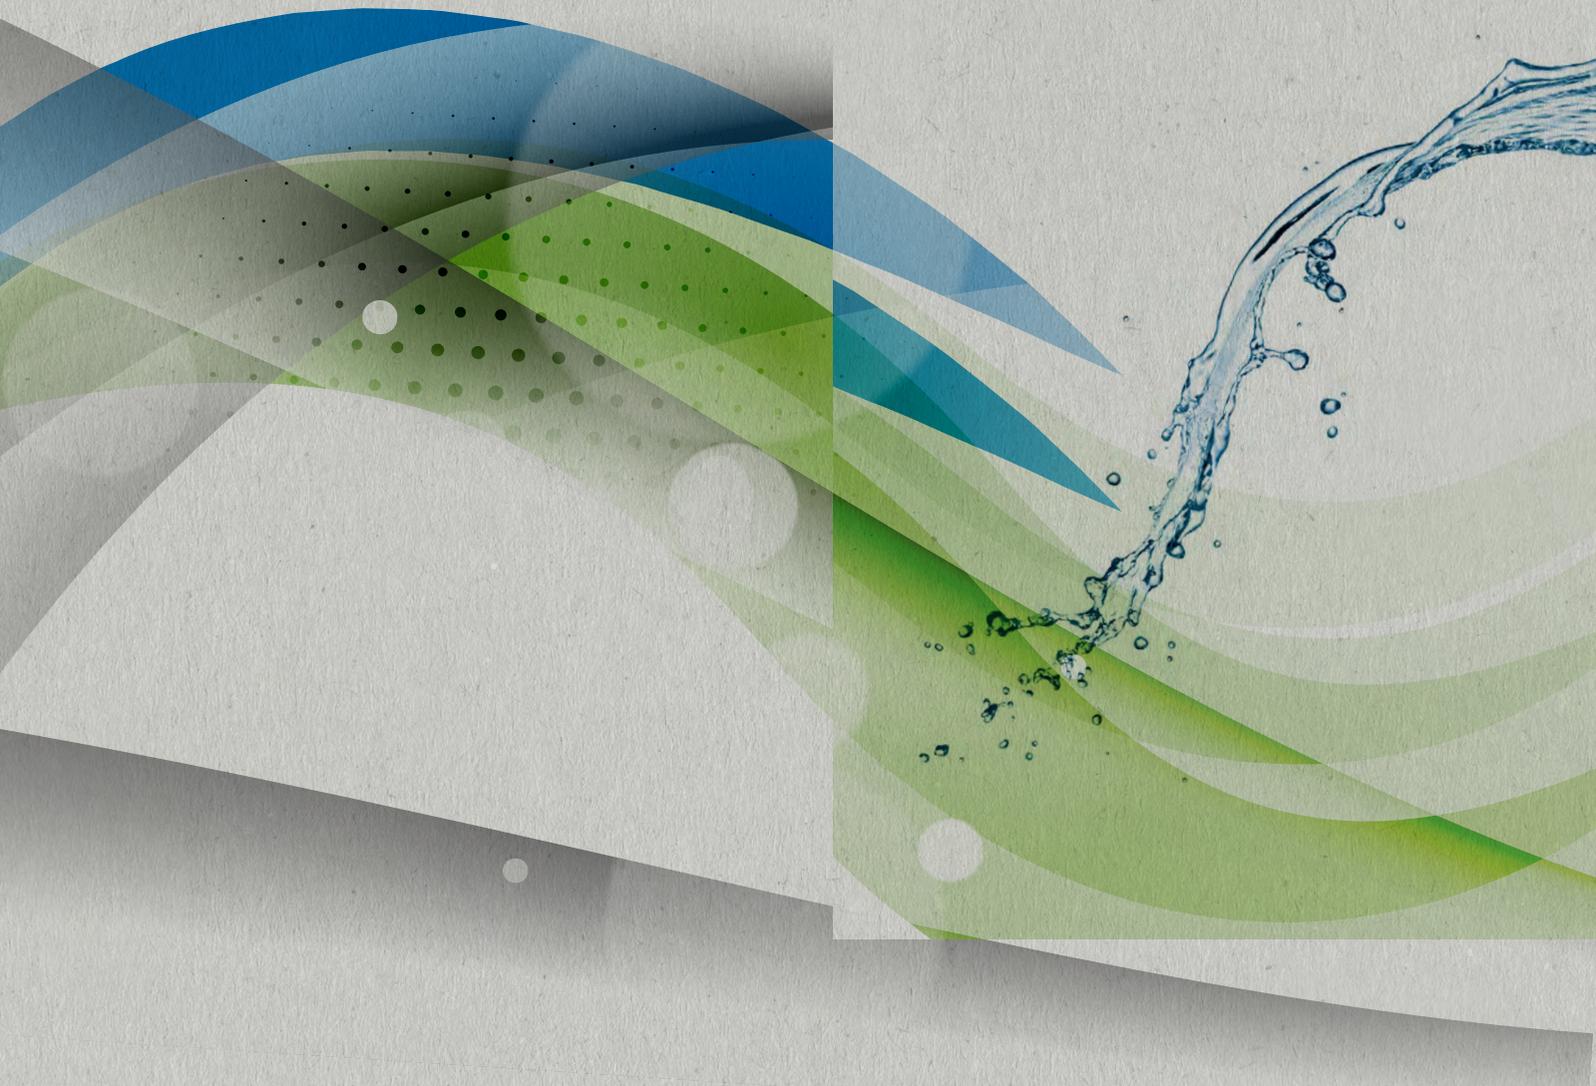



ultimi arrivi 2020

131-733.. RUBINETTI A GALLEGGIANTE ITS COMPACT



131-7331	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO LATERALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8	1		18,82	
	<p>Il piu' compatto della categoria. Ultra silenzioso. Installazione universale per attacco laterale. Posizionamento reversibile. Attacco in ottone 3/8". Valvola in contropressione. Caricamento rapido. Pressione da 0,2 a 14 bar. Dispositivo antisifone per non contaminare la rete idrica. Dimensione 225 x 52 x 100 mm.</p>					
131-7332	RUBINETTO A GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO BASSO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8	1		22,24	
	<p>Il piu' compatto della categoria. Ultra silenzioso. Installazione universale per attacco dal basso. Facilita' di regolazione dall'alto. Attacco in ottone 3/8". Valvola di contropressione. Caricamento rapido. Pressione da 0,2 a 16 bar. Dispositivo antisifone per non contaminare la rete idrica. Con filtro antipurita'. Dimensione H. 208-335 mm ; diam. 53 mm.</p>					

Valvola di riempimento a galleggiante ITS COMPACT LATERALE

Campo di applicazione

- o Casette WC da incasso ed esterne


Caratteristiche

- o Installazione universale
- o Forma molto compatta e dimensioni contenute
- o Valvola in contropressione
- o Funzionamento silenzioso
- o **Chiusura istantanea del flusso al livello desiderato utilizzando la pressione dell'acqua in entrata**
- o Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile con la pressione
- o Materiali resistenti alla corrosione (POM)
- o Installazione semplice e rapida
- o Dispositivo antisifone per non contaminare la rete idrica

Dati tecnici

Caratteristica	Parametro	Dimensioni
Pressione minima	0,2 bar	H = 225 mm
Pressione massima	14,0 bar	P = 52 mm
Attacco	3/8"	L = 100 mm
Regolazione livello acqua	80÷160 mm	

Articolo: 2.01

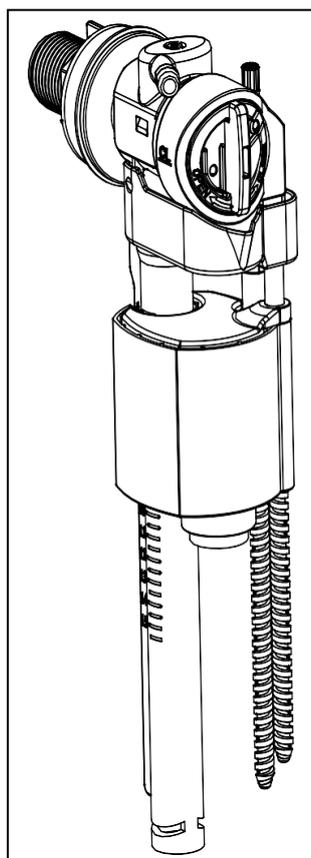

Valvola di riempimento a galleggiante ITS COMPACT ATTACCO BASSO

Campo di applicazione

- o Casette WC da incasso ed esterne

Caratteristiche

- o Unico nella sua compattezza con un diam. di 53 mm
- o Installazione universale
- o Funzionamento silenzioso
- o Sistema di chiusura in contropressione e ispezionabile per facilitare la manutenzione
- o Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile con la pressione
- o Materiali resistenti alla corrosione (POM)
- o Installazione semplice e rapida
- o Facilit  di regolazione **telescopica dall'alto**
- o Filtro antimpurita superiore ispezionabile
- o Dispositivo antisifone per non contaminare la rete idrica

Dati tecnici

Caratteristica		Dimensioni
Pressione minima	0,2 bar	H = 208 ÷ 335
Pressione massima	16,0 bar	Ø = 53 mm
Attacco	3/8"	
Regolazione livello acqua	120 ÷ 247 mm	
Regolazione altezza	208 ÷ 335 mm	

Articolo: 2.01/TO

