


new in






**DIANFLEX**<sup>®</sup>  
...simili a nessuno.

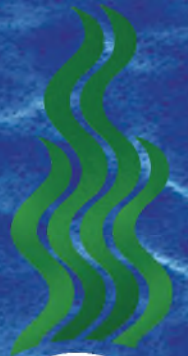

*Catálogo Costano*

2026



354-IK100		VALVOLA A SFERA IKARO MF LEVA PIATTA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		04	1/2" DN 15 PN 50	1	14	6,34	
		05	3/4" DN 20 PN 40	1	8	9,10	
		06	1" DN 25 PN 40	1	4	14,44	
		07	1"1/4 DN 32 PN 30	1	2	25,68	
		08	1"1/2 DN 37 PN 30	1	2	32,94	
		09	2" DN 47 PN 25	1	2	54,19	
		Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con leva piatta nera in acciaio rivestito. Maschio/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.					
354-IK101		VALVOLA A SFERA IKARO FF LEVA PIATTA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		04	1/2" DN 15 PN 50	1	12	6,08	
		05	3/4" DN 20 PN 40	1	8	8,84	
		06	1" DN 25 PN 40	1	6	13,96	
		07	1"1/4 DN 32 PN 30	1	6	24,76	
		08	1"1/2 DN 37 PN 30	1	2	31,57	
		09	2" DN 47 PN 25	1	2	51,61	
		Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con leva piatta nera in acciaio rivestito. Femmina/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.					
354-IK103		VALVOLA A SFERA IKARO MF CON FARFALLA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		04	1/2" DN 15 PN 50	1	12	6,19	
		05	3/4" DN 20 PN 40	1	9	9,10	
		06	1" DN 25 PN 40	1	6	14,44	
		Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con farfalla nera in alluminio. Maschio/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.					
354-IK104		VALVOLA A SFERA IKARO FF CON FARFALLA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		04	1/2" DN 15 PN 50	1	12	5,89	
		05	3/4" DN 20 PN 40	1	8	8,84	
		06	1" DN 25 PN 40	1	6	13,96	
		Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con farfalla nera in alluminio. Femmina/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.					
354-IK105		VALVOLA A SFERA IKARO MF CON BOCCHETTONE A FARFALLA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		04	1/2" DN 15 PN 50	1	10	8,73	
		05	3/4" DN 20 PN 40	1	12	13,70	
		06	1" DN 25 PN 40	1	6	22,14	
		Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con bocchettone a farfalla nera in alluminio. Maschio/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.					