


# PUCCI® SARA 9ℓ PNEU

PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO



**015010031**

SARA 9ℓ PNEU

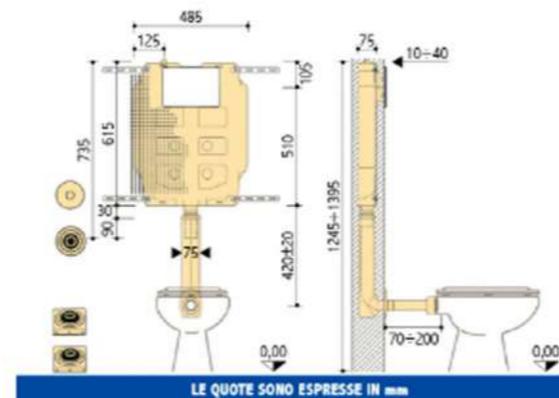

## DATI TECNICI

pressione dinamica **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di  
risciacquo **9ℓ**

campo di regolazione risciacquo **6ℓ**

## CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > A completamento installazione: vedere sezione accessori Pneu
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto d'arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm
- > per tubo di risciacquamento commerciale
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione in polistirolo espanso per sportello e particolari interni
- ★ > Isolata contro la condensa