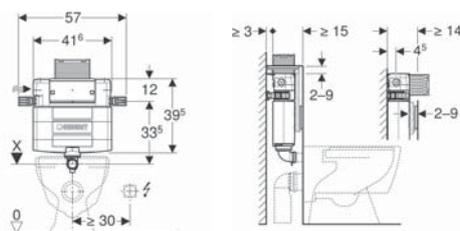


Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm, 6/3 litri, altezza d'installazione 82 cm


Figura di esempio


Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale
- Per vasi a pavimento e vasi sospesi
- Per risciacquo a due quantità

Proprietà

- Regolabile in profondità
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento dall'alto o frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Curva di risciacquo saldata
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico laterale sinistro o posteriore sinistro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione a protezione di umidità e sporcizia

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Cannotto \varnothing 45 mm
- Tappo di protezione
- 2 staffe di fissaggio
- Materiale di fissaggio

- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita volume di risciacquo	6 / 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	2–4 l
Portata a 3 bar	9.6 l/min
Portata a 3 bar	0.16 l/s
Portata di progetto	0.09 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.1 bar
Materiale	Materiale sintetico

No. art.	B	H	T	
109.043.00.1	44 cm	39.5 cm	12 cm	Nuovo