Codice	179-DG7120-7090
Categoria	1-79

Prodotto
PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

900 × 700
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

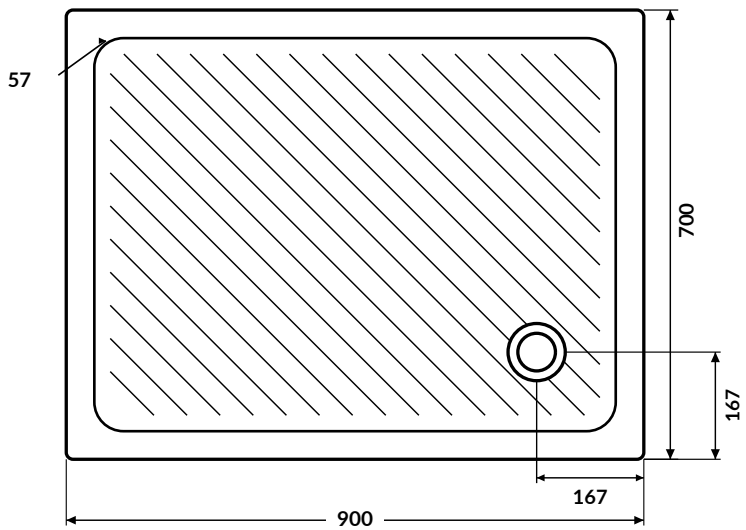

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**900 mm**
Profondità	**700 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**32,7 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 × 167 mm**
Quota in pianta	**57 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno è quotata anche la sezione 72 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico sul lato destro.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

DIANFLEX® — LINPHA ceramics

Codice	179-DG7120-70100
Categoria	1-79

Prodotto
PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

1000 × 700
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

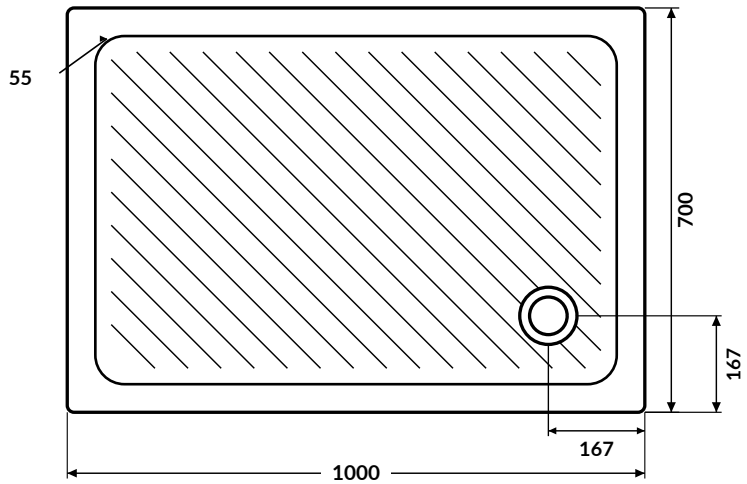

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**1000 mm**
Profondità	**700 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**39,1 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 × 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno è quotata anche la sezione 72 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico sul lato destro.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7120-70120
Categoria	1-79

Prodotto
PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

1200 × 700
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

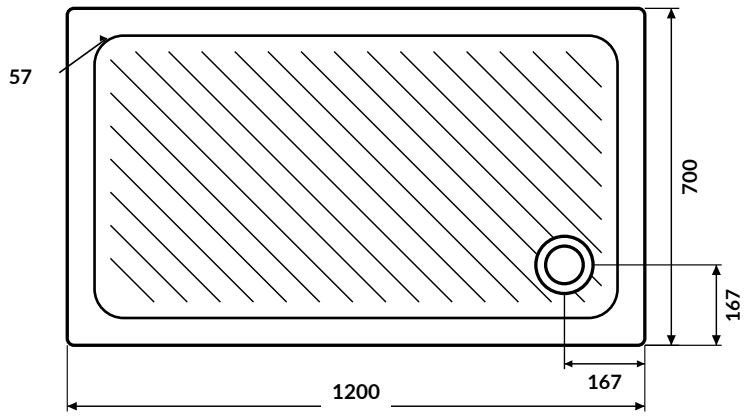

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**1200 mm**
Profondità	**700 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**47 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 × 167 mm**
Quota in pianta	**57 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno è quotata anche la sezione 72 mm.
Ulteriore quota in sezione: 26 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico sul lato destro.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7120-80100
Categoria	1-79

Prodotto
PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

1000 × 800
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

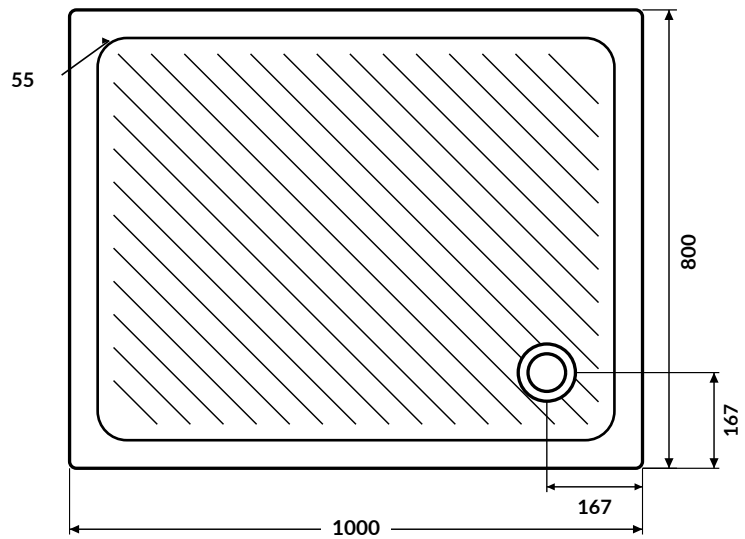

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**1000 mm**
Profondità	**800 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**41 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 × 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**43 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno è quotata anche la sezione 72 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico sul lato destro.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7120-80120
Categoria	1-79

Prodotto
PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

1200 × 800
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

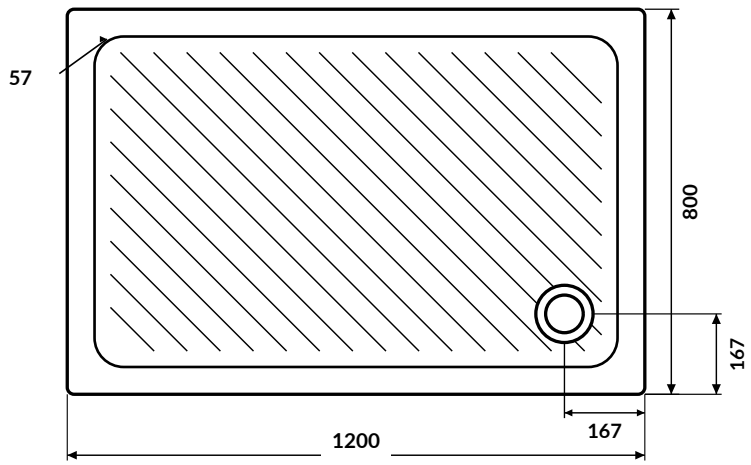

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**1200 mm**
Profondità	**800 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**49,5 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 × 167 mm**
Quota in pianta	**57 mm**
Quota in sezione	**43 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno è quotata anche la sezione 72 mm.
Ulteriore quota in sezione: 26 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico sul lato destro.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.