DIANFLEX®

LINPHA ceramics

Codice	179-DG7130-80
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

800 × 800
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

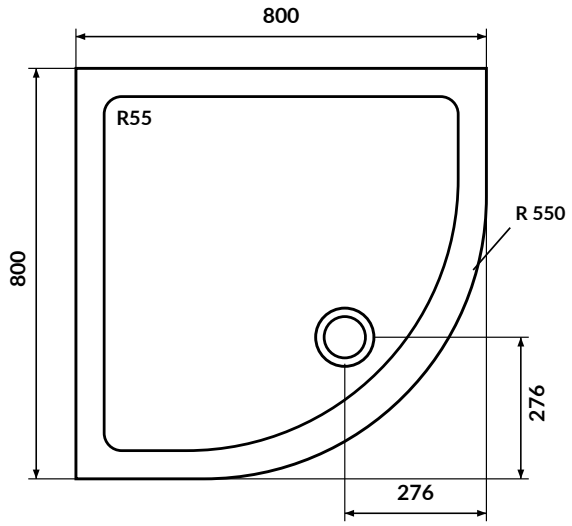

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**800 mm**
Profondità	**800 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**32,6 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**276 × 276 mm**
Raggio frontale	**R 550 mm**
Bordo perimetrale	**55 mm**
Quota in sezione	**46 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Quota totale nel disegno: 70 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico frontale.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7130-90
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA SALIX H. 7

900 × 900
Ingombro (mm)


70
Altezza nominale (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala

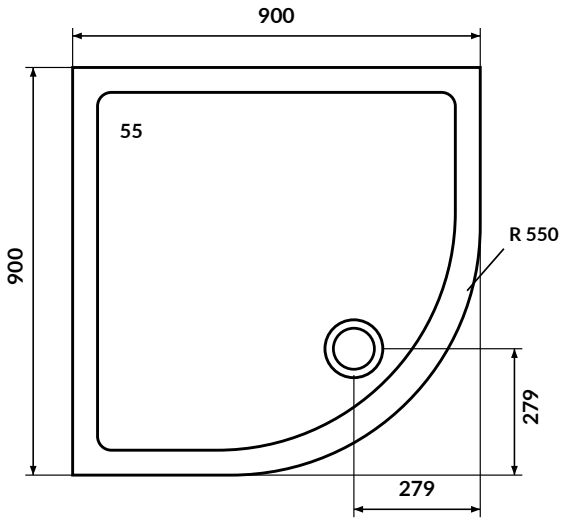

Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**900 mm**
Profondità	**900 mm**
Altezza nominale	**70 mm**
Peso	**39,8 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**279 × 279 mm**
Raggio frontale	**R 550 mm**
Bordo perimetrale	**55 mm**
Quota in sezione	**43 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore.
Nel disegno la sezione totale è 72 mm.

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare le fughe con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento; scarico frontale.

Quote nominali. Dimensioni e pesi possono variare per le tolleranze della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.