

Codice Dianflex: 212-6371




COLLARE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (ACCIAIO, GHISA, CEMENTO)

Articolo 519



Collare semplice per la derivazione di flusso di condotte in acciaio, ghisa e fibrocemento. Può essere impiegato in modo permanente su condotte dell'acqua anche potabile. L'utilizzo di bulloneria inox ed una verniciatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo.

PN 16 bar 

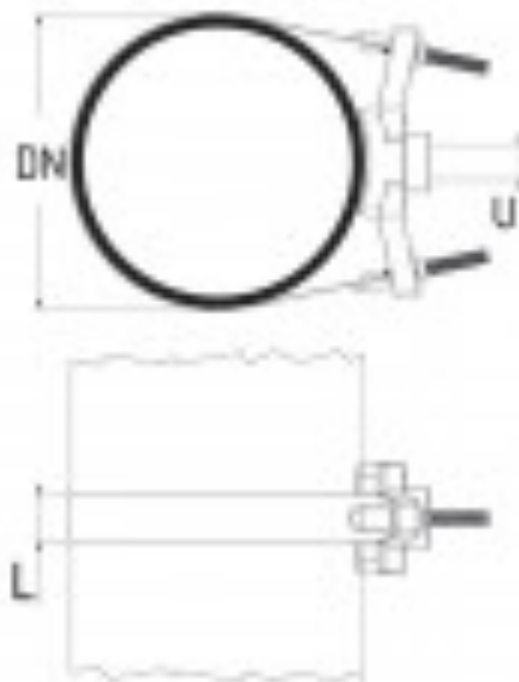

SCHEDA DATI

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiali	• Guscio in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica, • Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm, • Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile, • Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304.
-----------	---

DIMENSIONALI

Codice	DN (mm)	L	U (inch)	D min	D max	Peso (kg)	3D
5190050025	50	40	1"	60	68	0.80	-
5190060025	60	40	1"	72	80	0.85	-
5190080025	80	40	1"	88	104	1.15	-
5190080032	80	40	1 1/4"	88	104	1.60	-
5190090032	90	40	1 1/4"	102	112	2.15	-
5190090040	90	40	1 1/2"	102	112	2.10	-
5190100032	100	40	1 1/4"	112	126	2.20	-
5190100040	100	40	1 1/2"	112	126	2.10	-
5190100050	100	40	2"	112	126	2.40	-
5190125040	125	40	1 1/2"	140	154	2.30	-
5190125050	125	40	2"	140	154	2.70	-
5190150050	150	40	2"	168	184	2.75	-