

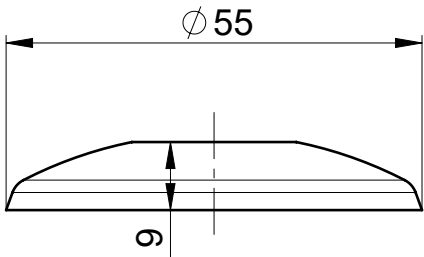
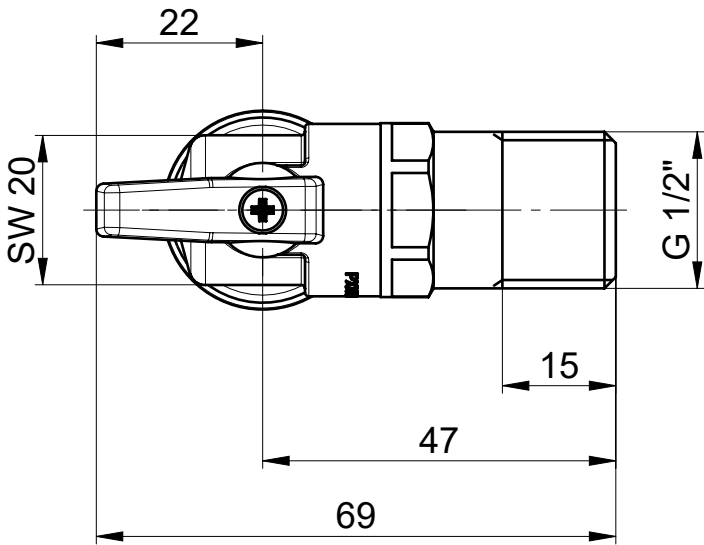


1	2	3	4
Normative / Stds reference UNI EN 13828:2004	Condizioni di utilizzo / Terms of Use		
Compatibilità / Compatibility UBA list	Acqua Pressione massima 10bar Temperatura massima in continuo 70°C Temperatura di picco 90°C Temperatura minima -10°C No SHOCK termico Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Water Maximum pressure 10bar Maximum temperature in continuous 70°C Peak temperature 90°C Minimum temperature -10°C No thermal SHOCK Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed	
Certificazioni / Homologations -			

MARCATURA SUL LATO OPPOSTO
MARKING ON OPPOSITE SIDE

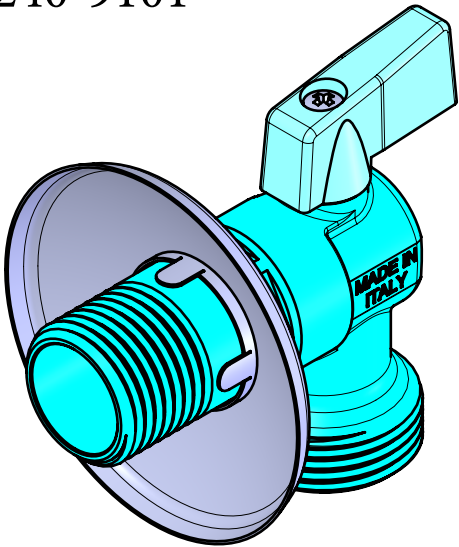

Codice Dianflex: 240-9101

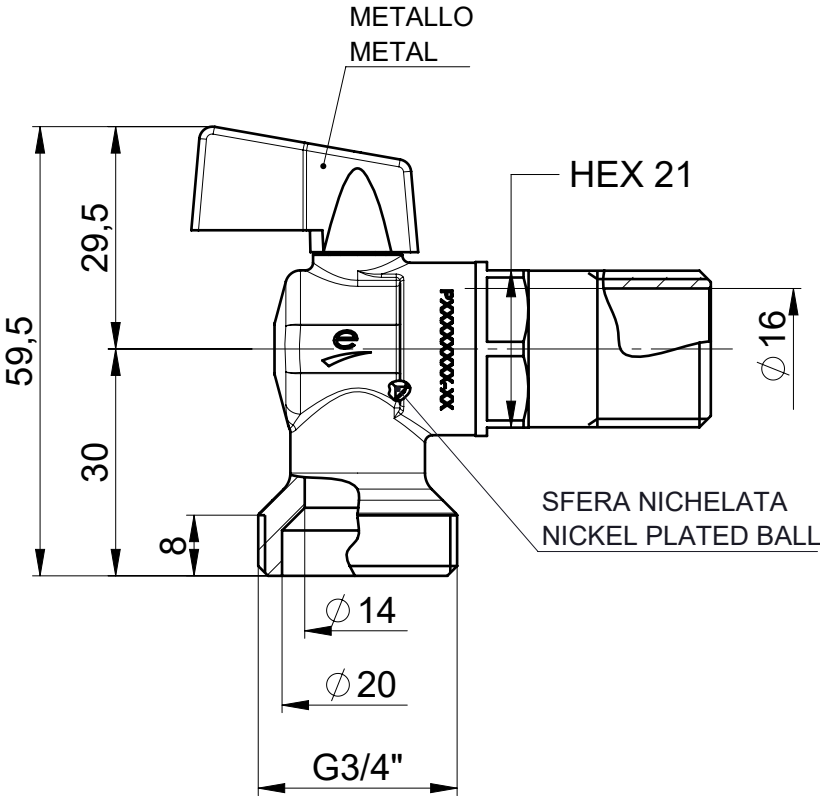

Rev. Dianflex: 04/2025						
NUM.DIS/DRAW.-NR. 240050000-DS	DISEGNATO/DRAWN S.Murari	DATA/DATE 16/10/2024	APPROVATO/CHECKED M.S.	DATA/DATE 16/10/2024	SCALA/SCALE 1:1	FORMAT
	MATERIALE BASE/BASE MATERIAL UNI EN 12165 CW617N-DW		ASPETTO / APPEARANCE CROMATO / CHROME PLATED		A4 Datasheet	
	TENUTA SFERA/SPHERE SEAL REGRIND PTFE gasket/guarnizione in PTFE RIMACINATO		TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL NBR 70ShA O-ring			
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION VALVOLA A SFERA PER LAVATRICE DN10 G1/2"M x G3/4"M CON ROSONE WASHING MACHINE BALL VALVE DN10 G1/2"M x G3/4"M WITH ROSETTE					