



BUGATTI



VALVOSANITARIA

www.bugattivalves.it
e-mail: info@bugattivalves.it
Castegnato Brescia (Italy)

MINNESOTA ART.875

Rubinetto sottolavabo a sfera consnodo, filtro e rosone – Mis. 1/2"

Angle stop valve with filter and rosette
Size 1/2"

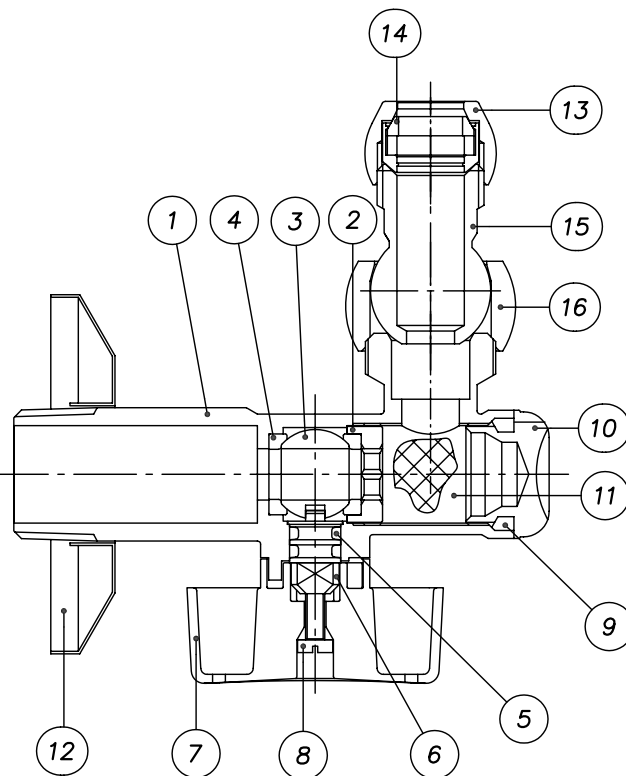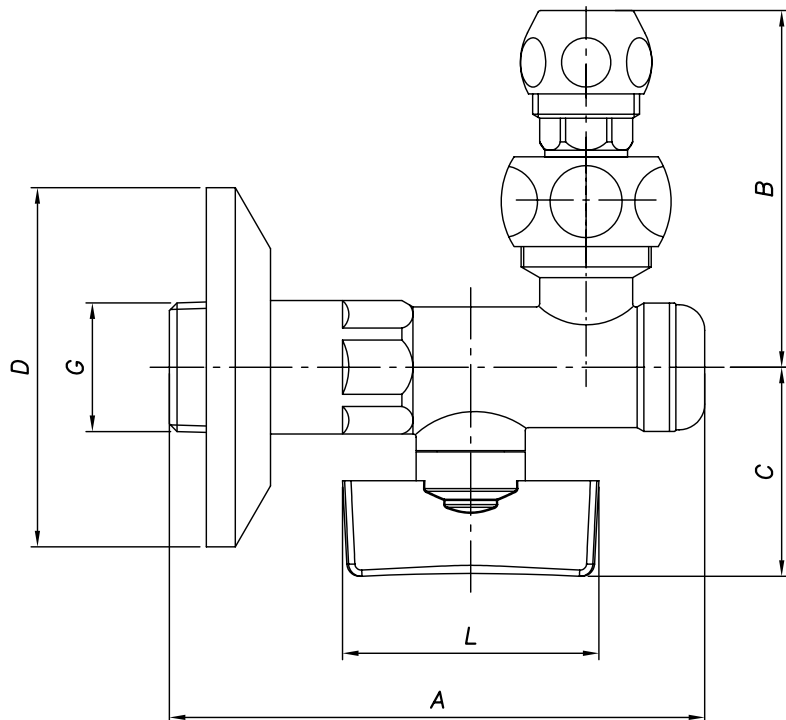

Pos.	Denominazione	Part name	Materiali	N°
1	Corpo	Body	CW617N	1
2	Ghiera	Compression ring	CW614N	1
3	Sfera	Ball	CW617N	1
4	Sedesfera	Ball seal	P.T.F.E.	2
5	O-Ring	Ring	NBR 70 Sh	2
6	Perno	Stem	CW614N	1
7	Leva	Handle	ABS	1
8	Vite	Screw	UNI 5771	1
9	O-Ring	Ring	NBR 70 Sh	1
10	Tappo	Cap	CW614N	1
11	Filtro	Filter	Acciaio inox	1
12	Rosone	Rosette	Acciaio inox	1

DN	G	A	B	C	D	L	PN
8	1/2"	83.5	55.6	32.5	56	40	10

Pos.	Denominazione	Part name	Materiali	N°
13	Dado	Nut	CW614N	1
14	Ogiva	Olive	--	1
15	Snodo	Compression nut	CW614N	1
16	Dado	Nut	CW614N	1

CARATTERISTICHE GENERALI

SERIE	875
ATTACCO	MASCHIO: ISO7 BS 21
DIAMETRO NOMINALE	10 mm
MANOVRA	Rotazione di 90° con fermo meccanico
ORGANO DI COMANDO	Leva in ABS cromata
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
Montaggio nel sistema di condotta fissa	
Pressione nominale (PN) in bar	
KV: perdita di carico m ³ /h	
Direzione del flusso: nei due sensi	
Limiti di temperature: -20 °C / +120 °C	



SPECIFICATION

SERIES	875
THREAD ENDS	MALE: ISO7 BS 21
ORIFICE	10 mm
ACTUATOR	90° rotation with mechanical stop
OPERATOR	Chromium plated ABS handle
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar	
KV: flowrate coefficient m ³ /h	
Direction of flow: as desired	
Temperature range: -20 °C / +120 °C	