

ORINATOIO URINAL

I rubinetti fotocellula per orinatoio sono dotati di sistema a raggi infrarossi la cui azione è ben delimitata per ridurre al massimo ogni possibile disturbo.

La sensibilità della fotocellula è regolabile dall'installatore.


Il rubinetto erogherà un flusso di un secondo all'avvicinamento mentre all'allontamento dell'utente erogherà un flusso della durata di 5 secondi. Il rubinetto è dotato di sistema antivandalo che interromperà il funzionamento nel caso in cui venga volontariamente ostruita la fotocellula.

Distanza: Min 25 - Max 80 cm \pm 20%.

The sensor urinal tap is equipped with infrared sensor with a limited range to avoid any disturb.

The sensor could be adjust from the plumber.

The tap will flush one second at the approach and 5 seconds after a person go away. The tap is equipped of the antivandal system that stop the water in case of the block of the sensor. Distance: Min 25 - Max 80 cm \pm 20%.

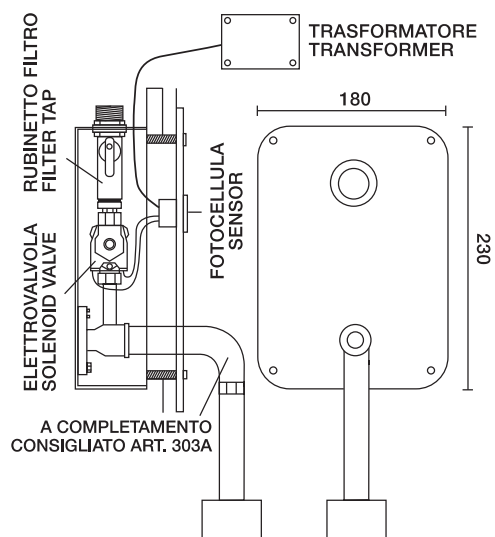

Rubinetti da incasso a fotocellula per orinatoio uscita frontale
A completamento si consiglia art. 303A - curva di alim. per orinatoio

Built in sensor urinal tap front outlet

Once done is recommended art. 303A - alimentation curve for urinal

8101

A CORRENTE 220/6 - A/C MODEL 220/6

8101BATTERY

A PILE 6V LITIO - LITHIUM BATTERY 6V