



Codice Dianflex: 304-M455

## COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

### 455 Collettore di distribuzione componibile nichelato derivazioni maschio sede conica 1/2"



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
3/4" x 2	10bar/145psi	455003402	12/108
3/4" x 3	10bar/145psi	455003403	8/72
3/4" x 4	10bar/145psi	455003404	6/54

#### CERTIFICAZIONI



Con art. 595M e 595P nella misura 3/4": coppia di serraggio consigliata 40 Nm

L'attacco filettato 1/2" maschio 'G' è dotato di sede conica e diametro interno mm.16

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Temperatura massima di esercizio 110°C.

Interasse mm.38.

Corpo stampato in ottone nichelato.

Adatto per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato.


Collettore con derivazioni maschio.

#### CAPITOLATO




# COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

## INGOMBRI

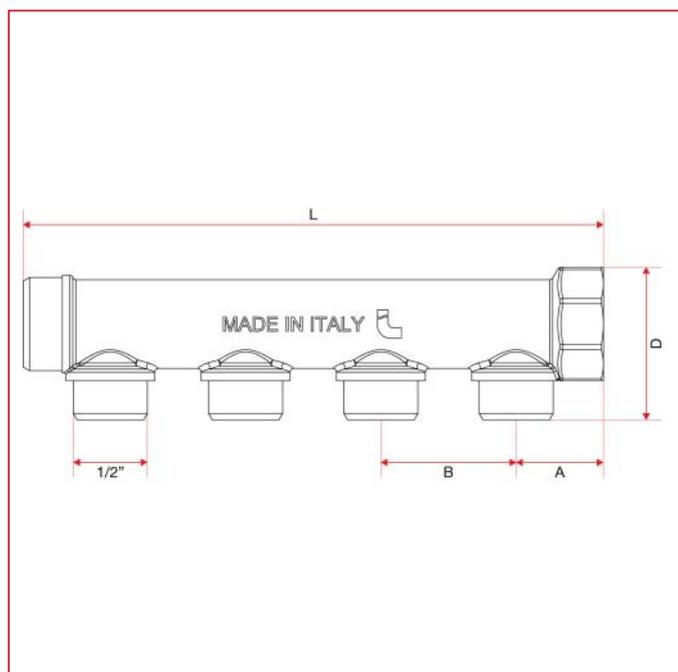

	3/4 x2	3/4 x3	3/4 x4			
A	24,5	24,5	24,5			
B	38	38	38			
D	43	43	43			
Kg/cm2 bar	10	10	10			
LBS - psi	145	145	145			

## MATERIALI

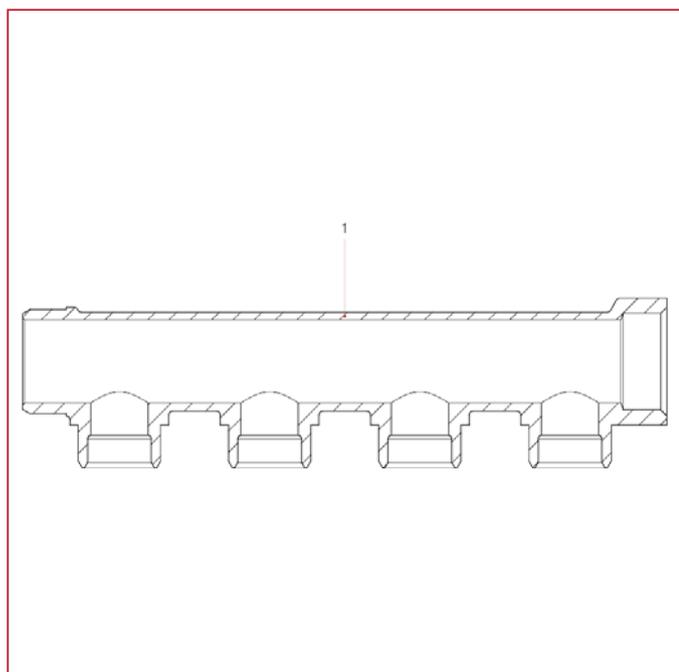

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N



# COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

## DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/4"

	3/4" x 2	3/4" x 3	3/4" x 4			
KV	13,30	17,70	20,90			

