


Codice Dianflex: 333-B0102004



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



BDFast® PN10 - GIUNTO MASCHIO DIRITTO con un attacco per tubo DN e l'altro filettato maschio
R

BDFast® - GIUNTO MASCHIO DIRITTO

0102004

Codice	DN mm(inch)	R	D	L	H	E
0102004.050320	20 (25/32")	1/2"	15,5	14,5	86	58,5
0102004.050520	20 (25/32")	3/4"	15,5	16	87,5	58,5
0102004.050525	25 (1")	3/4"	20,5	16	90,5	62
0102004.050720	20 (25/32")	1"	15,5	18	89	58,5
0102004.050725	25 (1")	1"	20,5	18	92	62
0102004.050730	30 (1"3/16)	1"	25,5	18	96,5	71


Codice	DN mm(inch)	R	D	L	H	E
0102004.051140	40 (1"9/16)	1"1/2	34,5	20	110	85
0102004.051150	50 (2")	1"1/2	43	20	125	102

Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS ISO 7/1
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Compatibilità di giunzione con tubi flessibili	• Spiralato in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto - Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994; • Spiralato in PVC plastificato con spirale di rinforzo metallico - Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas; • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto - Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994; • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo metallico -

	Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas; • Monostrato in PVC plastificato - Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas. AVVERTENZA - il raccordo BDFast non è idoneo ad ogni tipo di tubo flessibile retinato, magliato o rinforzato in fibra poliestere.
Materiali	Polipropilene (PP) Resina acetalica (POM) EPDM (su richiesta NBR e NBR alimentare)

Esploso

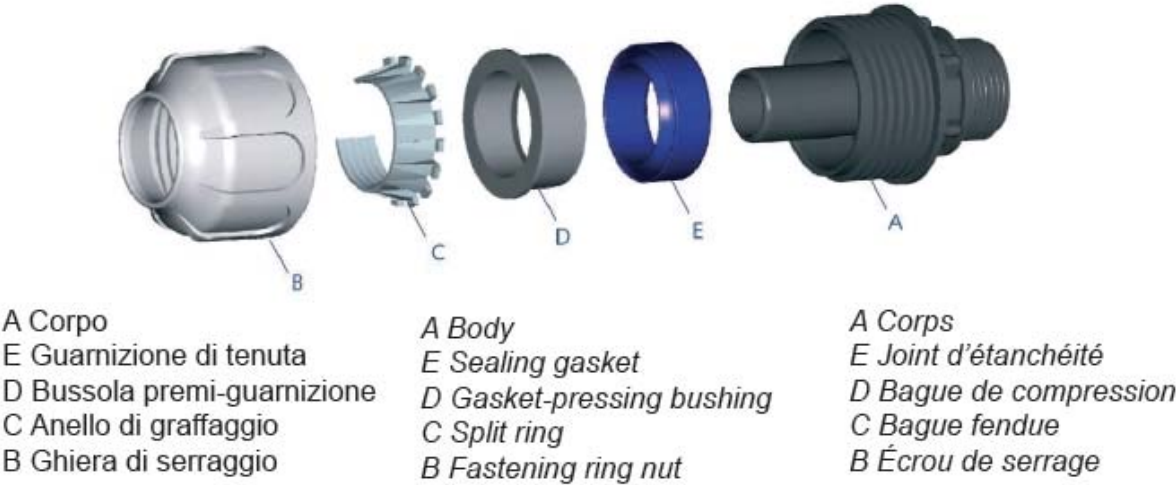

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Standard di connessione BDFast PN10



Standard di connessione

Connection standards

Standards de connexion

Giunzione con tubi

Hose jointing

Raccordement avec tuyaux

BDFast® (PN10)												
Flessibile: • Spiralato in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994. • Spiralato in PVC plastificato con spirale di rinforzo metallico. Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994 • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo metallico. Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas • Monostrato in PVC plastificato. Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas. • Avvertenza: il raccordo BDFast® non è idoneo a ogni tipo di tubo flessibile retinato e magliato, con rinforzo in fibra poliestere				Flexible hoses: • Spiralled in plasticized PVC with stiff shock-resistant PVC spiral. Smooth inner surface, corrugated profile, metric and gas lines according to ISO 3994 standards. • Spiralled in plasticized PVC, spiral with metal reinforcement. Smooth inner and outer surfaces. Metric and gas lines. • Spiralled in plasticized PVC with polyurethane inner lining and stiff shock-resistant PVC reinforcement spiral. Smooth inner surface, corrugated profile. Metric and gas lines according to ISO 3994 standards. • Spiralled in plasticized PVC with inner polyurethane lining and metal reinforcement spiral. Smooth inner and outer surfaces, metric and gas lines. • Single layer, plasticized PVC. Smooth inner and outer surfaces. Metric and gas lines . • Note: our BDFast® fitting is not suited for all types of flexible, netted or meshed, polyester fiber reinforced flexible hose				Tuyau flexible : • en PVC plastifié avec spirale en PVC rigide anti-choc. Surface intérieure lisse et profil ondulé, série métrique et gaz selon la norme ISO 3994 • en PVC plastifié avec spirale de renfort en métal. Surface intérieure et extérieure lisse, série métrique et gaz • En PVC plastifié avec spirale de renfort en PVC rigide anti-choc et revêtement intérieur en polyuréthane. Surface intérieure lisse et profil ondulé, série métrique et gaz selon la norme ISO 3994 • En PVC plastifié avec spirale de renfort en métal et revêtement intérieur en polyuréthane. Surface intérieure et extérieure lisse, série métrique et gaz • En PVC plastifié monocouche. Surface intérieure et extérieure lisse, série métrique et gaz. • Attention: Le raccord BDFast® n'est pas adapté à tous les types de tuyaux flexibles guipés et tricotés, avec renfort en fibre de polyester				
BDFast® (PN 10): Spessore tubazioni utilizzabili come da tabella:				BDFast® (PN 10): See table for suitable hose thickness:				BDFast® (PN 10): Épaisseur tuyaux utilisables selon le tableau :				
DN (ø int)	16	19-20	22	25	30-32	35	38	40	45	50	55	60
min. (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3,0	3,0	3,5	3,7	3,8	4,0
max. (mm)	3,5	3,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,5
DE (ø est. Max)	23	27	28	32	40	44	48	50	55	61	67	73