


Codice Dianflex: 333-B0102024



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



GIUNTO FEMMINA DIRITTO con un attacco per tubo DN e l'altro filettato femmina ghiera mobile
G con guarnizione piana in EPDM

BDFast® - GIUNTO FEMMINA DIRITTO

0102024

Codice	DN mm(inch)	G	D	L(1)	H	E
0102024	20 (25/32")	1"	15,5	12	94	58,5
0102024.050520	20 (25/32")	3/4"	15,5	10,5	90	58,5
0102024.050525	25 (1")	3/4"	20,5	10,5	96	62
0102024.050725	25 (1")	1"	20,5	12	100	62
0102024.051140	40 (1"9/16)	1"1/2	34,5	14	124	85


Codice	DN mm(inch)	G	D	L(1)	H	E
0102024.051150	50 (2")	1"1/2	43	14	135	102

Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Temperatura minima di esercizio	-5°C
Compatibilità di giunzione con tubi flessibili	AVVERTENZA - il raccordo BDFast non è idoneo ad ogni tipo di tubo flessibile retinato, magliato o rinforzato in fibra poliestere.
Compatibilità di giunzione con tubi flessibili	• Spiralato in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto - Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994; • Spiralato in PVC plastificato con spirale di rinforzo metallico - Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas; • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto - Superficie interna liscia e profilo ondulato, serie metrica e gas secondo la norma ISO 3994; • Spiralato in PVC plastificato con rivestimento interno di Poliuretano e spirale di rinforzo metallico - Superficie interna ed esterna liscia, serie metrica e gas; • Monostrato in PVC plastificato - Superficie

	interna ed esterna liscia, serie metrica e gas. AVVERTENZA - il raccordo BDFast non è idoneo ad ogni tipo di tubo flessibile retinato, magliato o rinforzato in fibra poliestere.
Materiali	Polipropilene (PP) Resina acetlica (POM) EPDM (su richiesta NBR e NBR alimentare)

Esploso

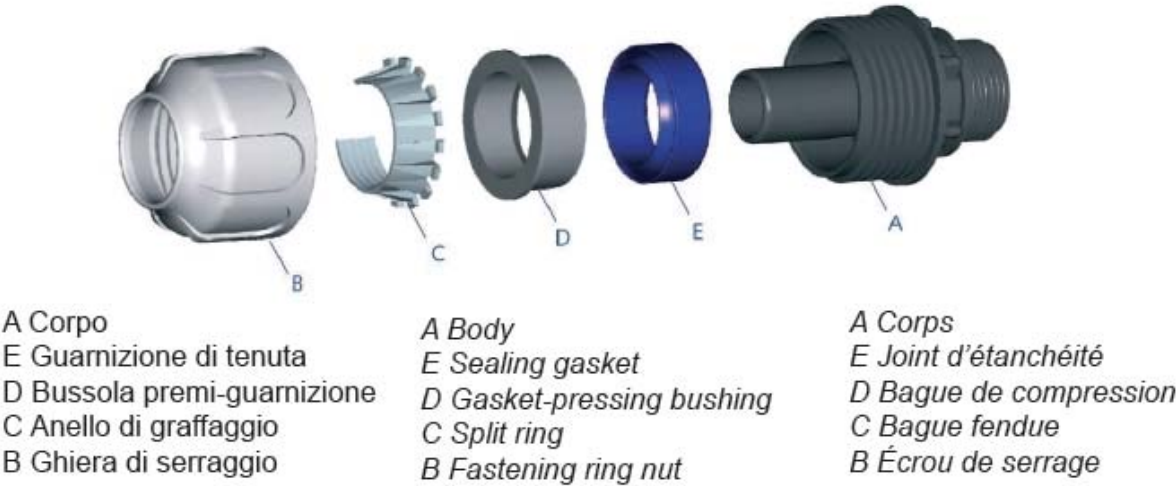

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.