


Codice Dianflex: 333-B0200121

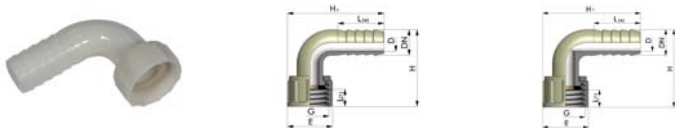

PORTAGOMMA CURVO a 90° per tubo DN con estremità femmina ghiera mobile filettata G con guarnizione piana in EPDM

PORTAGOMMA CURVO a 90°

0200121

Codice	G	DN mm(inch)	D	H	H1	L(a)	E	L(1)
0200121.000310	1/2"	10(3/8")	8	50	58	25	28	10
0200121.000312	1/2"	12 (15/32")	7	50	59	30	27,5	10,5
0200121.000516	3/4"	16 (5/8")	11	48	61	30	33	7
0200121.000520	3/4"	20 (25/32")	15,5	56	73	33	33	8

Codice	G	DN mm(inch)	D	H	H1	L(a)	E	L(1)
0200121.000725	1"	25 (1")	19,5	61	82	30	40,5	10
0200121.000925	1"1/4	25 (1")	19,5	65	87	30	51	12
0200121.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	24,5	72	94	28	51	12
0200121.001138	1"1/2	38 (1"1/2)	33	90	106	35	57,5	11,5
0200121.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	96	112	35	57,5	11,5
0200121.001550	2"	50 (2")	42,5	98	121	35	71	12,5

Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Materiali	Poliammide (nylon 66) PA Poliammide (nylon 66) PS rinforzato con fibra vetro EPDM
Colori	Naturale

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

