



Codice Dianflex: 342-407

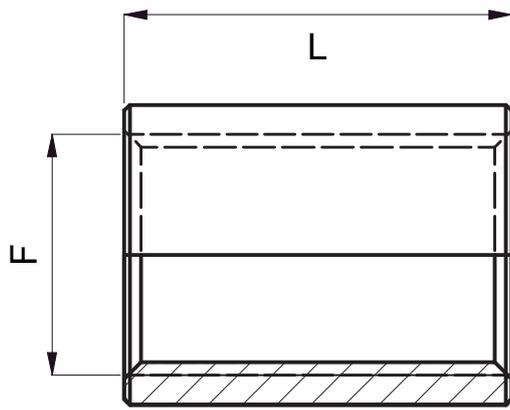

SEZ. A-A

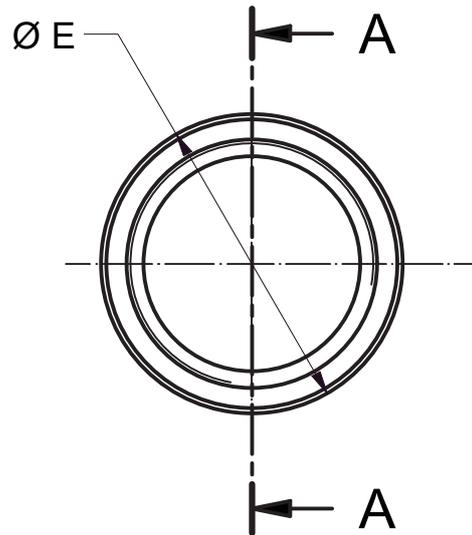

CODICE	F	L [mm]	ØE [mm]	Nota
27101	1/8"	17	14,8	T
27102	1/4"	25	18,5	T
27103	3/8"	26	21,9	S
27104	1/2"	34	26,6	S
27105	3/4"	36	31,8	S
27106	1"	43	38	S
27107	1.1/4"	48	48,3	T
27108	1.1/2"	48	54,5	T
27109	2"	56	66,3	T

DIMENSIONI EN 10241:2002 (DIN 2986)

Rev.	Descrizione Modifica		Data Modifica
	Materiale 1: ACCIAIO C4C EN 10263	Filettatura: UNI - ISO 228/1 CL.B	Trattamento: ZINC. ELETTROLITICA UNI ISO 2081:2018 SP. 6 ÷ 9 µm
Utilizzo: PERMETTE L'UNIONE DI DUE TUBAZIONI.			
Caratteristiche: LA NORMA DEFINISCE IL DIAMETRO MINIMO ESTERNO DEL MANICOTTO E NON NE PREVEDE TOLLERANZA. LA TENUTA DEI TUBI È CONTROLLATA O DA PROVA IDRAULICA O DA PROVA DI CORRENTE DI FOUCAULT SECONDO SEP 1925/PRP 02.74.			
 <small>HYDRAULIC & FIXING SYSTEM</small>	Descrizione: MANICOTTO ZINCATO		Autore: Fabrizio Tentori Data : 06/08/2008
			Disegno/Codice: 271 Foglio 1 di 1