

Raccordi in acciaio a saldare

Codice Dianflex: 346-S501

Caratteristiche

Norma UNI EN 10253

Raccordi in acciaio a saldare, ottenuti da tubo senza saldatura. Fondelli ottenuti da lamiera

Materiale


Acciaio al carbonio non legato, per impieghi generali, secondo UNI EN 1020 (classificazione degli acciai)

Grado di acciaio S235JR

Tubo senza saldatura, conforme UNI EN 10216

Certificato secondo EN 10204

CURVA A SALDARE 3D 90° - SS

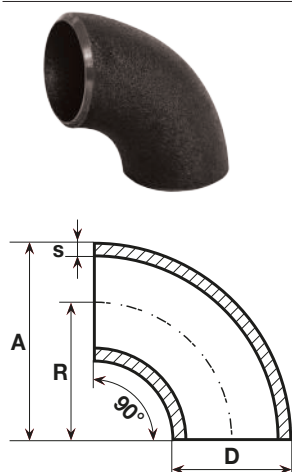

CODICE	Ø (inch)	DN	D est. (mm)	R (mm)	A (mm)	s (mm)	Peso (g)
CSA0002/0005	3/4"	DN20	26,9	29	43	2,3	60
CSA0002/0006	1"	DN25	33,7	38	56	2,6	100
CSA0002/0007	1.1/4"	DN32	42,4	48	69	2,6	190
CSA0002/0008	1.1/2"	DN40	48,3	57	82	2,6	260
CSA0002/0009	2"	DN50	60,3	76	106	2,9	480
CSA0002/0010	2.1/2"	DN65	76,1	95	133	2,9	780
CSA0002/0011	3"	DN80	88,9	114	159	3,2	1200
CSA0002/0012	4"	DN100	114,3	152	210	3,6	2300