

Raccordi in acciaio a saldare

Codice Dianflex: 346-S502

Caratteristiche

Norma UNI EN 10253

Raccordi in acciaio a saldare, ottenuti da tubo senza saldatura. Fondelli ottenuti da lamiera

Materiale


Acciaio al carbonio non legato, per impieghi generali, secondo UNI EN 1020 (classificazione degli acciai)

Grado di acciaio S235JR

Tubo senza saldatura, conforme UNI EN 10216

Certificato secondo EN 10204

TEE A SALDARE - SS

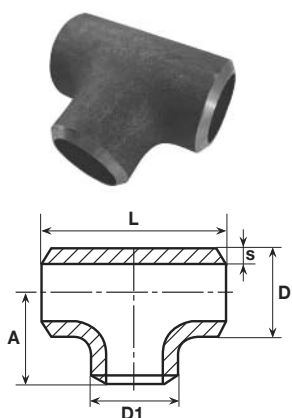

CODICE	Ø (inch)	DN	D est. (mm)	L (mm)	A (mm)	s (mm)	Peso (g)
TES0002/0005	3/4"	DN20	26,9	58	29	2,3	160
TES0002/0006	1"	DN25	33,7	76	38	2,6	280
TES0002/0007	1.1/4"	DN32	42,4	96	48	2,6	400
TES0002/0008	1.1/2"	DN40	48,3	114	57	2,6	560
TES0002/0009	2"	DN50	60,3	128	64	2,9	800
TES0002/0010	2.1/2"	DN65	76,1	152	76	2,9	1420
TES0002/0011	3"	DN80	88,9	172	86	3,2	1850
TES0002/0012	4"	DN100	114,3	210	105	3,6	2700

Rev. Dianflex: 03/2025