




1	2	3	4
Normative / Stds reference	Condizioni di utilizzo / Terms of Use		
UNI EN 13828:2004			
Compatibilità / Compatibility			
UBA list			
Certificazioni / Homologations			
-	Acqua Pressione massima 10bar Temperatura massima in continuo 70°C Temperatura di picco 90°C Temperatura minima -10°C No SHOCK termico Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Water Maximum pressure 10bar Maximum temperature in continuous 70°C Peak temperature 90°C Minimum temperature -10°C No thermal SHOCK Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed	

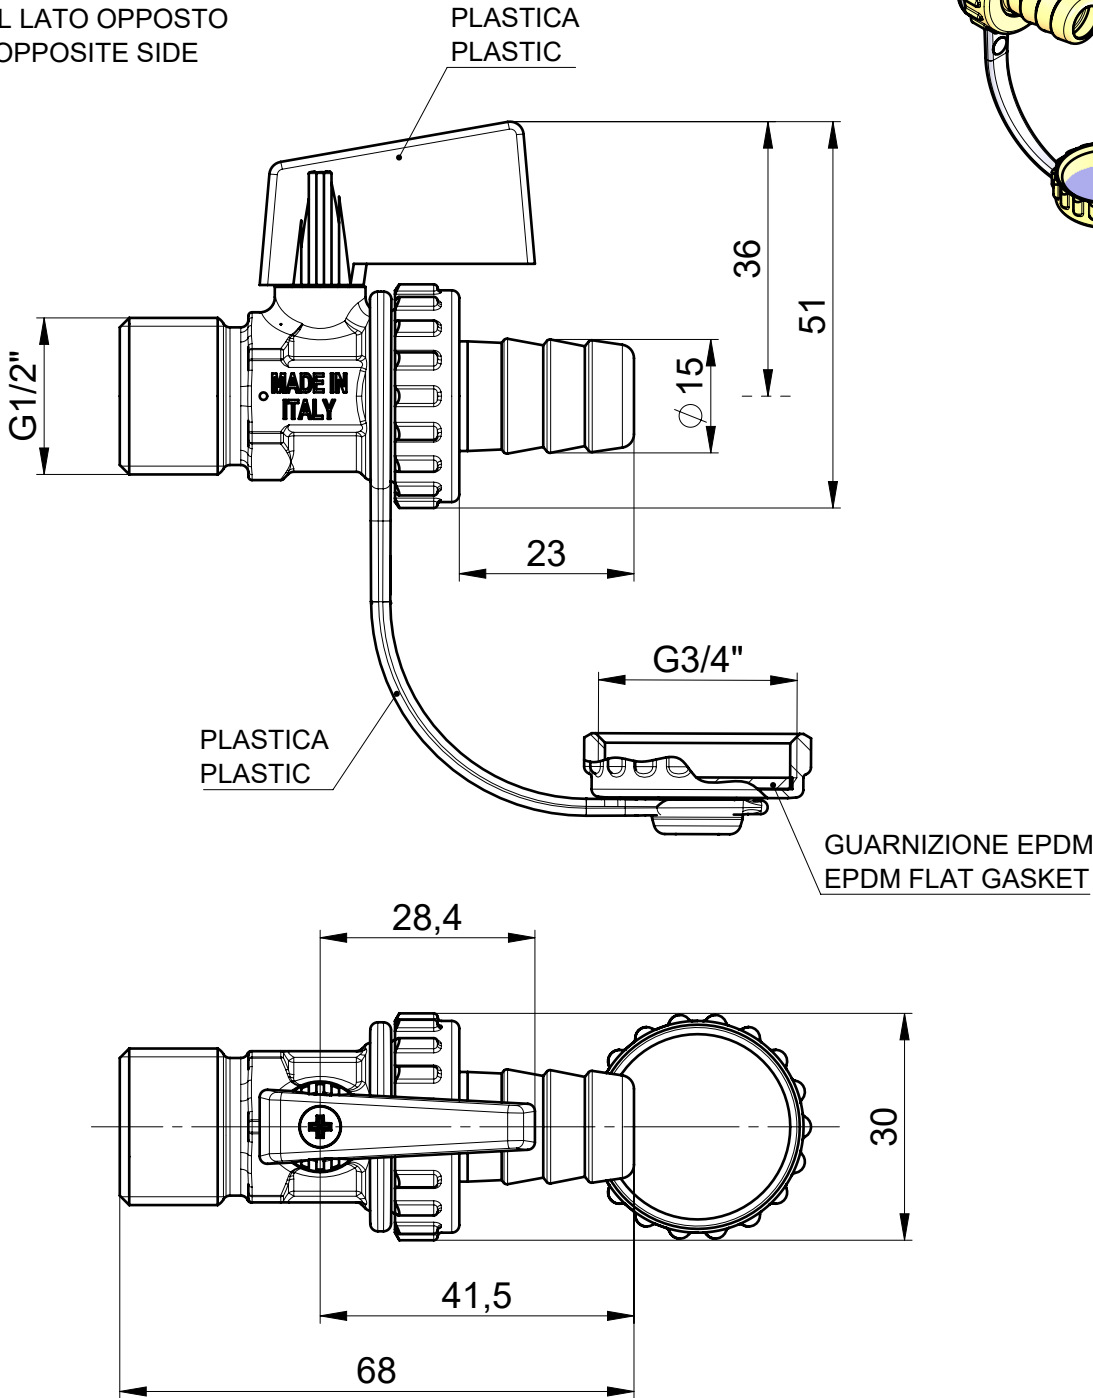

MARCATURA SUL LATO OPPOSTO
MARKING ON OPPOSITE SIDE

Codice Dianflex: 354-1113-0405

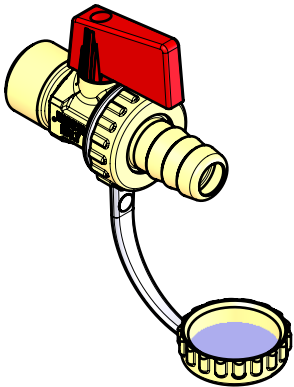

Rev. Dianflex: 04/2025

Per confezionamento vedere specifica imballo / For packaging please refer to packaging instruction:						
NUM.DIS/DRAW.-NR. 301060439-DS	DISEGNATO/DRAWN	DATA/DATE	APPROVATO/CHECKED	DATA/DATE	SCALA/SCALE	FORMAT A4
	S.Murari	06/05/2019	M.S.	06/05/2019	1:1	
	MATERIALE BASE/BASE MATERIAL		ASPETTO / APPEARANCE		Datasheet	
	UNI EN 12165 CW617N-DW		GIALLO SABBIAITO / BRASS SANDBLASTED			
	TENUTA SFERA/SPHERE SEAL		TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL			
	EPDM 85ShA gasket/guarnizione		EPDM 70ShA O-ring			
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION					
	VALVOLA A SFERA "DRAIN" DN10 G1/2"M x Ø15 LEVA ROSSA, PG, TAPPO BALL VALVE "DRAIN" DN10 G1/2"M x Ø15 RED HANDLE, HOSE, CAP					