

Riduttore di pressione MIGNON**Pressure reducing valve MIGNON****Pressione massima d'esercizio consigliata - Maximum recommended working pressure**

10 bar

Regolazione - Regulation

Il Riduttore di pressione MIGNON è collaudato e tarato ad una pressione di uscita di 3 bar
The pressure reducing valve MIGNON is tested and calibrated to an exit pressure of 3 bar

Campo di regolazione pressione in uscita - Outflow pressure adjustment field

1,2 - 5 bar


Temperatura massima di utilizzo - Maximum using temperature

80°C


Variante - Variation

A richiesta è possibile fornire l'articolo in CW602N (ADZ) con un minimo di pezzi 1.000 per misura e con un aumento del prezzo di listino del 15%

On request is possible to supply the article in CW602N (ADZ) with a minimum quantity of 1.000 pieces for each size and with an increase on the price of the price-list of 15%

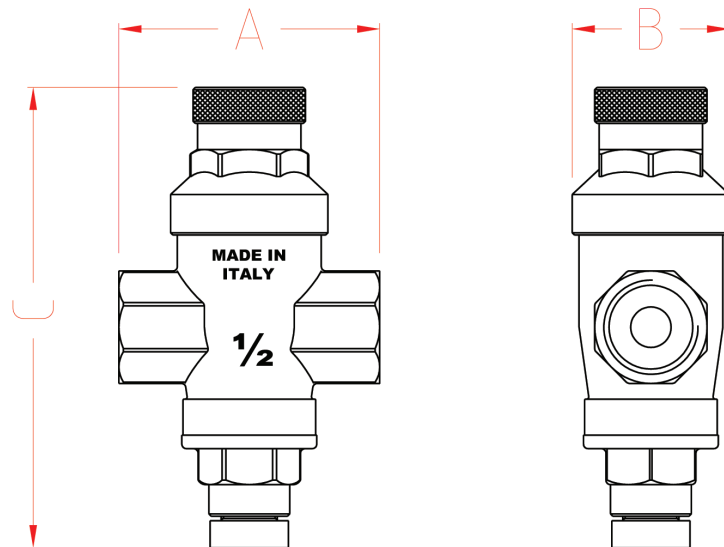**Misure d'ingombro [mm.] - Overall dimensions [mm.]**

DN	A	B	C
1/2" G	58	35	105
3/4" G	58	35	105

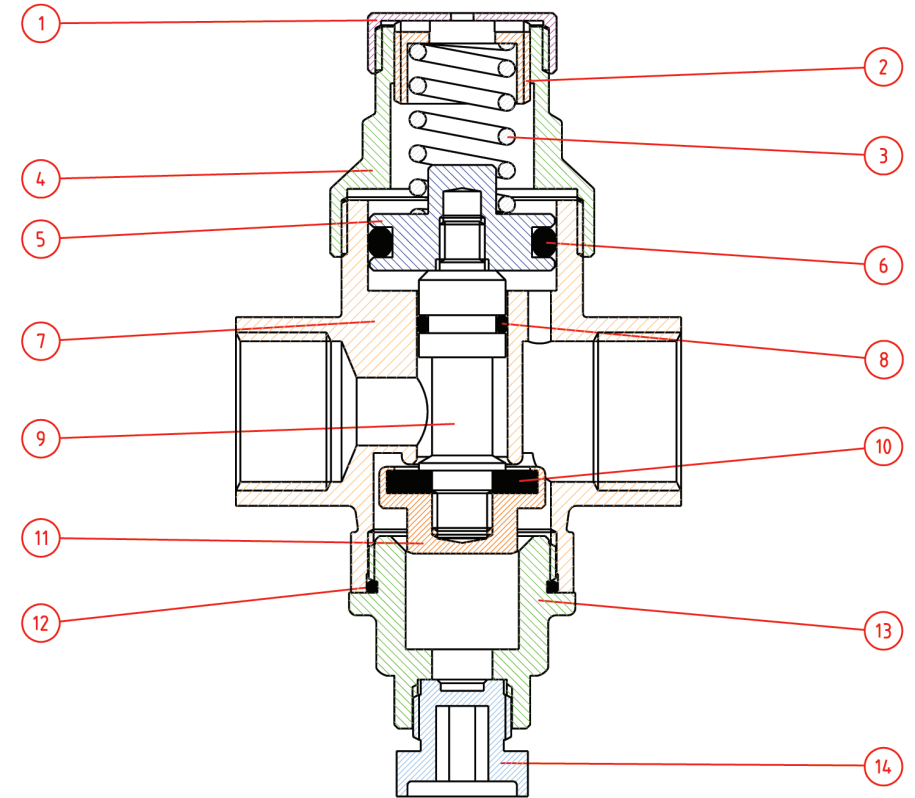

N.	Descrizione	Materiale
1	Tappo superiore	CW614N UNI EN 12164
2	Spingimolla	CW614N UNI EN 12164
3	Molla	AISI 302
4	Cappuccio	CW617N UNI EN 12165
5	Piattello	CW614N UNI EN 12164
6	Anello di tenuta or	NBR 70
7	Corpo	CW617N UNI EN 12165
8	Anello di tenuta or	NBR 70
9	Asta	CW614N UNI EN 12164
10	Guarnizione	NBR 70
11	Valvola	CW614N UNI EN 12164
12	Anello di tenuta or	NBR 70
13	Tappo inferiore	CW617N UNI EN 12165
14	Tappo	POLIMID A SG

N.	Description	Materials
1	Upper stopper	CW614N UNI EN 12164
2	Push spring	CW614N UNI EN 12164
3	Spring	AISI 302
4	Cap	CW617N UNI EN 12165
5	Disk	CW614N UNI EN 12164
6	O-ring	NBR 70
7	Body	CW617N UNI EN 12165
8	O-ring	NBR 70
9	Rod	CW614N UNI EN 12164
10	Gasket	NBR 70
11	Valve	CW614N UNI EN 12164
12	O-ring	NBR 70
13	Lower stopper	CW617N UNI EN 12165
14	Stopper	POLIMID A SG