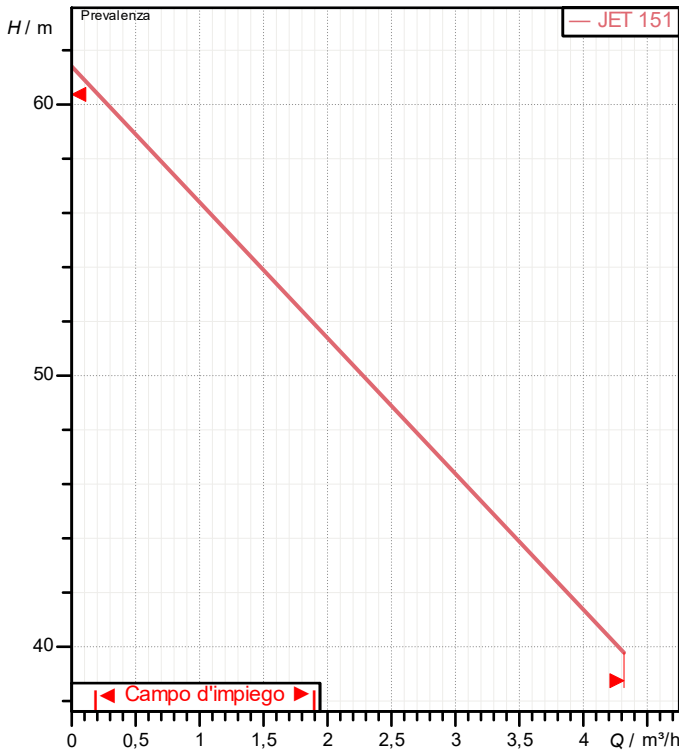
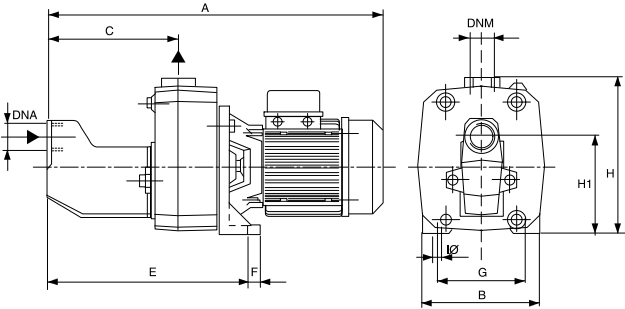


		SCHEDA TECNICA 13/03/2025 Pagina 1 / 3		DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com																									
Destinatario Società Riferimento Indirizzo Tel Fax E-mail			Mittente																										
Codice articolo : 60211567 N° posizione cliente: Articolo : JET 151 M IE2			Tolleranza delle curve secondo ISO 9906 																										
Dati pompa Pressione nominale : 8 bar Min. Temperatura fluido : 0 °C Max. Temperatura fluido : 35 °C Max. Temperatura ambiente : 40 °C																													
Capacità di adescamento : <table border="1"> <tr> <td>H m</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Q m³/h</td> <td>4,2</td> <td>3,72</td> <td>3,36</td> <td>3</td> <td>2,46</td> <td>1,98</td> <td>1,5</td> </tr> </table>						H m	2	3	4	5	6	7	8	Q m³/h	4,2	3,72	3,36	3	2,46	1,98	1,5								
H m	2	3				4	5	6	7	8																			
Q m³/h	4,2	3,72				3,36	3	2,46	1,98	1,5																			
Dati d'esercizio richiesti Portata : Prevalenza : Fluido pompato : Acqua Temperatura fluido : 20 °C Densità : 0,9983 kg/dm³ Viscosità cinematica : 1,005 mm²/s Pressione del vapore : 0,02 bar																													
Dati idraulici (punto di lavoro) Portata : Prevalenza :																													
Materiali Corpo pompa : Ghisa GJL 200 UNI EN 1561 Supporto : Ghisa GJL 200 UNI EN 1561 Girante : Noryl Tenuta meccanica : Carbone/Ceramica Guarnizione OR : Gomma NBR Albero con rotore : AISI 303 Gruppo ugello diffusore venturi : Noryl																													
Dati motore Marca motore : DAB Potenza nominale P2 : 1,1 kW Velocità nominale : 2.900 1/min Tensione nominale : 1~ 230 V 50 Hz Corrente nominale : 7,2 A Grado di protezione : IP X4			dimensioni in mm <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>558</td> <td>DNM</td> <td>1" G</td> <td>H</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>210</td> <td>E</td> <td>350</td> <td>H1</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>221</td> <td>F</td> <td>20</td> <td>I Ø</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>DNA</td> <td>1"1/4 G</td> <td>G</td> <td>145</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A	558	DNM	1" G	H	255	B	210	E	350	H1	158	C	221	F	20	I Ø	11	DNA	1"1/4 G	G	145		
A	558	DNM	1" G	H	255																								
B	210	E	350	H1	158																								
C	221	F	20	I Ø	11																								
DNA	1"1/4 G	G	145																										
			Peso : 31 kg																										
			Attacchi pompa Lato aspirazione : 1" 1/4 G / 8 bar Lato mandata : 1" G / 8 bar																										


Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

JET 151 M IE2

Tolleranza delle curve secondo ISO 9906

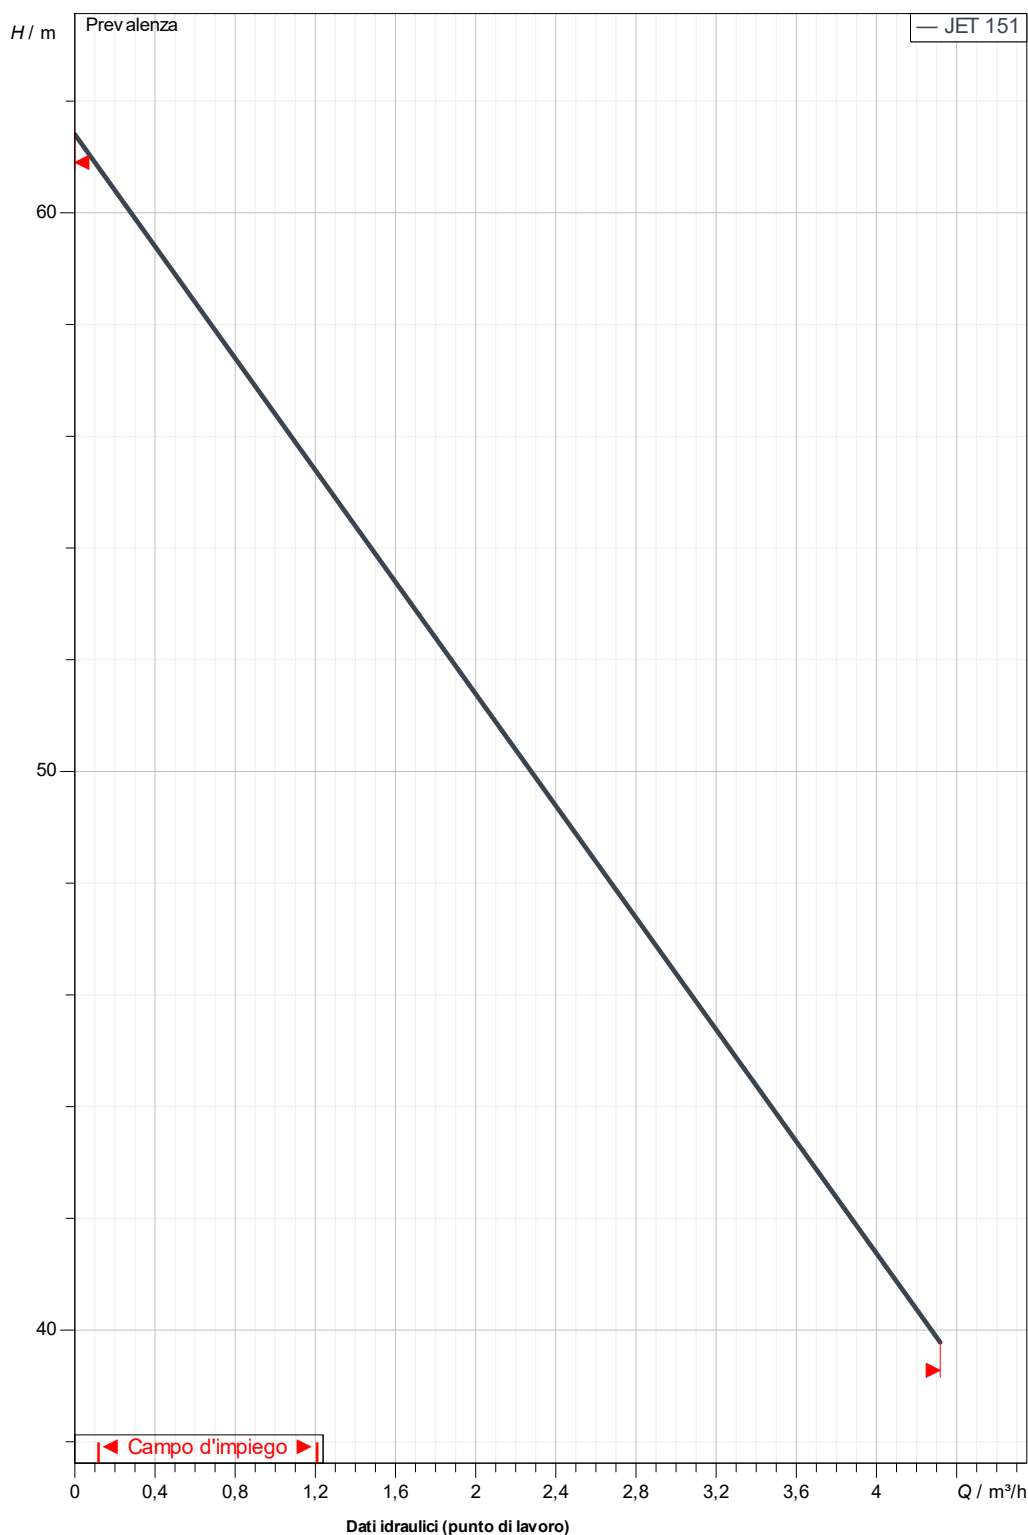
Lato aspirazione :
1" 1/4 G
8 bar

Lato mandata :
1" G
8 bar

Portata :

Prevalenza :

Velocità nominale :
2.900 1/min

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il

13/03/2025



DISEGNO DIMENSIONALE

13/03/2025

Pagina 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Mittente

Società
Riferimento
Indirizzo
Tel
Fax
E-mail

JET 151 M IE2

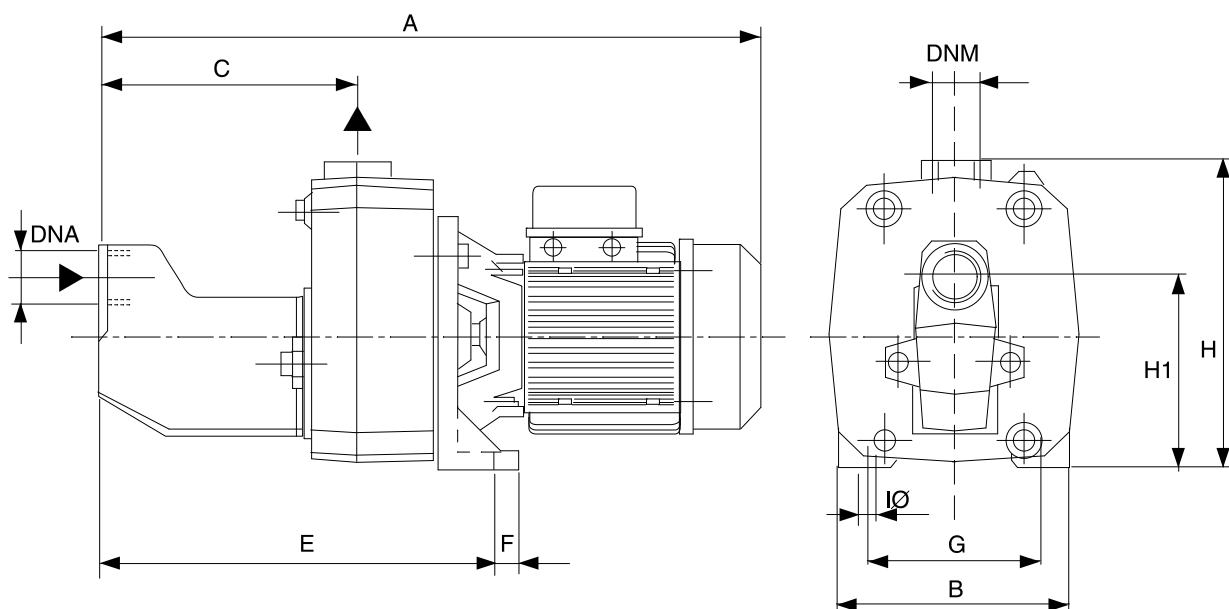

Dimensioni in mm

Attacchi pompa

1	A	558					
2	B	210					Aspirazione
3	C	221					1" 1/4 G
4	DNA	1" 1/4 G					8 bar
5	DNM	1" G					
6	E	350					Mandata
7	F	20					1" G
8	G	145					8 bar
9	H	255					
10	H1	158					
11	IØ	11					

Offerta

ID offerta

Creato da

Creato il

13/03/2025