

Questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati. La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose.



Materiali

Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.


Colori

Nero



COD.	MOD.*					
BO06-01	Ø60	●	25	575	100x120x255	0,240 kg/pz
BO07-01	Ø75	●	25	575	100x120x255	0,263 kg/pz
BO08-01	Ø80	●	25	575	100x120x255	0,263 kg/pz
BO09-01	Ø90	●	22	506	100x120x255	0,265 kg/pz
BO10-01	Ø100	●	22	506	100x120x255	0,285 kg/pz
BO11-01	Ø110	●	20	460	100x120x255	0,290 kg/pz
BO12-01	Ø120	●	20	460	100x120x255	0,295 kg/pz

*MISURE IN CENTIMETRI

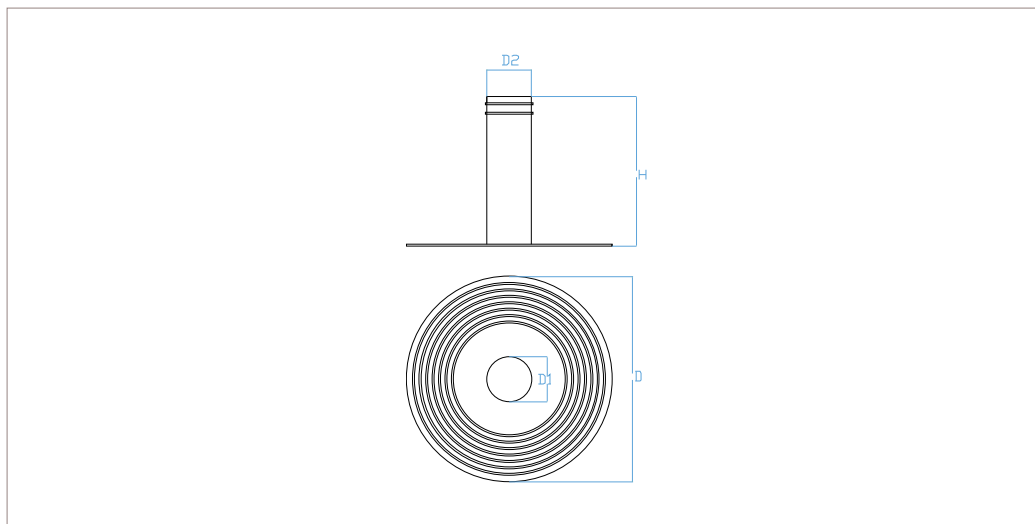

MOD.*	D*	D1*	D2*	H*
Ø60	32	5,3	5,5	23,7
Ø75	32	6,5	6,7	23,7
Ø80	32	7,2	7,5	23,7
Ø90	32	8,2	8,5	23,7
Ø100	32	9,2	9,5	23,7
Ø110	32	10	10,3	23,7
Ø120	32	11,2	11,5	23,7

*MISURE IN CENTIMETRI