


Aumento

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
- Color: RAL 9005 - Nero

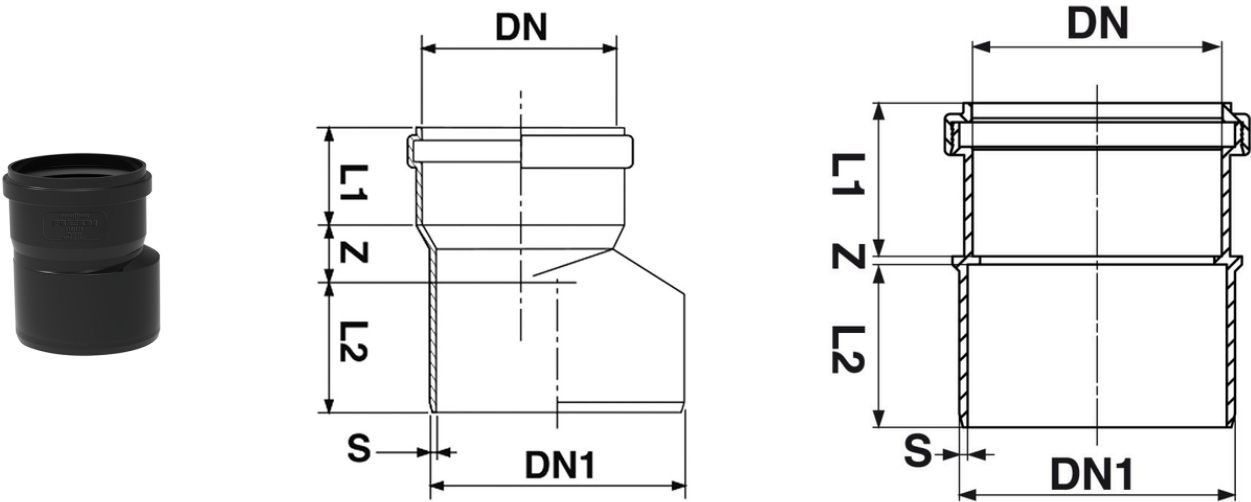

| Codice  | Colore | DN1 (mm) | S (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | DN (mm) | Versione    |
|---------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 09005P8 | Nero   | 50       | 3,2    | 22     | 25      | 42      | 48      | 40      | -           |
| 09048P8 | Nero   | 100      | 3,0    | 48     | 25      | 42      | 58      | 40      | -           |
| 05107P8 | Nero   | 75       | 3,0    | 30     | 25      | 45      | 48      | 50      | -           |
| 09010P8 | Nero   | 100      | 3,2    | 45     | 25      | 45      | 61      | 50      | -           |
| 05033P8 | Nero   | 100      | 3,0    | 31     | 25      | 50      | 61      | 75      | -           |
| 05310P8 | Nero   | 100      | 3,0    | 3      | 25      | 56      | 57      | 90      | Concentrico |
| 05331P8 | Nero   | 110      | 3,0    | 3      | 25      | 60      | 61      | 100     | Concentrico |
| 09012P8 | Nero   | 125      | 3,0    | 16     | 25      | 57      | 61      | 100     | -           |
| 05132P8 | Nero   | 125      | 3,2    | 22     | 25      | 56      | 63      | 110     | -           |