


# Codice Dianflex: 370-T953-3018

impermeabilizzazione a letto sottile / 953.301.8

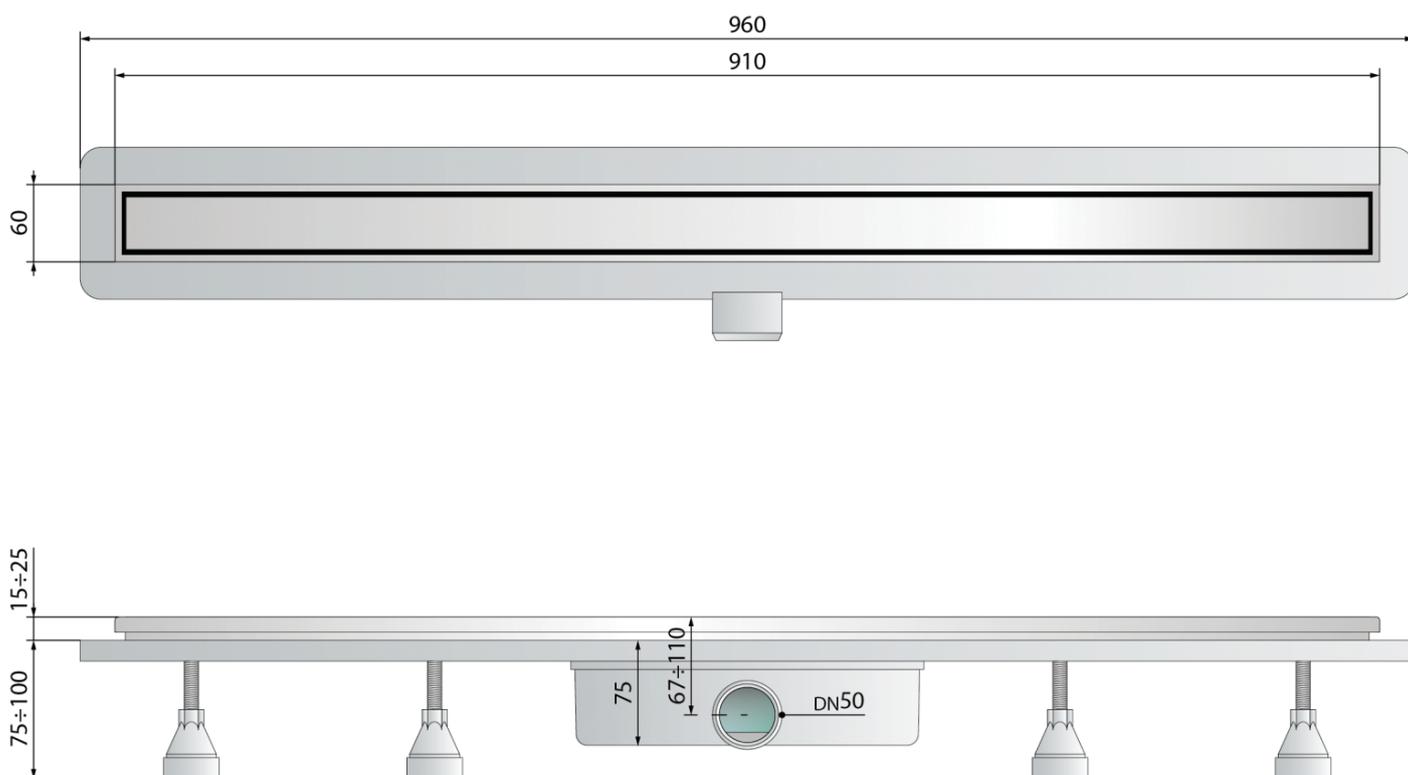


## 953.301.8

### Nanoflow

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. copertura L. 900
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla

- 8. altezza di pavimentazione 15÷25
- 9. ingombro sottotraccia H. 75
- 10. ideale anche per installazioni a filo muro

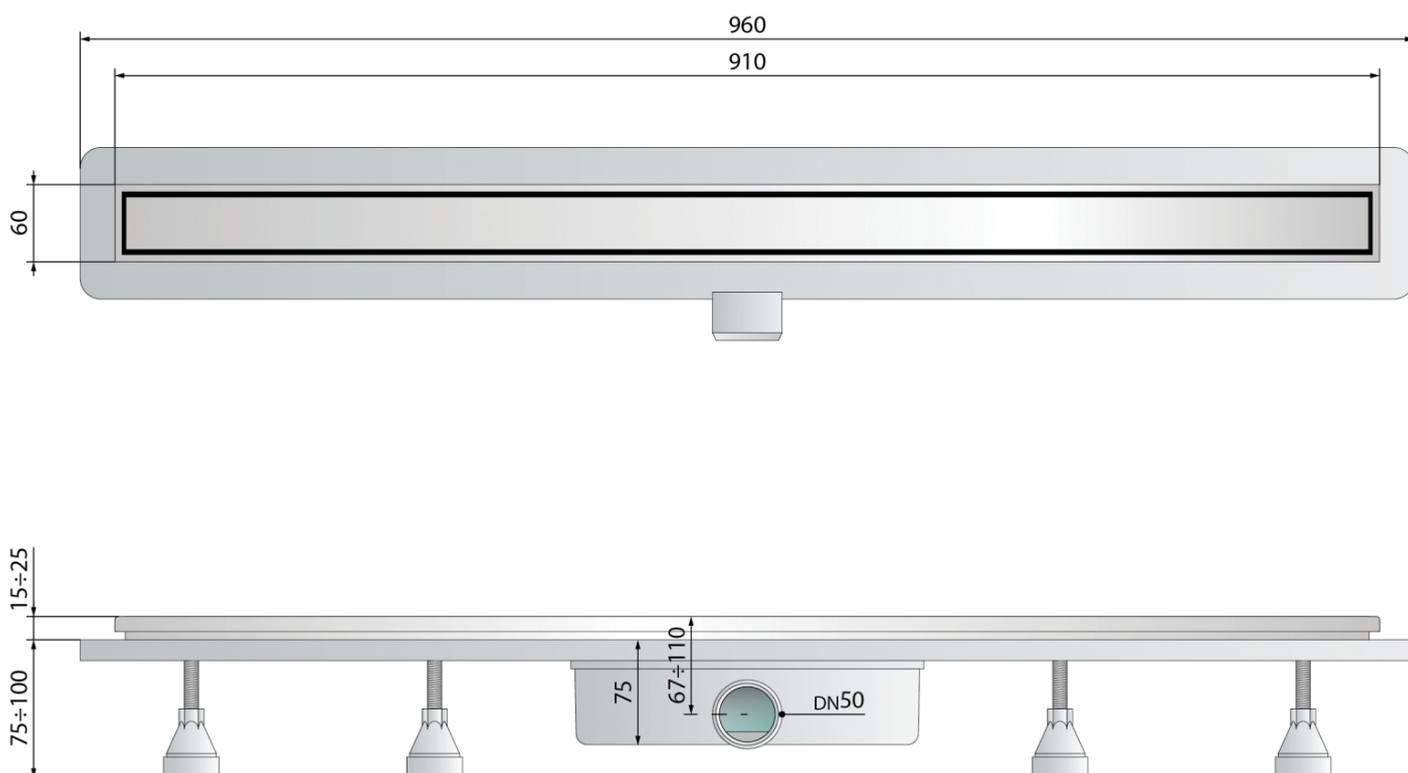

Chiusura idraulica (mm)

**35**

Portata d'acqua (l/min)

**40**



Misure

**L.900×DN50**

Categoria

**Canaline e pozzetti per docce a pavimento con impermeabilizzazione a letto sottile, Canaline e pozzetti per scarico a pavimento**