



Codice

401-EV1

Categoria



4-01

Prodotto

SCALDACQUA ELETTRICO ATON VERTICALE
MOD. ELUM SOPRALAVELLO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata e scocca in plastica. Installazione sopralavello. Controllo esterno manuale della temperatura e regolazione autonoma tramite termostato integrato. Classe energetica C. Potenza assorbita: 1,5 KW. Dotato di termometro, anodo di magnesio, resistenza elettrica, giunti dielettrici, valvola di sicurezza, tubo di scarico della valvola di sicurezza, cavo di alimentazione e spina e fissaggi. Garanzia 2 anni.

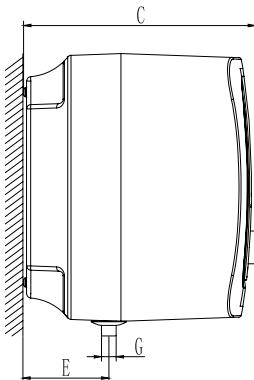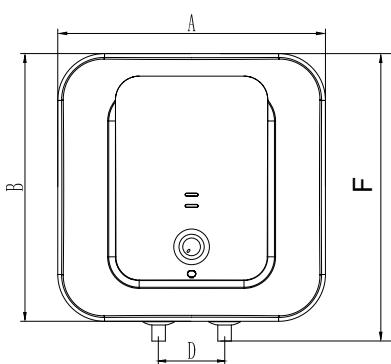

	10L	15L
A(mm)	335	355
B(mm)	341	355
C(mm)	298	325
D(mm)	100	100
E(mm)	101	118
F(mm)	364	389
G(mm)	1/2 "	1/2 "



SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA



VALVOLA DI SICUREZZA INCLUSA



RESISTENZA SMALTATA



GIUNTI DIELETTRICI INCLUSI



ANODO DI MAGNESIO



FISSAGGI INCLUSI



REGOLAZIONE ESTERNA MANUALE



CAVO E SPINA INCLUSI

PROTEZIONE IPX4



CODICE	401-EV1-010	401-EV1-015
Volume nominale (L)	10	15
Capacità effettiva (L)	9,5	14,25
Installazione	Sopralavello	
Alimentazione	230V/50-60Hz/6,5A	
Protezione	IPX4	
Anodo di Mg (mm)	Integrato, 20x120	
Temperatura max d'esercizio	75±7°C	
Pressione max d'esercizio	8 bar	
Rivestimento interno	Smalto a polvere bagnata (spessore 200-500 µm) e rivestimento protettivo anticorrosione	
Rivestimento esterno	Serbatoio esterno in acciaio laminato a freddo. Scocca in plastica ABS e PP. Isolamento in poliuretano (Sp. 24mm).	
ErP	Profilo di carico: S Classe energetica: C	
Resistenza elettrica	1,5 KW. Integrata, smaltata	
Indicazione della temperatura	Spia luminosa	
Interruttore termico	90-96°C	
Cavo alimentazione	Integrato: L. 1,5m con presa Shuko (tipo F)	
Componenti Scatola	Scaldacqua x1; Giunti dielettrici x2; Viti e tasselli di fissaggio; Manuale d'istruzioni x1; Certificato di garanzia (2Y) x1; Valvola di sicurezza (8 bar) x1; Tubo di scarico della valvola di sicurezza x1	
Misura imballo	40,5x39,5x39	43x42x41,8
Peso Netto	6,9	8,2
Peso Lordo	8,9	10,1