



Codice

401-EV2

Categoria



4-01

Prodotto

SCALDACQUA ELETTRICO ATON VERTICALE
MOD. ELUM SOTTOLAVELLO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata e scocca in plastica. Installazione sottolavello. Controllo esterno manuale della temperatura e regolazione autonoma tramite termostato integrato. Classe energetica C. Potenza assorbita: 1,5 KW. Dotato di termometro, anodo di magnesio, resistenza elettrica, giunti dielettrici, valvola di sicurezza, tubo di scarico della valvola di sicurezza, cavo di alimentazione e spina e fissaggi. Garanzia 2 anni.

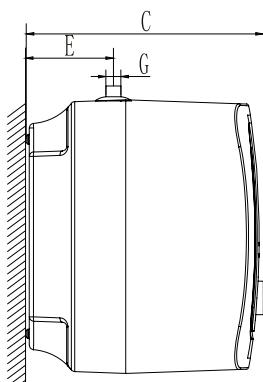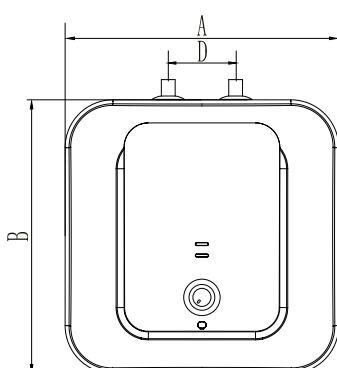

	10L
A (mm)	341
B (mm)	341
C (mm)	298
D (mm)	100
E (mm)	101
F (mm)	364
G (mm)	1/2 "



SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA



VALVOLA DI SICUREZZA INCLUSA



RESISTENZA SMALTATA



GIUNTI DIELETTRICI INCLUSI



ANODO DI MAGNESIO



FISSAGGI INCLUSI



REGOLAZIONE ESTERNA MANUALE



CAVO E SPINA INCLUSI

PROTEZIONE IPX4



CODICE	401-EV2-010
Volume nominale (L)	10
Capacità effettiva (L)	9,5
Installazione	Sottolavello
Alimentazione	230V/50-60Hz/6,5A
Protezione	IPX4
Anodo di Mg (mm)	Integrato, 20x120
Temperatura max d'esercizio	75±7°C
Pressione max d'esercizio	8 bar
Rivestimento interno	Smalto a polvere bagnata (spessore 200-500 µm) e rivestimento protettivo anticorrosione
Rivestimento esterno	Serbatoio esterno in acciaio laminato a freddo. Scocca in plastica ABS e PP. Isolamento in poliuretano (Sp. 24mm).
ErP	Profilo di carico: S Classe energetica: C
Resistenza elettrica	1,5 KW. Integrata, smaltata
Indicazione della temperatura	Spia luminosa
Interruttore termico	90-96°C
Cavo alimentazione	Integrato: L. 1,5m con presa Shuko (tipo F)
Componenti Scatola	Scaldacqua x1; Giunti dielettrici x2; Viti e tasselli di fissaggio; Manuale d'istruzioni x1; Certificato di garanzia (2Y) x1; Valvola di sicurezza (8 bar) x1; Tubo di scarico della valvola di sicurezza x1
Misura imballo	40,5x39,5x39
Peso Netto	6,9
Peso Lordo	8,9