

Codice 401-EV3


Categoria 4-01

Prodotto

SCALDABAGNO VERTICALE MOD. ELUM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldacqua elettrico cilindrico con caldaia vetrificata. Installazione verticale. Regolazione della temperatura tramite termostato integrato e regolazione autonoma. Classe energetica C. Potenza assorbita: 1,5 KW. Dotato di termometro, anodo di magnesio, resistenza elettrica flangiata, giunti dielettrici, valvola di sicurezza, tubo di scarico della valvola di sicurezza, cavo di alimentazione e spina e fissaggi. Finitura bianco opaco.

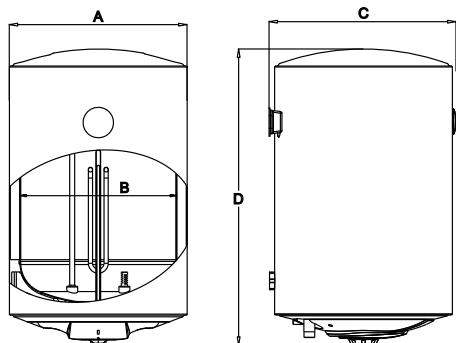

NUMBER	30L	50L	80L
A(mm)	Ø 340	Ø 380	Ø 450
B(mm)	Ø 300	Ø 340	Ø 410
C(mm)	365	405	475
D(mm)	551	680	741
E(mm)	220	220	220

CODICE	401-EV3-030	401-EV3-050	401-EV3-080
Volume nominale (L)	30	50	80
Capacità effettiva (L)	27	45	72
Installazione	Verticale		
Alimentazione	230V/50-60Hz/6,5A		
Protezione	IPX4		
Anodo di Mg (mm)	Integrato, 20x120		
Temperatura max d'esercizio	75±7°C		
Pressione max d'esercizio	8 bar		
Rivestimento interno	Smalto a polvere bagnata (spessore 200-500 µm) e rivestimento protettivo anticorrosione		
Rivestimento esterno	Serbatoio esterno in acciaio laminato a freddo. Scocca in plastica ABS e PP. Isolamento in poliuretano (Sp. 20mm).		
ErP	Profilo di carico: S Classe energetica: C	Profilo di carico: M Classe energetica: C	
Resistenza elettrica	1,5 KW. Integrata, in rame, a flangia		
Range Temperatura	Termostato integrato: 30-75°C		
Display temperatura	Termometro frontale		
Interruttore termico	90-96°C		
Cavo alimentazione	Integrato: L. 1,5m con presa Shuko (tipo F)		
Componenti Scatola	Scaldacqua x1; Giunti dielettrici x2; Viti e tasselli di fissaggio; Manuale d'istruzioni x1; Certificato di garanzia (2Y) x1; Valvola di sicurezza (8 bar) x1; Tubo di scarico della valvola di sicurezza x1		
Misura imballo (cm)	39,5x36x60,5	43,5x40x73,6	50,5x47x79,6
Peso Netto (kg)	11,8	15	23,3
Peso Lordo (kg)	13,5	17,1	26,5