

Tronic 2000T

Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria




Acqua calda in tutta semplicità

- ✓ Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C ✓ Led indicatore di accensione ✓ Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- ✓Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo


Scaldacqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria


Sigla	Descrizione	Codice DIANFLEX
TR2000T 30	Modello TR2000T 30 da 30 litri	401-T030V-02
TR2000T 50	Modello TR2000T 50 da 50 litri	401-T050V-02
TR2000T 80	Modello TR2000T 80 da 80 litri	401-T080V-02

Ingombri e quote [mm] per Tronic 2000T

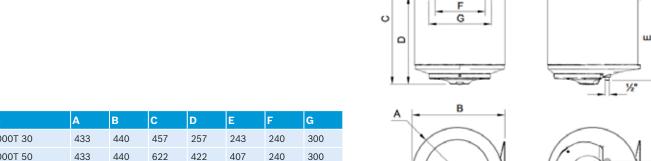

200

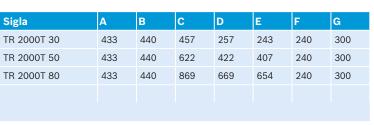



Dati del prodotto per il consumo energetico

	TR2000T 30	TR2000T 50	TR2000T 80	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua			С	
Profilo di carico dichiarato	S	M	L	

Caratteristiche tecniche Tronic 2000T

Dati tenici		TR2000T 50	TR2000T 80	
Capacità nominale [I]		50	80	
Potenza nominale [kW]		1,5		2
Tensione nominale [V/Hz]			230/50	
Assorbimento elettrico [A]		6,5		8,7
Classe isolamento elettrico			IP 24	
Pressione nominale [bar]			8	
Peso a pieno [kg]	41,5	65	100	
Connessioni acqua sanitaria ["]	G 1/2 " A			
Consumo in stand by [kWh/24 h]		0,98	1,45	
Quantità d'acqua miscelata a 40°C secondo Regolamento UE 814/2013 [I]		69	130	
Tempo di riscaldamento da 12°C a 60°C [min]	87	116	140	
Consumo energetico annuo [kWh]		1.441	2.815	
Consumo energetico quotidiano [kWh]		6,562	12,819	
Livello di potenza sonora [dB]			15	