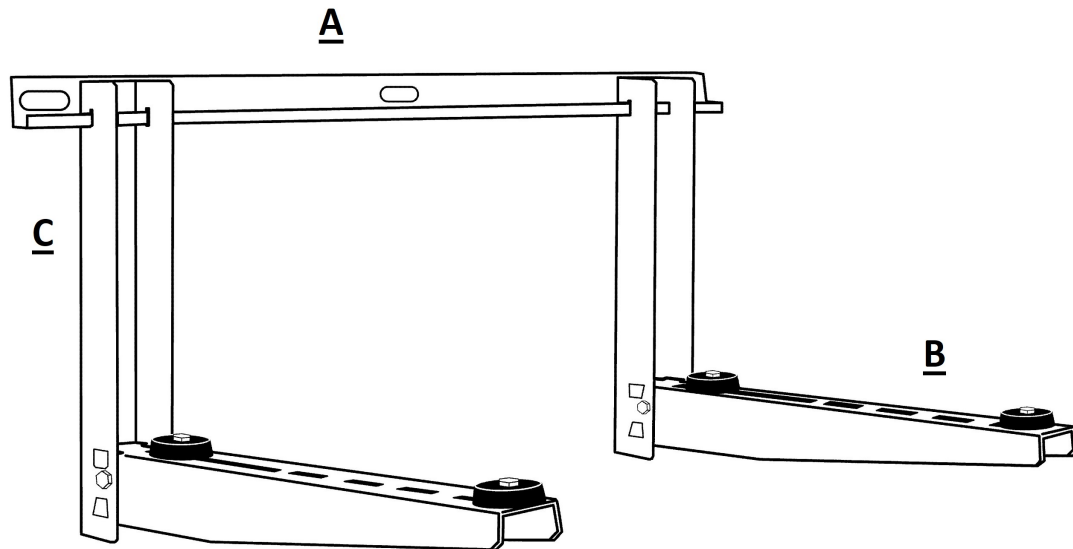


SCHEDA TECNICA STAFFA FISSAGGIO UNITA' ESTERNE SPEEDY
Cod. 12151A 1.2 TLS Safety

Dimensioni
A = Barra scorrimento posteriore

L. 780 mm – Profilo L Sp.12/10

B = Elemento Orizzontale =

L. 410mm Int. 340mm Sp. 12/10

C = Elemento Verticale =


L. 350mm Int. 200mm Sp. 12/10

Sez. elementi Vert/Orizzontali

Profilo U 50x50x50

Traversa mod. L

Profilo L 35x18x8

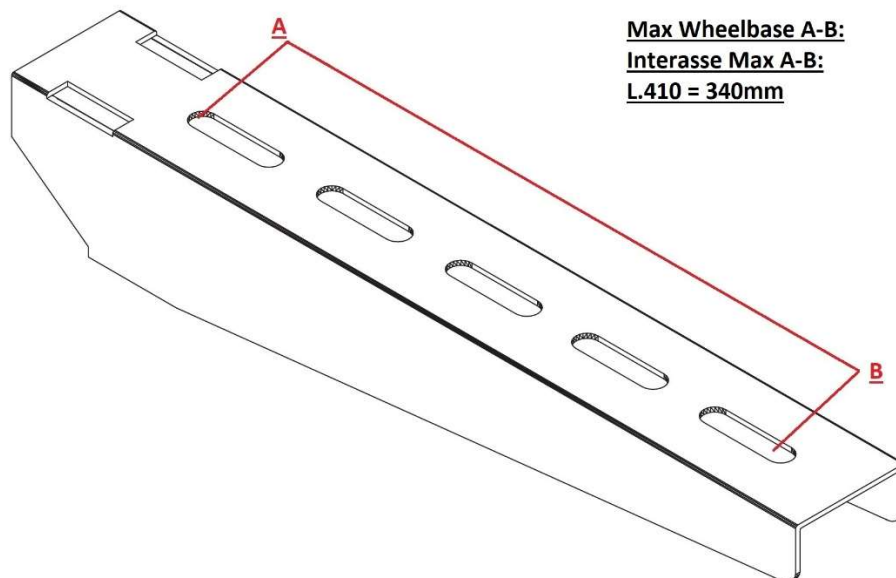
Max Wheelbase A-B:
Interasse Max A-B:
L.410 = 340mm
Tipologia Acciaio

Dx51D Z 150

Trattamento superficiale

Verniciatura a polveri epossipoliestere Sp.min 70 Micron Ral 9002

Prove di tenuta verniciatura

No Blistering a 1000 ore in nebbia salina

Prove di tenuta meccanica
Test eseguiti presso l'università di Padova dipartimento Scienze dei materiale e delle costruzioni

Speedy Safety 12/10 Max 95 Carico rottura 1 Braccio 147 Kg