

415-FATT-00
(500–750L)

TERMOACCUMULATORE ATON TANK IN TANK Senza scambiatori

SPECIFICHE TECNICHE
MADE IN EU

Materiale	Acciaio
Pressione max. di esercizio	6 bar
Pressione di prova dell'acqua	8 bar
Temperatura max. di esercizio	95°C
Tank in Tank	Serbatoio interno removibile
Isolamento	Schiuma poliuretanicca morbida removibile, 100 mm di spessore
Rivestimento esterno	PVC morbido, colore rosso

Misura		500L		750L	
Codice		415-FATT-00500		415-FATT-00750	
-	Capacità serbatoio (Litri)	315		570	
-	Capacità serbatoio interno (Litri)	160		170	
-	Ricircolo serbatoio interno (R)	3/4"		3/4"	
Ha	Attacco Acqua fredda domestica (CDW)	1"		1"	
Ha	Attacco Acqua calda domestica (HDW)				
B	Ricircolo (R)	1 1/2"	951	1 1/2"	982
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 1/2"	251	1 1/2"	282
O	Uscita acqua calda (HWO)		1341		1372
C	Termostato (T)	986		1017	
G	Termometro (TR)	1/2"	1291	1/2"	1322
P	Sensore (S)	251		282	
Q	Connessione libera (FR)	251		282	
R	Connessione libera (FR)	1 1/2"	826	1 1/2"	857
S	Connessione libera (FR)		1136		1167
T	Connessione libera (FR)		1341		1372
VEN	Ventilazione	3/4"	1822	3/4"	1894
D	Diametro esterno	840		1000	
Dt	Diametro interno	640		800	
H	Altezza serbatoio	1822		1874	
Ha	Altezza totale	1842		1914	
-	Peso (kg)	142		164	

Dove non espressamente indicato, le misure sono in mm


Senza scambiatore

415-FATT-00500

415-FATT-00750



CERTIFICAZIONI

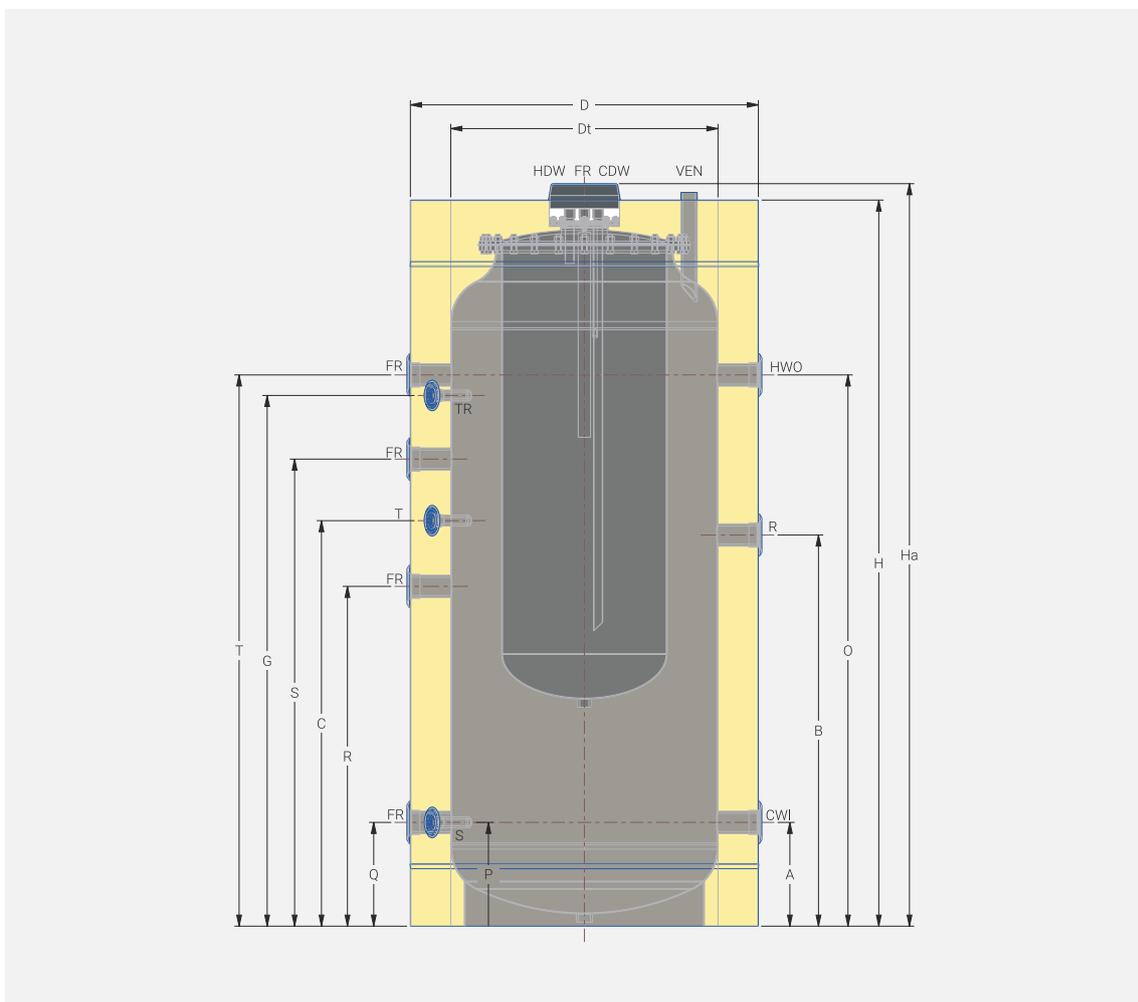

Per tutti i serbatoi, sia smaltati che misti, è necessario installare un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e un anodo di protezione per l'acqua calda sanitaria.