

## K2.3 - K2.4

### COLLETTORE INCASSO GAS MONO-INTERCETTAZIONE



- Intercettazione generale a sfera con indicazione aperto/chiuso
- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura permettono l'ispezione completa del collettore
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista
- Presa di pressione Punto Arancio®



| Materiale    |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| Corpo        | Box Sandwich | Sfere          |
| Ottone CW617 | ABS          | Ottone cromato |


### SPECIFICHE TECNICHE

| Connessioni                       | Pressione di esercizio | Temperatura     | Resistenza all'alta temperatura | Norma e certificazione |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| TENUTA CONICA e filetto M ISO 228 | MOP 5                  | - 20 °C + 60 °C | (B01) 0,1 bar 650°C per 30min   | DIN EN 331 - DVGW      |

### VERSIONI E CODICI

Collettore gas mono-intercettazione due vie\*

**C01** Placca compatibile

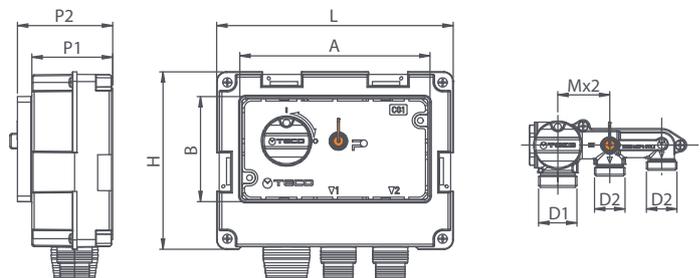

| Codice      | DN | D1   | D2     | M  | L   | H   | P1 | P2 | A   | B  | Placca | Conf. |
|-------------|----|------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|--------|-------|
| K203CC10100 | 20 | TC1" | TC3/4" | 45 | 205 | 155 | 70 | 83 | 165 | 92 | C01    | 5     |