

Ø 22 – P 45

Versione bianca


Altezza H (mm)	Lunghezza L (mm)	Profondità (mm)	N. tubi	Potenza elettrica W	Peso (kg)
775	500	57	13	300	8,4
1050	500	57	17	400	10,5
1270	500	57	22	600	13,3
1630	600	58	28	700	19,3
1810	600	58	32	1000	21,9
1050	500	57	17	500	10,5
1630	600	58	28	700	19,3
1810	600	58	32	1000	21,9

La potenza elettrica è equivalente alla resa termica a regime

Versione cromata

Altezza H (mm)	Lunghezza L (mm)	Profondità (mm)	N. tubi	Potenza elettrica W	Peso (kg)
775	500	57	13	300	8,8
1050	500	57	17	300	10,5
1270	500	57	22	400	13,3
1630	600	58	28	400	19,3
1810	600	58	32	600	21,9
1050	500	57	17	300	10,5
1270	500	57	22	400	13,3
1630	600	58	28	500	19,3
1810	600	58	32	600	21,9

La potenza elettrica è equivalente alla resa termica a regime

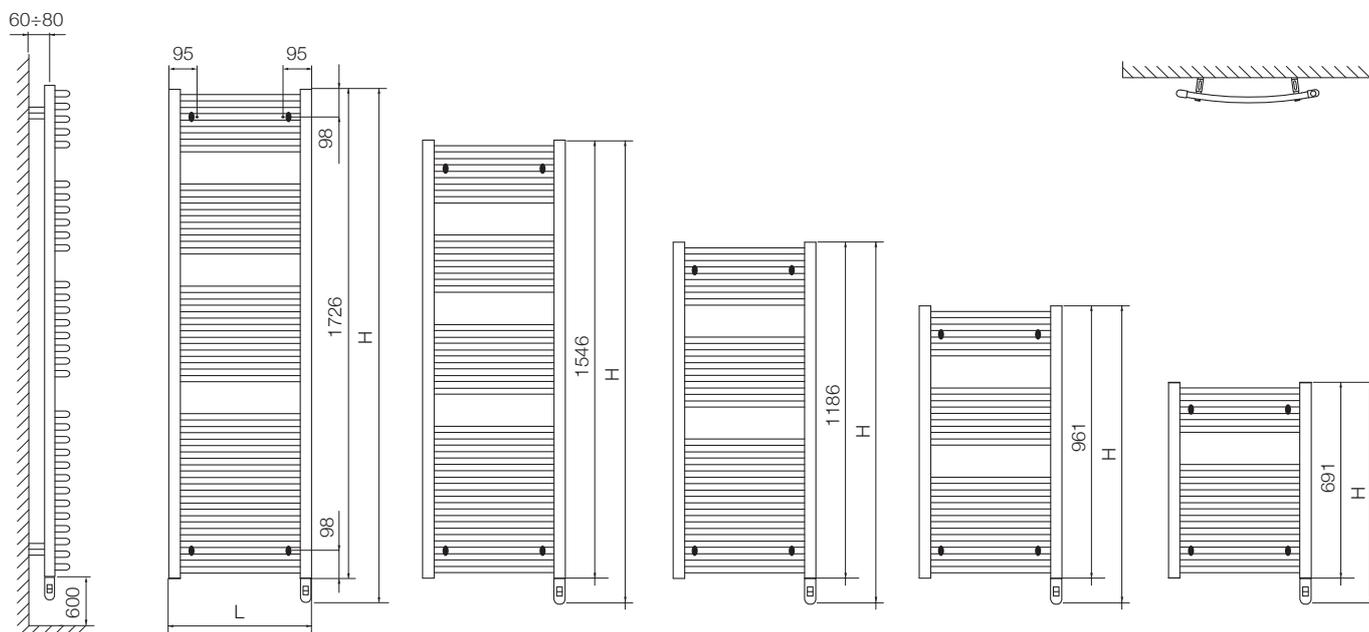

### **Caratteristiche tecniche**

- Diametro tubi 22 mm
  - Passo 45 mm
  - Collettori ovali 40X30 mm
  - Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
  - Classe 1, IP34 : comando on/off
  - Classe 2, IP34: comando con termostato
  - Certificazione NF per i Fantasia (bianco) con comando analogico
- Per le certificazioni NF consultare il sito [www.lcie.fr](http://www.lcie.fr)

### **Attacchi e fornitura di serie**

- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo

### **Caratteristiche Funzionali**



Versione con interruttore ON/OFF:

- Led sull'interruttore per la segnalazione dell'accensione dello scaldasalviette.



Versione con termostato elettronico con regolazione manuale della temperatura desiderata.

- Funzione marcia forzata 2 ore: attivando questa funzione, il termo arredo funziona alla massima potenza per due ore per far raggiungere rapidamente un elevato livello di tepore nell'ambiente.
- Funzione antigelo: regolando la manopola al minimo, lo scalda salviette si aziona automaticamente quando la temperatura ambientale scende sotto i 7 °C.

### **Installazione elettrica**

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1 (bagno)
- L'interruttore/controllo elettronico devono trovarsi nella zona 3 (bagno)
- Per motivi di sicurezza non è da installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scalda salviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scalda salviette deve essere posizionato frontalmente con il termostato in posizione in basso a destra.

### **Versioni speciali**

- Fantasia parentesi plus ad acqua: disponibile
- Prodotto bianco: disponibile
- Versione colorata: non disponibile
- Telecomando: disponibile come accessorio per il modello Fantasia con termostato analogico
- Attacco a bandiera: non disponibile.



### **Telecomando**

