



Manuale

di utilizzo, d'installazione
e di manutenzione

Italiano



BOX DOCCIA ESSENTIAL
100-GTB1

CE

GENITILE CLIENTE,

La ringraziamo per aver scelto la Cabina Doccia Essential.

Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

Note:

Alcuni componenti potrebbero essere assemblati in fabbrica.

Nota bene:

dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.

Le misure sono espresse in cm, sono indicative e possono subire variazioni. Tolleranze dimensionali ± 5 mm. I disegni sono puramente indicativi. La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui riportate senza l'obbligo di preavviso.

L'installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio del box doccia e la sua installazione dovranno essere eseguiti osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.

IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:

qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia di sicurezza per i locali da bagno. Qualora non vengano rispettate le istruzioni fornite nel presente manuale.

Istruzioni per l'installazione:

Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all'installazione.



CONTATTI ASSISTENZA TECNICA E DIR. TECNICA:

e-mail info@dianflex.com

Fax **0975 779333**

Versione 09/2017 BOX ESSENTIAL


INDICE

ESPLOSO E LISTA COMPONENTI	4
MONTAGGIO VETRO FISSO E ASSEMBLAGGIO STRUTTURA	6
MONTAGGIO PROFILI A MURO	7
MONTAGGIO CARRUCOLE E PORTE SCORREVOLI	9
REGOLAZIONE ANTE SCORREVOLI	10
PULIZIA E MANUTENZIONE	11



**BOX DOCCIA ESSENTIAL
100-GTB1**



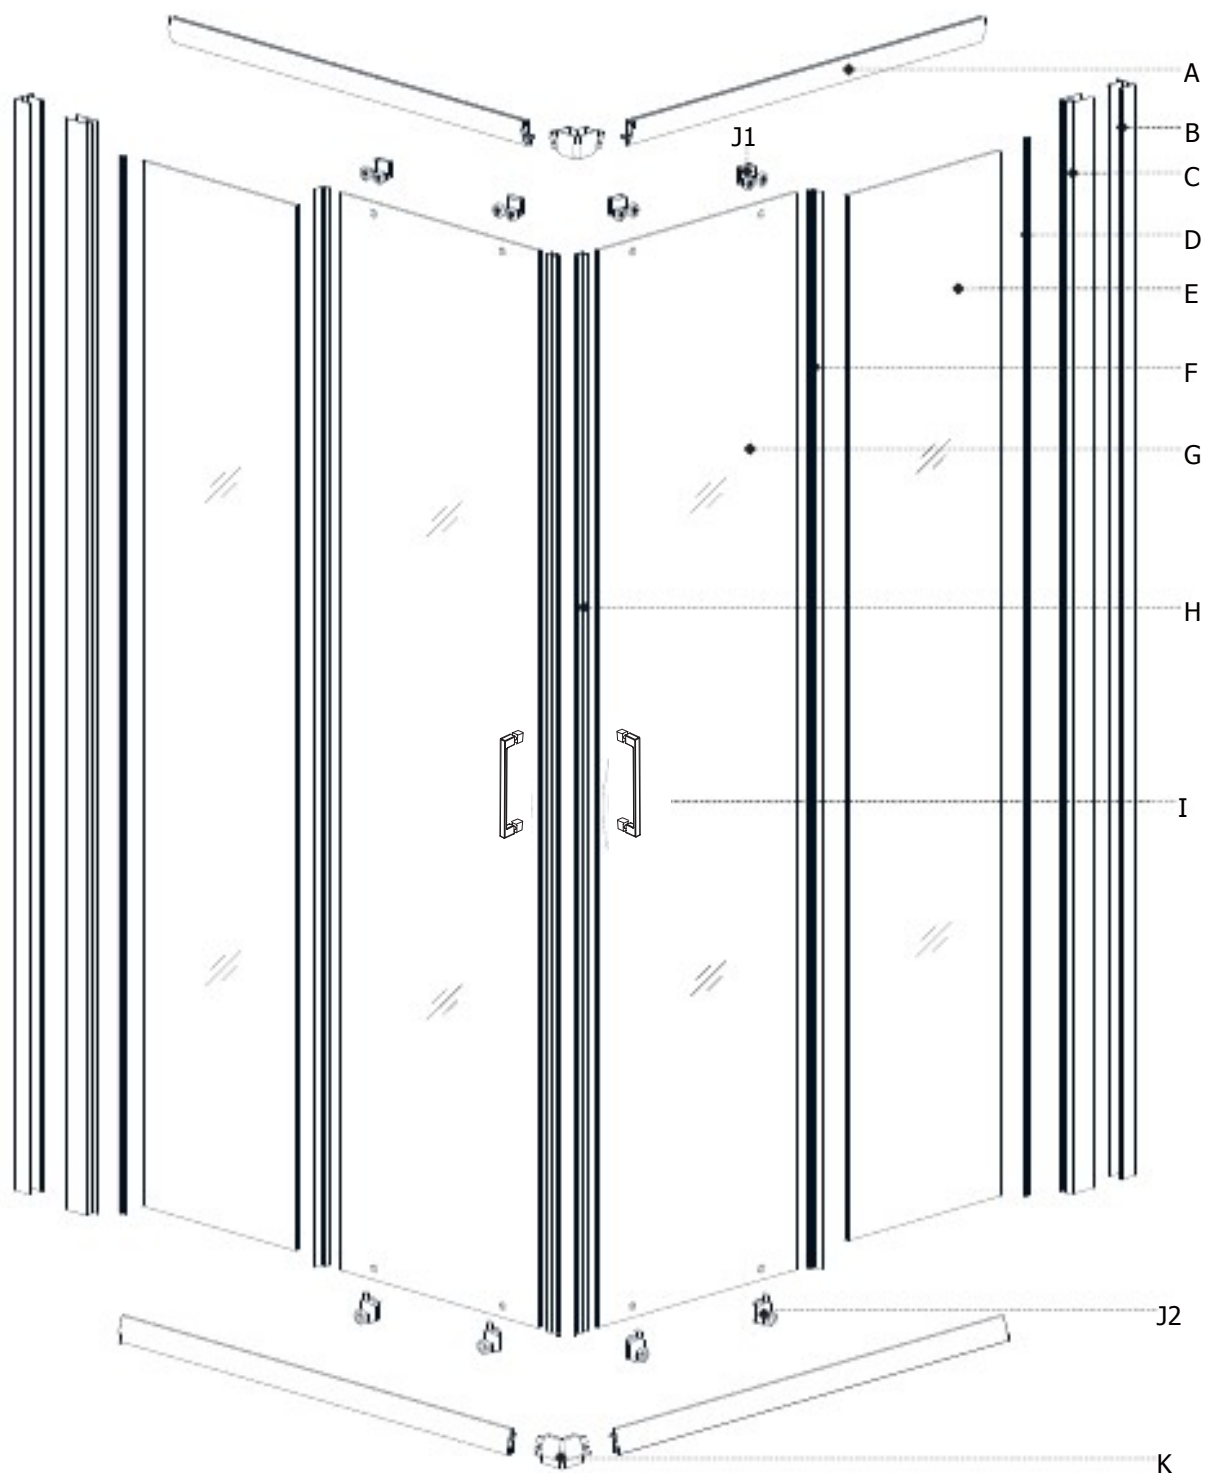




















1.1) ESPLOSO








Nota:

La cabina viene confezionata in due imballi. L'elenco dei componenti si riferisce al totale componenti dei due imballi

1.2) COMPONENTI


 x2	 x2	 x2	 x2	 x2
Binario	Profilo a muro	Compensatore	Guarnizione PVC	Vetro fisso
A	B	C	D	E
 x2	 x2	 x2	 x2	 x4
Guarnizioni a baffo	Vetro porta	Guarnizione magnetica	Maniglia	Carrucola superiore
F	G	H	I	J1
 x4	 x2	 x8	 x6	 x6
Carrucola inferiore	Angolare	Vite binario (ST4x25)	Vite profilo muro (ST4x25)	Tassello
J2	K	L	M	N
 x8	 x8	 x4	 x4	 x6
Stopper	Vite per stopper (ST4x10)	Morsetto	Vite per morsetto (ST4x10)	Rondella coprivite
O	P	Q	R	S
 x6	 x6	 x4		
Vite Profili (ST4x12)	Tappo coprivite	Vite per angolare (ST4x10)		
T	U	V		

1.3) Attrezzi necessari:

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

* Alcune componenti potrebbero essere già assemblate in fabbrica.







2) MONTAGGIO VETRO FISSO E ASSEMBLAGGIO

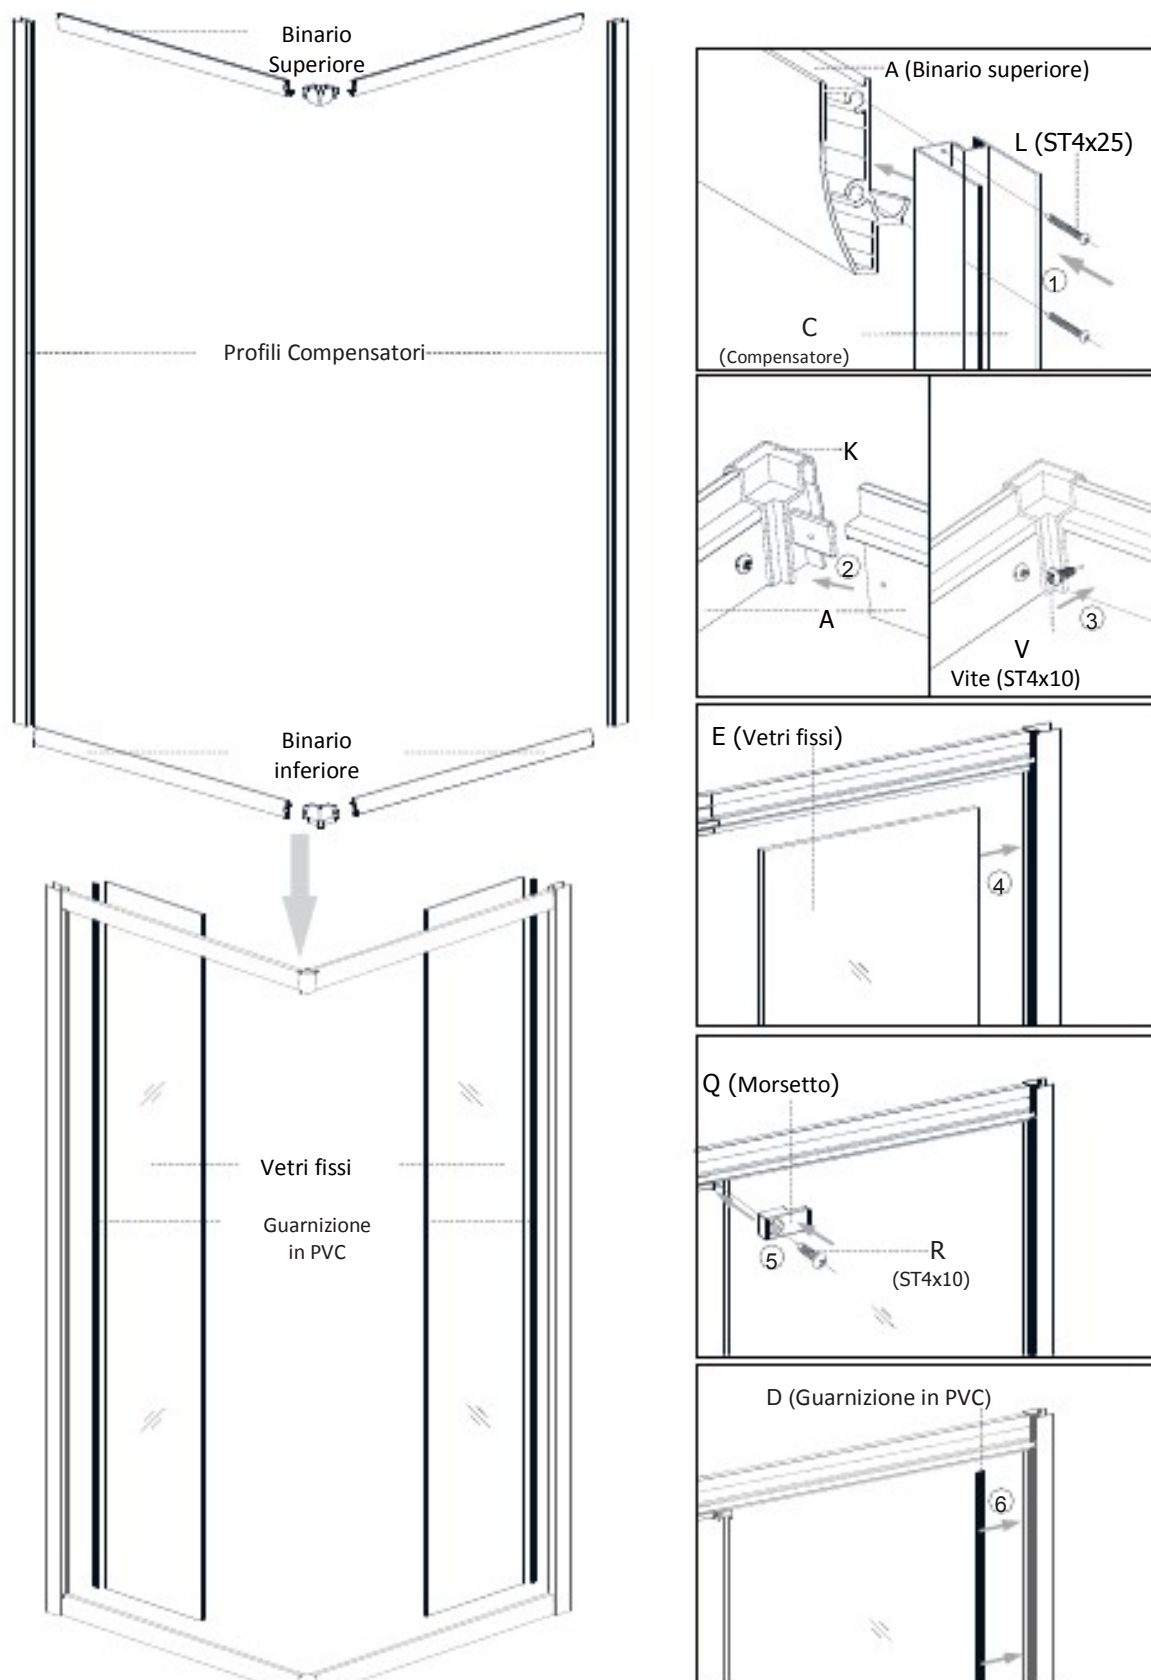


2.1) Fissare il binario al profilo di compensazione. Assemblare la struttura inserendo i binari agli angolari sopra e sotto. Montare la parete fissa e bloccarla con i morsetti e la guarnizione in PVC

3) MONTAGGIO PROFILO A MURO

Posizionare e segnare

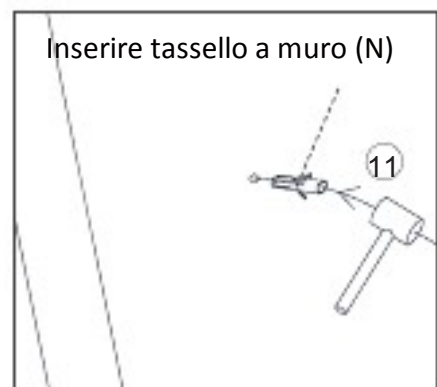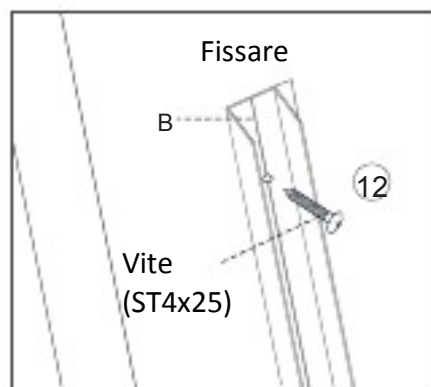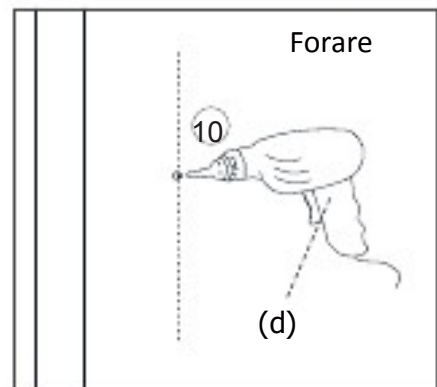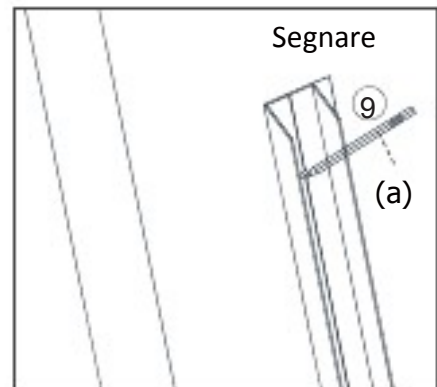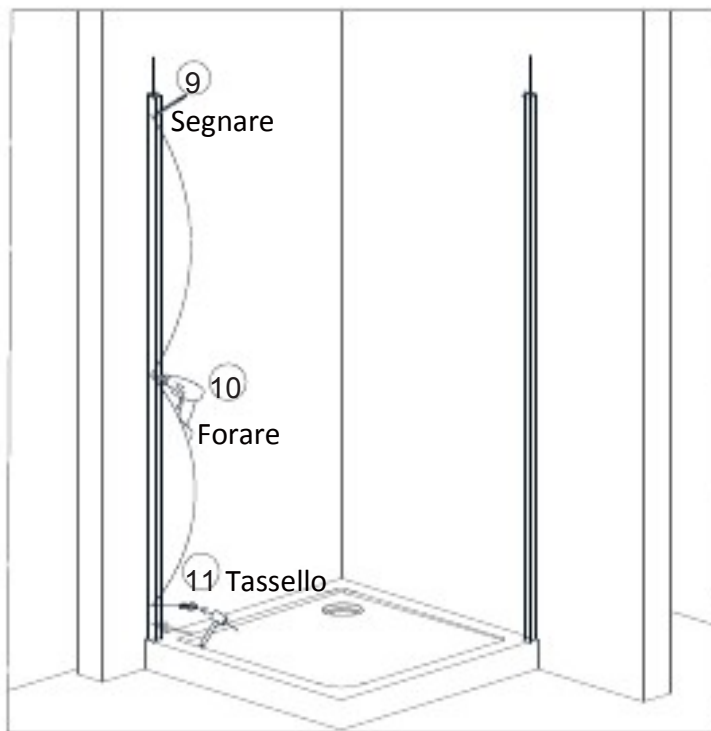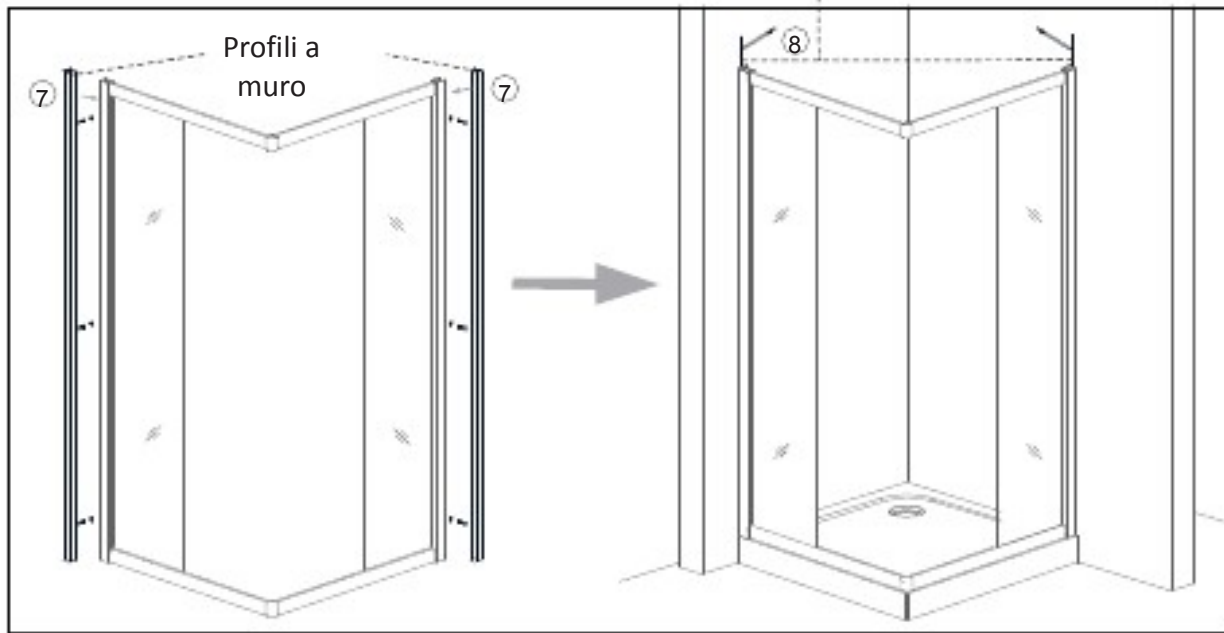


3.1) Posizionare la struttura come da foto nei profili a muro

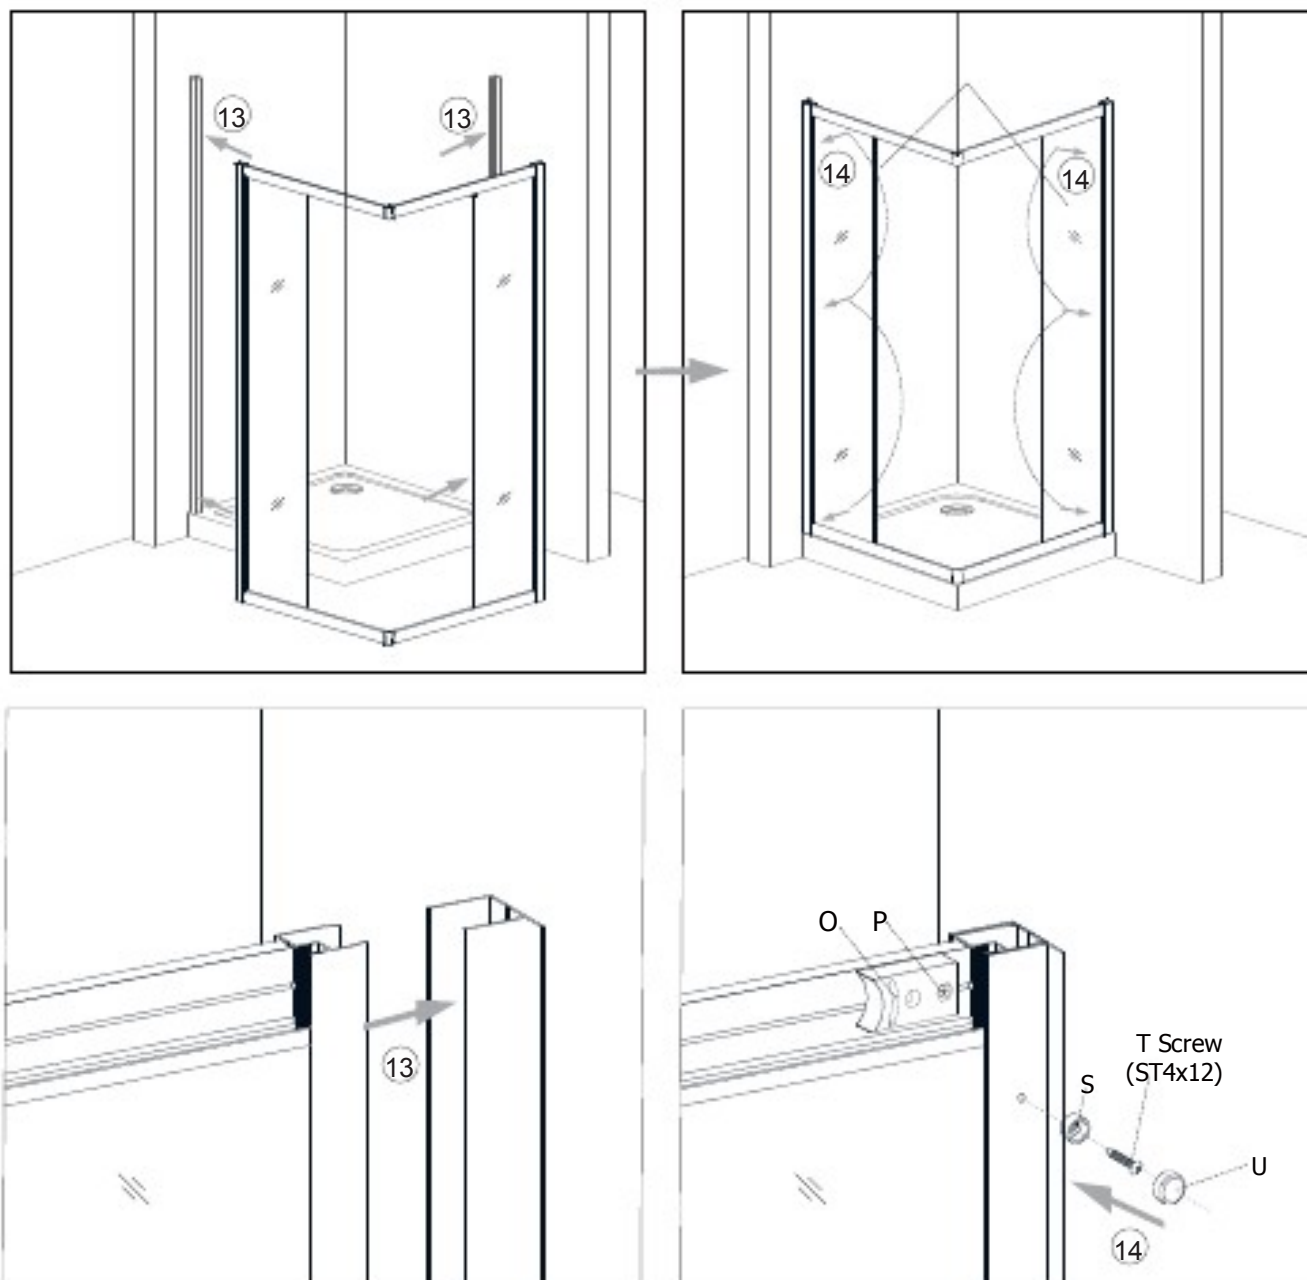

3.2) Il profilo di compensazione consente di correggere eventuali anomalie della parete (muro fuori piombo). (13)
Fissare i due profili I due profili con viti. Coprire le viti con apposito tappo (14).
Installare lo stopper sul binario.


4) MONTAGGIO CARRUCOLE E PORTE SCORREVOLI

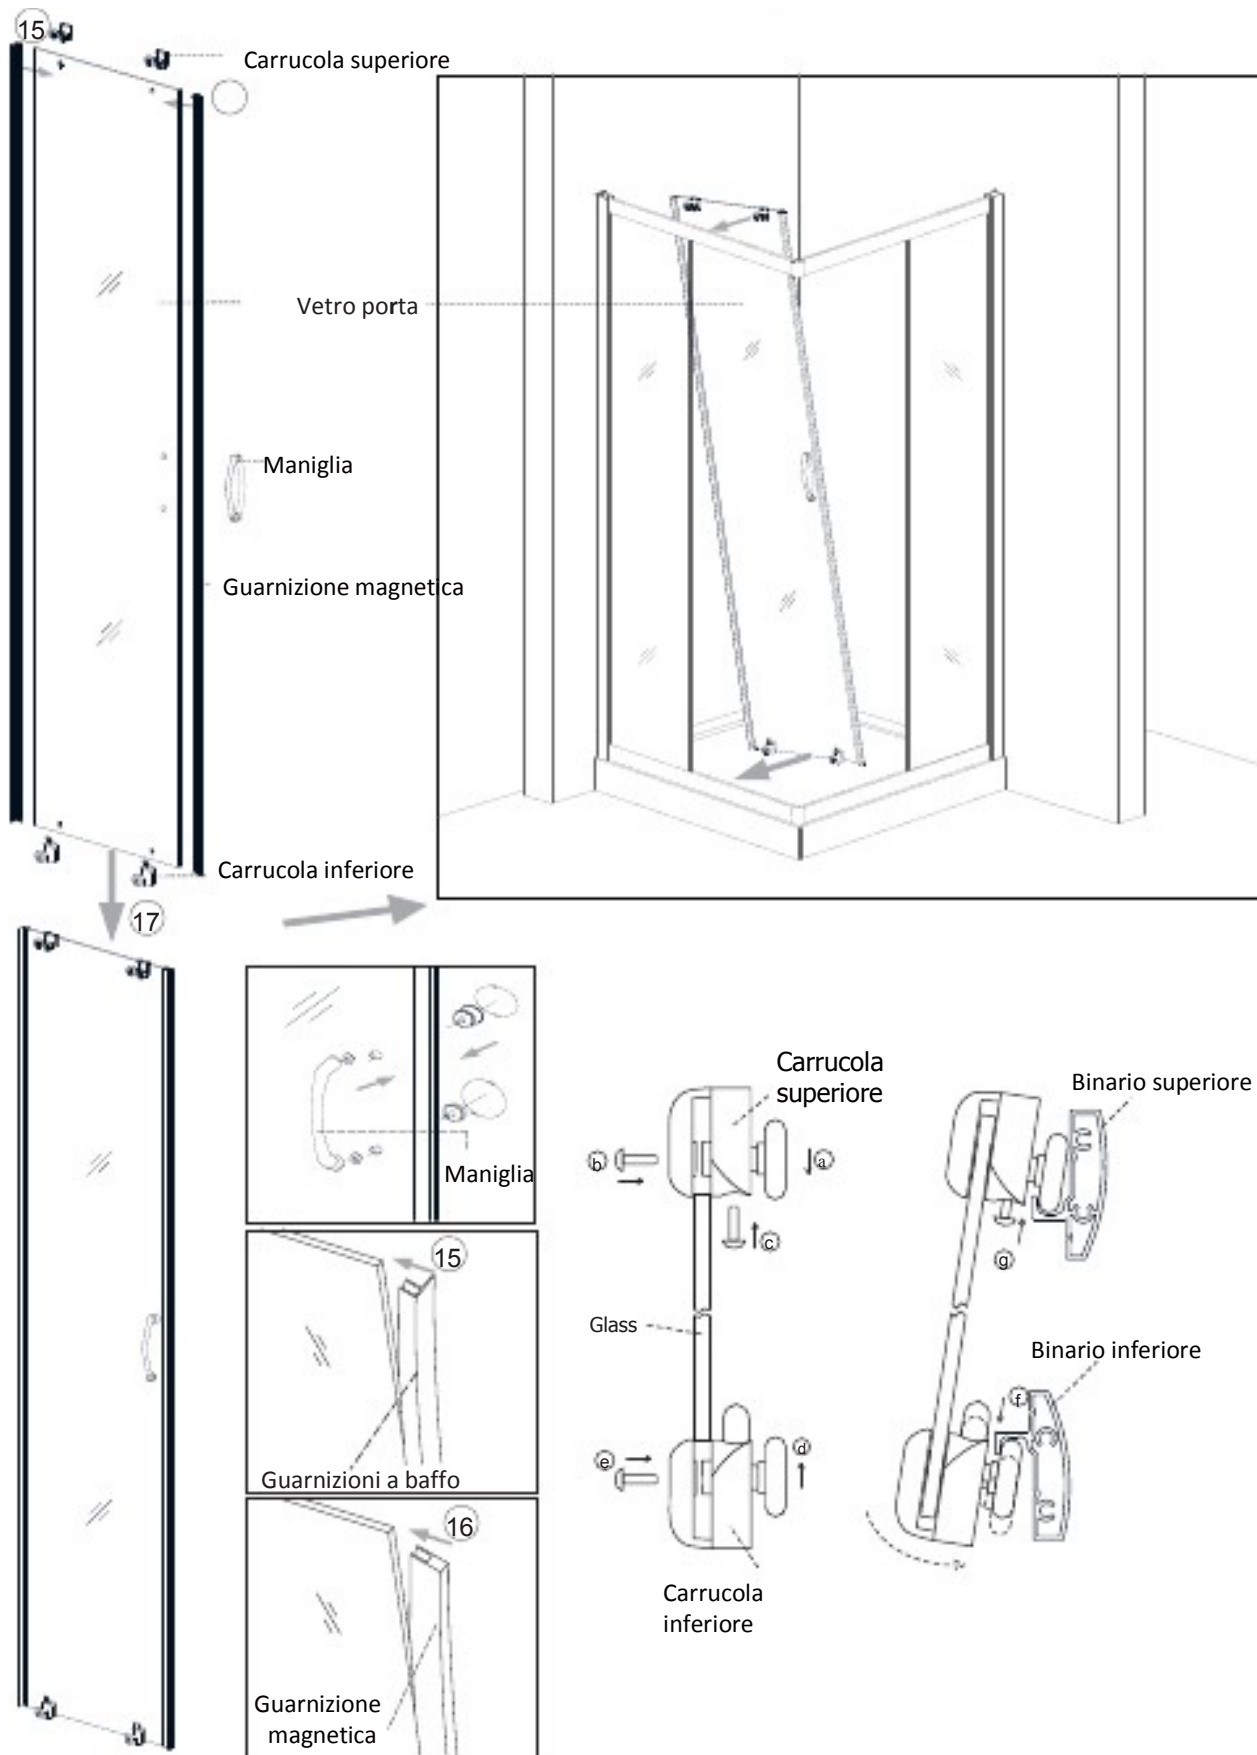

4.1) Fissare le carrucole sui vetri delle porte, e installare la guarnizione a baffo e quella magnetica.

4.2) Inserire le porte nei binari.

5) REGOLAZIONE ANTE SCORREVOLI

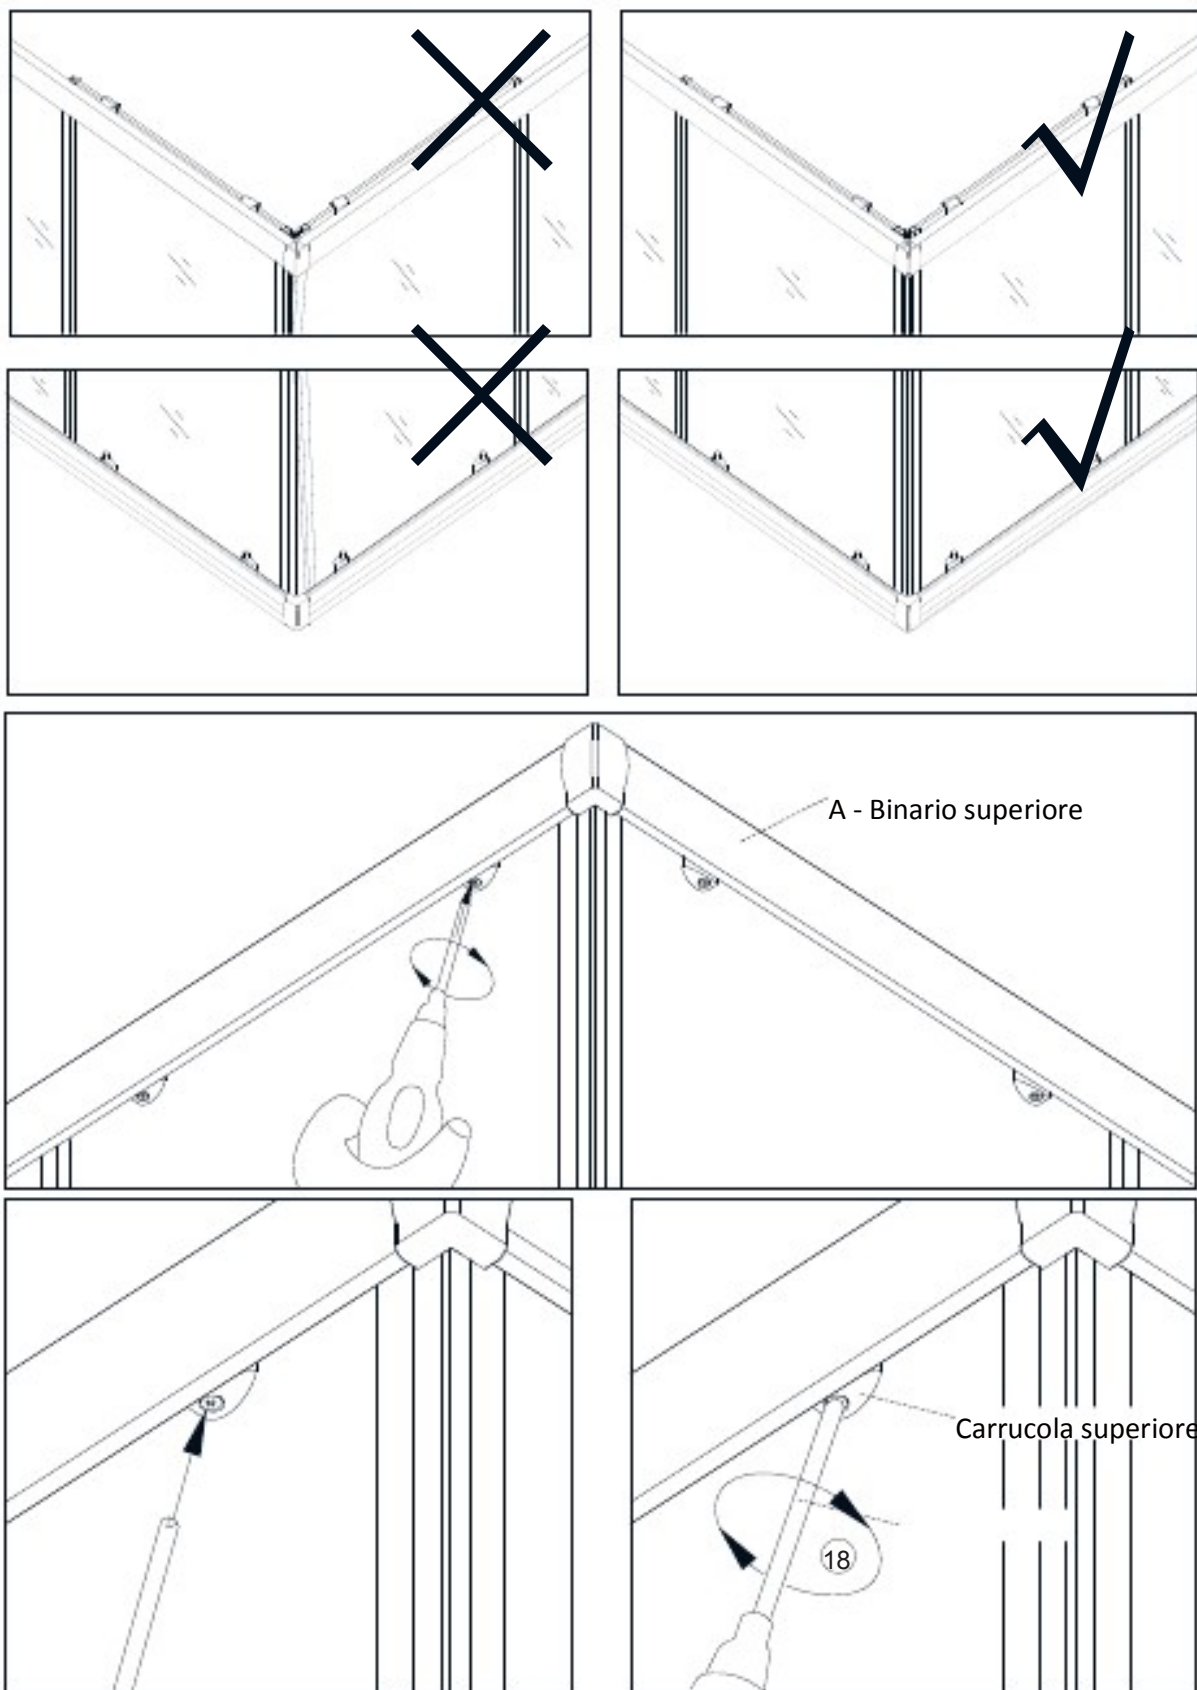

Regolare le ante scorrevoli mettendole in squadra agendo sulle viti poste sotto le carrucole superiori

6) PULIZIA E MANUTENZIONE

Precauzione:

Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane e con del cartone.

N.B. NELL'INSTALLAZIONE E' VIETATO L'USO DI SILICONE ACETICO.

Manutenzione:

Per la pulizia delle superfici della chiusura doccia utilizzare solo detergenti liquidi neutri, non utilizzare detersivi abrasivi, alcool, diluenti o altri solventi. Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.



Manuale

di utilizzo, d'installazione e di manutenzione

info@dianflex.com
dianflex.com

BOX DOCCIA ESSENTIAL

100-GTB1