



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI LAVELLI IN ACCIAIO INOX

CODE 140-17XX*

***CODICI COMPATIBILI: 85,86,87,88,89,90**


CURA E MANUTENZIONE DEL LAVELLO

Congratulazioni per aver acquistato uno dei nostri lavelli in acciaio inox (AISI 304).




Per la pulizia quotidiana del lavello utilizzare detergenti domestici adatti all'acciaio inox. Dopo ogni utilizzo, sciacquare il lavello con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido asciutto.

- Non utilizzare pagliette d'acciaio**
- Non utilizzare detergenti chimici, candeggina, prodotti a base di cloro o derivati.**


- Se il lavello entra in contatto con materiali acidi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e pulire con un panno morbido asciutto.**
- Non lasciare oggetti arrugginiti a contatto con il lavello. La ruggine può lasciare macchie, crepe o addirittura rovinare il lavello in modo irrecuperabile.**
- Per evitare macchie sulla superficie, non lasciare cibo o altri materiali con proprietà corrosive come succhi, sale, aceto ecc. Sul lavello per un lungo periodo di tempo.**
- Non appoggiare oggetti troppo caldi direttamente sul lavello.**
- Non grattare la vasca del lavello e la superficie di scolo con oggetti.**
- Non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.**

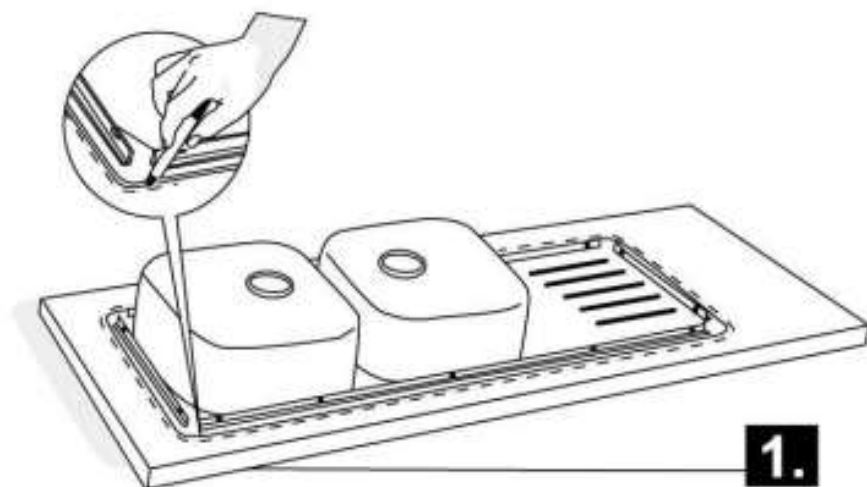


Posizionare il lavello capovolto sul luogo dell'installazione e tracciare il profilo del lavello sul piano con una matita.

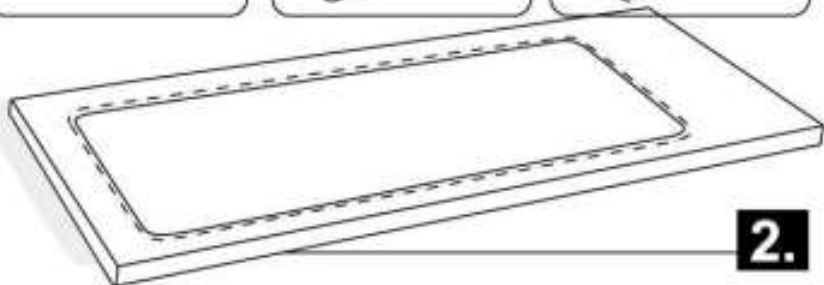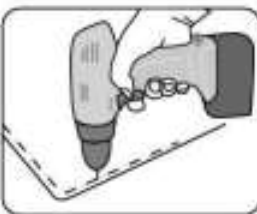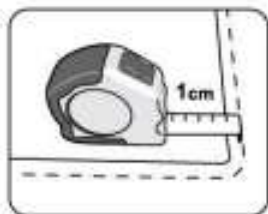


Disegnare una seconda linea a 1 cm di distanza dalla prima, verso l'interno. Ritagliare la sagoma così creata dalla seconda linea.

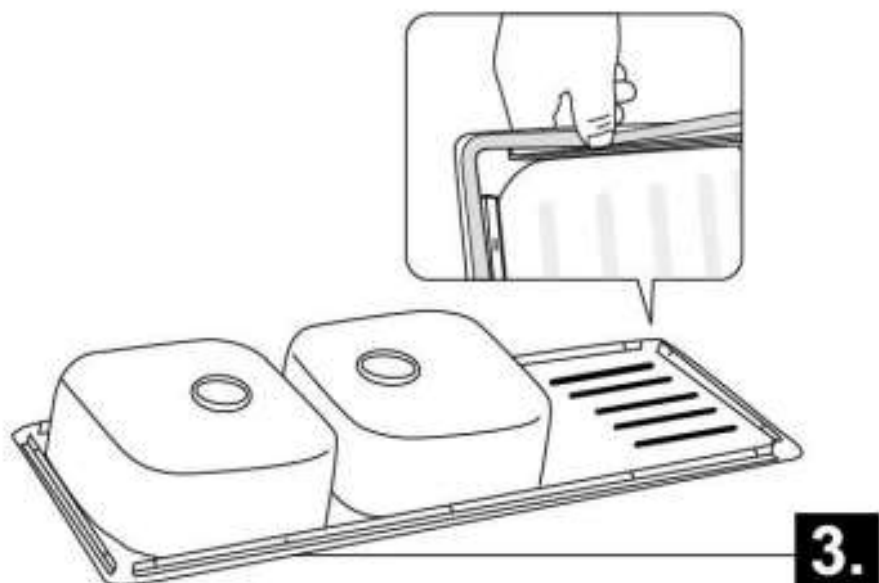

Attaccare la guarnizione sigillante sul bordi tutto attorno al lavello, facendo attenzione a stenderla bene senza formare pieghe.

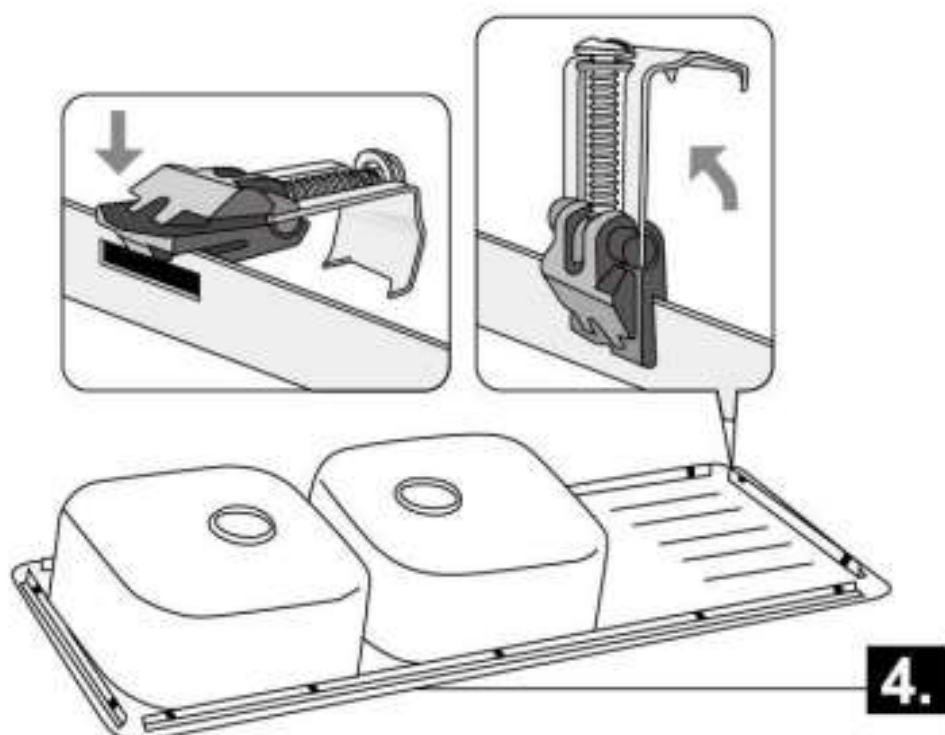


Agganciare le staffe di ancoraggio verticali e girarle in posizione orizzontale per bloccarle.

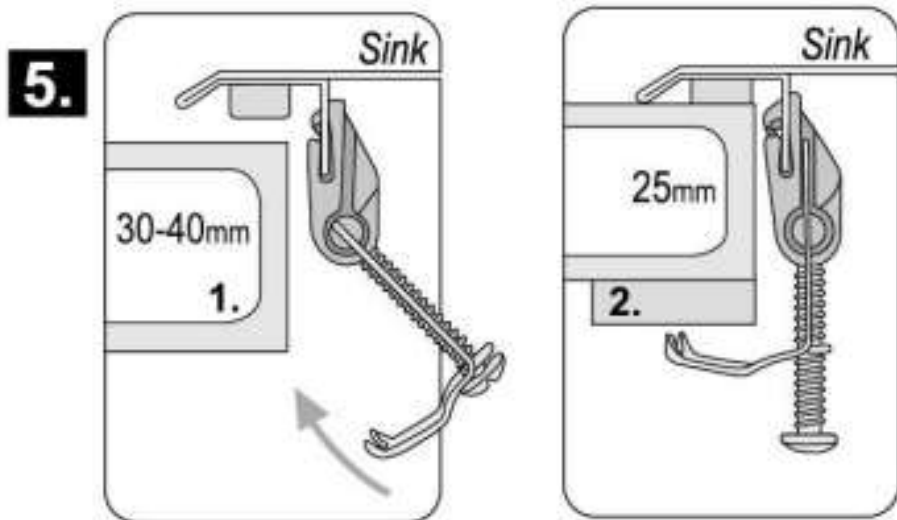

Queste staffe di ancoraggio sono adatte a piani di 30-40 mm di spessore (1). Se il tuo piano è più sottile, inserire dei pezzi di legno tra il piano e le staffe per renderle più ferme (2). Dopo aver posizionato due staffe agli angoli del lavello, posizionare le restanti lungo il perimetro del lavello a distanza regolare.



6.

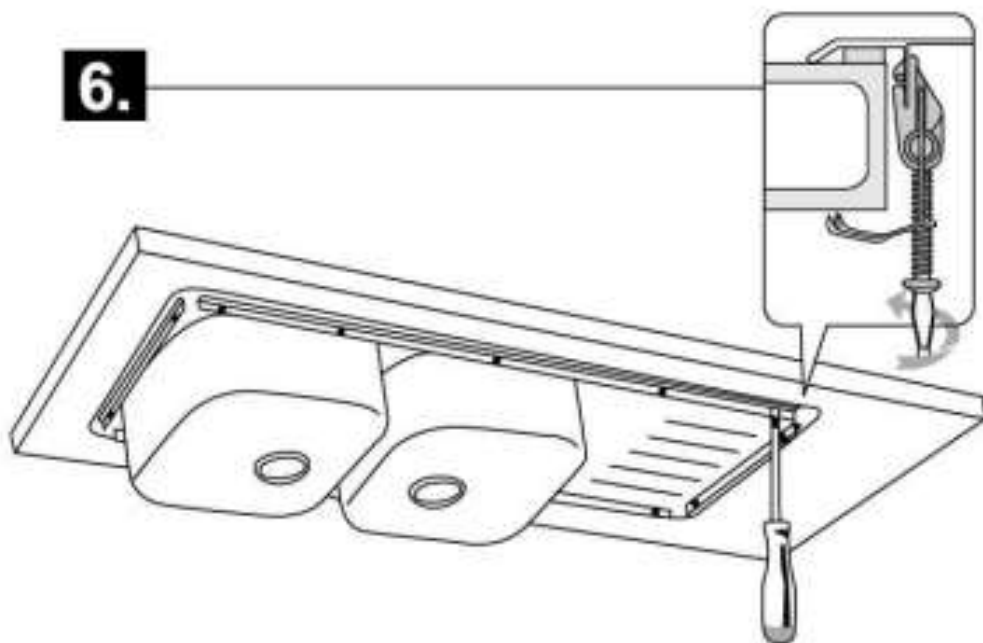

Avvitare le viti delle staffe di fissaggio (con un cacciavite a mano), per fissare bene il lavello