

LINPHA
ceramics



BLISS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CODE **179-NE...**




Importato e distribuito da Dianflex S.r.l.
S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana
LINPHA è un marchio DIANFLEX S.r.l.

dianflex.com




Istruzioni di montaggio piatto doccia Bliss

179-NER...

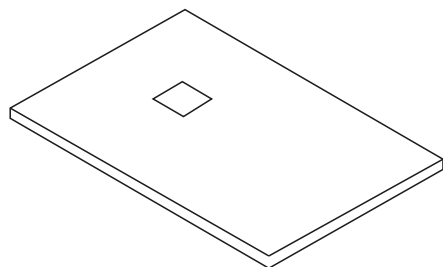


RETTANGOLARE

179-NEQ...

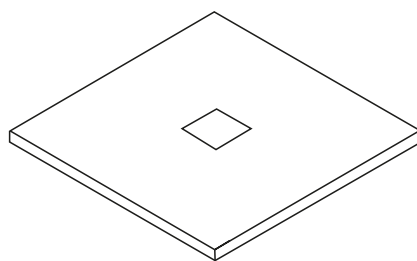


QUADRATO




Reversibile


1 Disimballare e controllare che il prodotto sia integro. Proteggere il piatto doccia da possibili crepe e graffi. Posizionare il piatto doccia su una superficie piana orizzontale e verificare le pendenze dello stesso su tutti i lati. In seguito, collocarlo nel punto prescelto per l'installazione e segnare l'ingombro massimo (A e B).

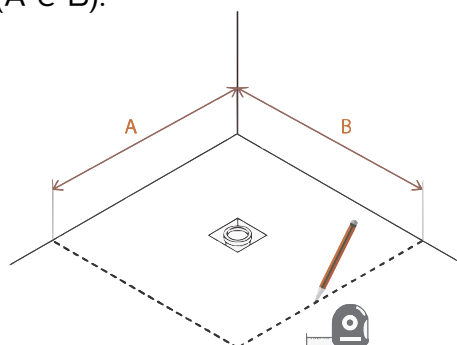


2 Posizionare il piatto doccia assicurandosi che sia perfettamente in piano. Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e, con l'ausilio delle misure annotate in precedenza, collegare la piletta allo scarico fognario.

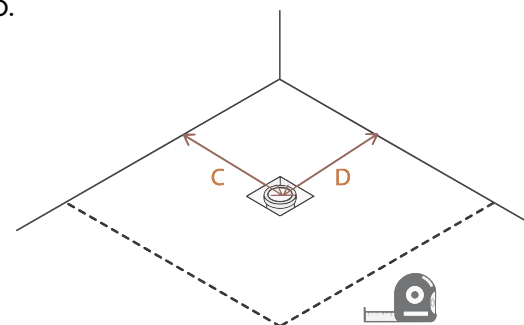


3 Preparare un massetto perfettamente livellato e liscio (prima di procedere con l'installazione, il piano deve essere asciutto). Rispettare lo spazio della piletta in base alle disposizioni tecniche del piatto doccia da installare. Collegare la piletta al tubo in PVC, verificare che non vi siano perdite e che la piletta non sporga dalla superficie a livello.

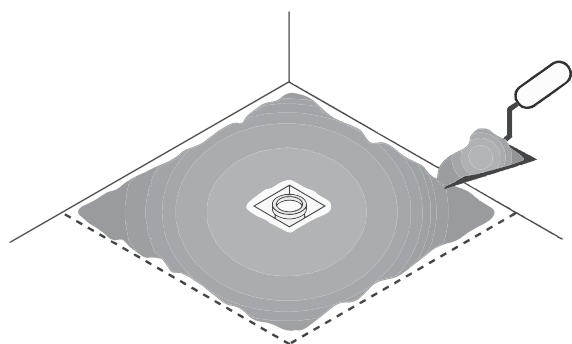


4 Per verificare che la superficie sia totalmente a livello e che la piletta non rimanga sopra la stessa, collocare il piatto doccia sul massetto (livellato e asciutto) e verificare che l'acqua defluisca correttamente.

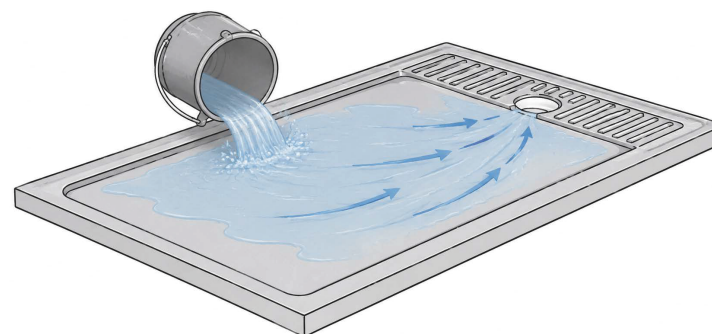


5 Applicare una generosa quantità di colla di poliuretano (sigillante poliuretano da costruzione o adesivo sigillante a base di POLIMERO MS) sulla base su cui sarà installato il piatto doccia. Applicare la colla sulla superficie e nei punti che andranno a toccare il piatto doccia.

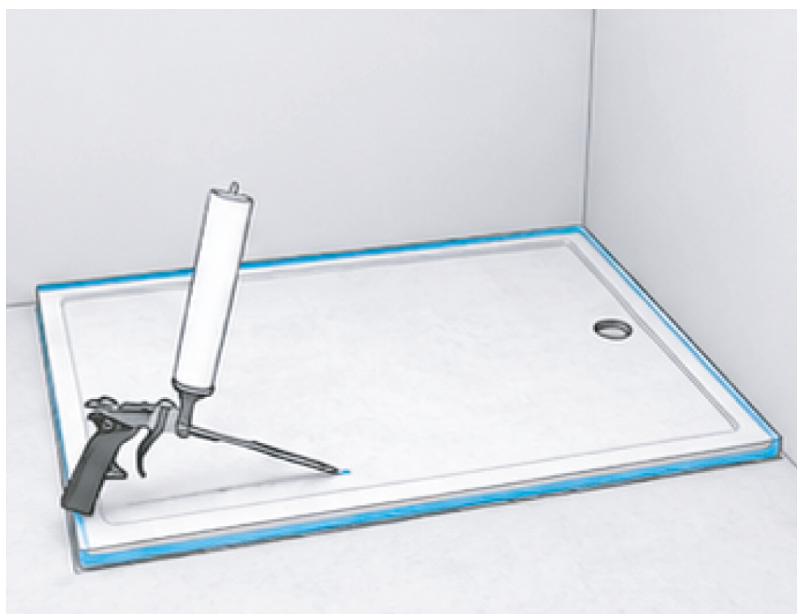


6 Per garantire il fissaggio, applicare la colla di poliuretano anche sotto il piatto doccia e posizionarlo sulla superficie facendo coincidere lo scolo con la piletta. Durante l'installazione verificare il corretto livellamento del piatto.

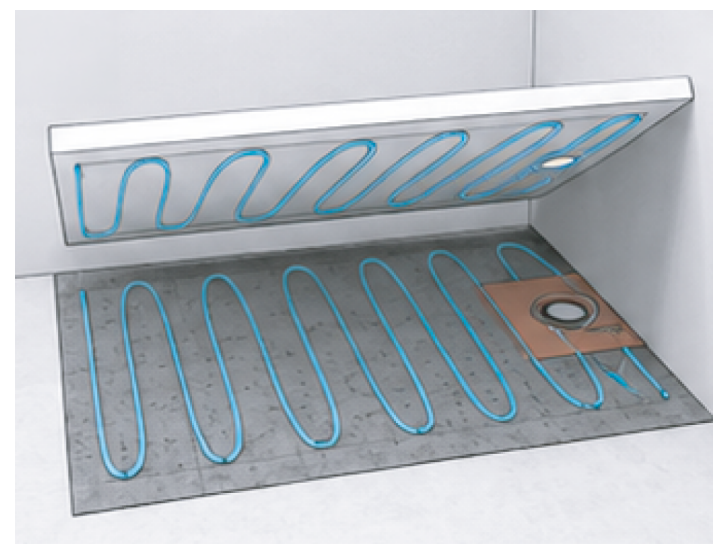

7 Importante: Livellare perfettamente.

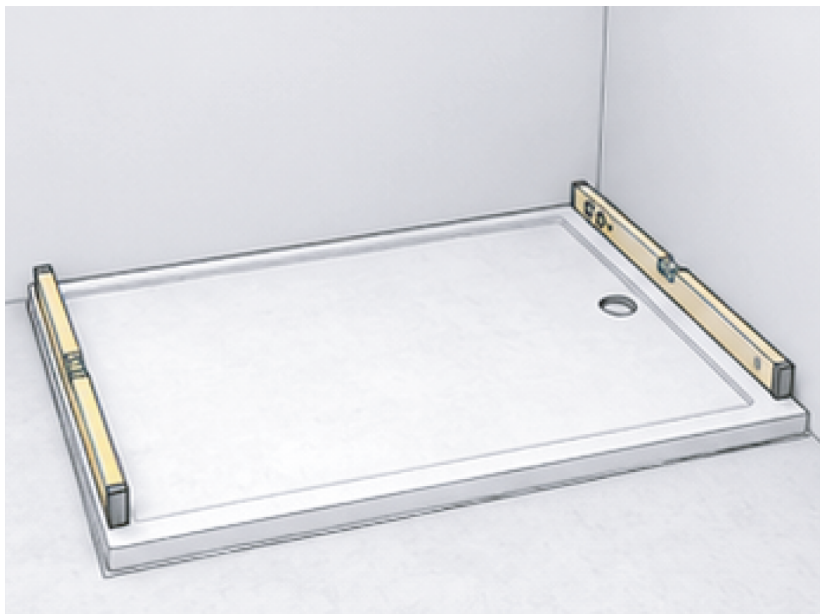

8 Una volta collocato il piatto doccia, ripassare il bordo con un cordone di sigillante poliuretano o di silicone neutro per evitare perdite di acqua.

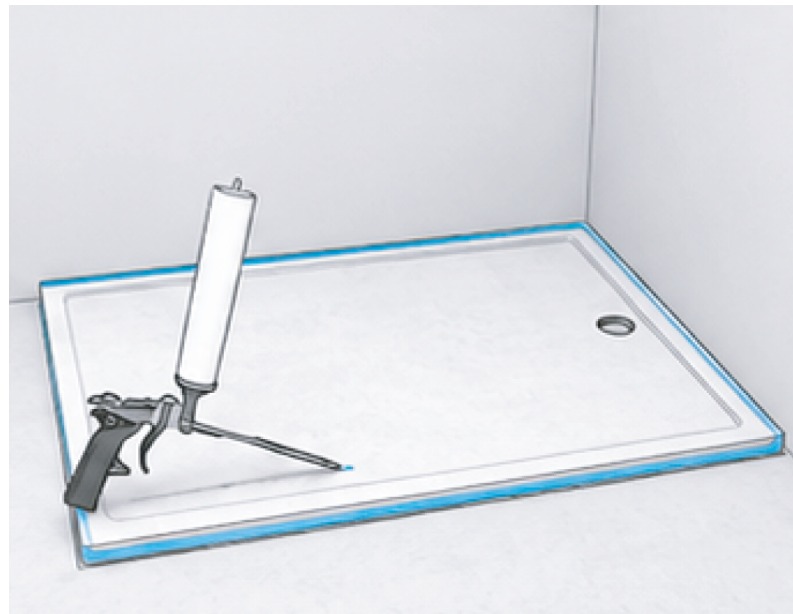

9 Lasciar asciugare 24 ore prima di posizionare materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati).



ISTRUZIONI PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL PIATTO DOCCIA:

- Per la pulizia quotidiana utilizzare solo prodotti non abrasivi idonei alla pulizia del bagno, utilizzando un panno morbido.
- Attenzione: non usare alcol, solventi (acquaragia, acetone ecc.) e prodotti per la pulizia dei metalli; in caso di contatto accidentale con la superficie di tali prodotti, risciacquare immediatamente il piatto doccia con acqua corrente.
- Non versare prodotti disgorganti sul piatto doccia.
- Dopo ogni utilizzo, risciacquare il piatto doccia per evitare che residui di sapone o di altri liquidi si accumulino sulla superficie. Eventuali depositi di sapone e altri liquidi possono creare macchie permanenti sulla superficie del piatto doccia.

GARANZIA

- La garanzia di 2 anni copre i difetti imputabili al produttore che si evidenziano al momento del ricevimento della merce, o successivamente all'installazione e messa in funzione. Eventuali difetti o anomalie vanno notificati tempestivamente al venditore presso cui si sia effettuato l'acquisto.

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

- I difetti e/o guasti derivanti da negligenza nell'uso, da errata installazione o manutenzione, erraneo immagazzinaggio e/o conservazione. La garanzia non sussiste qualora vengano sostituiti componenti del prodotto non idonei alla struttura originaria; è escluso dalla garanzia il materiale soggetto ad usura dovuta all'utilizzo normale del prodotto.
- L'installazione senza aver prima verificato che il piatto doccia fosse in perfetto stato.
- L'installazione non eseguita da personale qualificato.
- Danni causati da uso improprio.
- Danni causati dall'uso di prodotti per la pulizia inadeguati.
- Il danno causato dall'installazione impropria del prodotto, se le istruzioni e le raccomandazioni d'uso fornite non sono seguite.
- L'alterazione del prodotto dal suo stato originale.
- I costi di montaggio e smontaggio di qualsiasi materiale fisso (cabina doccia) sul piatto, senza la previa verifica d'installazione e drenaggio.
- Non saranno accettate restituzioni una volta tagliato il prodotto.
- Non saranno accettate restituzioni una volta installato il prodotto.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE:

Per la salvaguardia dell'ambiente vi preghiamo di non disperdere nell'ambiente i piatti doccia, compresi gli imballi, ma di affidarli agli enti preposti allo smaltimento così da garantire un corretto recupero dei materiali riutilizzabili.



LINPHA
ceramics



BLISS



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CODE **179-NE...**



Importato e distribuito da Dianflex S.r.l.
S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana
LINPHA è un marchio DIANFLEX S.r.l.

dianflex.com

