




NOVITA'
NOVITA'
NOVITÀ

20
19

nuovi arrivi 2019

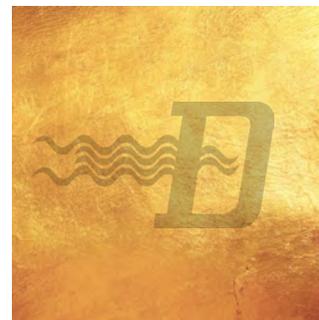


cod. 415-V082 SISTEMA PER IMPIANTI SOLARI TWIN SOLAR



415-V082		TUBO TWIN SOLAR SLIM				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	1610	DN 16 sp. 9 - 10mt 09-22	10		28,35	
	1615	DN 16 sp. 9 - 15 mt 09-22	15		28,35	
	1620	DN 16 sp. 9 - 20 mt 09-22	20		28,35	
	1625	DN 16 sp. 9 - 25 mt 09-22	25		28,35	
	2010	DN 20 sp. 9 - 10 mt 09-28	10		33,07	
	2015	DN 20 sp. 9 - 15 mt 09-28	15		33,07	
	2020	DN 20 sp. 9 - 20 mt 09-28	20		33,07	
	2025	DN 20 sp. 9 - 25 mt 09-28	25		33,07	
	2515	DN 25 sp. 9 - 15 mt 09-35	15		42,84	
	2525	DN 25 sp. 9 - 25 mt 09-35	25		42,84	
	<p>Prezzo al mt.</p> <p>Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo le dispersioni termiche e per resistere agli agenti chimici e atmosferici. Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola. Tubo flessibile in acciaio AISI 316L. Guaina isolante elastomerico spessore 9 mm. Cavo sensore di temperat</p>					
	415-V083		RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TWIN SOLAR			
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	0516	DN 16 x 3/4 M	4	40	14,65	
	0520	DN 20 x 3/4 M	4	40	16,61	
	0620	DN 20 x 1" M	4	40	17,44	
Raccordi ad innesto rapido "Easysolar".						
415-V084		RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER TWIN SOLAR				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	0516	DN 16 x 3/4 F	4	40	14,32	
	0520	DN 20 x 3/4 F	4	40	14,18	
	0620	DN 20 x 1" F	4	40	18,16	
Raccordi ad innesto rapido "Easysolar".						
415-V085		SET COLLEGAMENTO TUBI ACCIAIO CORRUGATO PER TWIN SOLAR				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	05	DN 16 - 3/4	1	50	17,91	
	06	DN 20 - 1"	1	25	27,27	
Set collegamento tubi in acciaio corrugato, composto da 4 dadi, 4 guarnizioni piane, 4 anelli per serraggio dado su tubo corrugato, 2 nipples maschio.						
490-4063		TAGLIATUBI RAME "TUBE CUTTER 30 PRO"				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	30	D.3-30 mm. - D. 1/8"-1 1/8"	1		54,42	
Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola. Due rulli di supporto con scanalatura per taglio di colletti.						

INNESTI RAPIDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1) Posizionare la lama nella scanalatura perpendicolarmente al tubo.

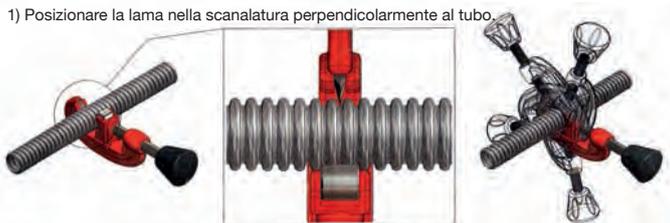

2) Il taglio deve essere netto senza bave.



3) Non smontare il raccordo: qualora succedesse accidentalmente, il piede dell'anello interno va in appoggio sul corpo raccordo.

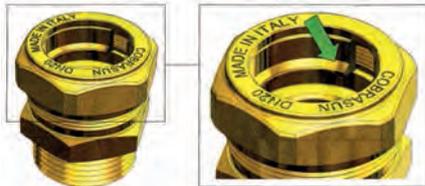

4) Allentare manualmente il dado di circa 1/2 giro, salvo non lo sia già. Spingere il tubo nel raccordo fino ad avvertire lo scatto "CLACK".

