

ART.5010 G18
ART.5010 G22



ART.5060 G18
ART.5060 G22




ART.5110 G18
ART.5110 G22




ART.5260 G18
ART.5260 G22



ART.5310 G18
ART.5310 G22



ART.5360 G18
ART.5360 G22



ART.5410 G18
ART.5410 G22




ART.5460 G18
ART.5460 G22



1 DESCRIZIONE

I raccordi completi di kit di tenuta per tubazioni in rame da Ø18 - 22, vengono forniti con una lavorazione interna sul corpo del raccordo, specifica per la tipologia di tubazione prescelta.

N.B. Il raccordo per tubo rame potrà essere utilizzato esclusivamente con tubazioni in rame della misura corrispondente.

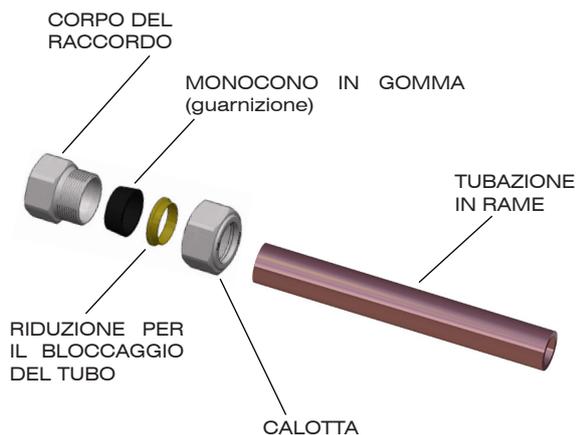

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di esercizio:	0 - 95°C
Pressione massima di utilizzo:	10 bar
Corpo, calotta e riduzione:	CW617N
Monocono:	Gomma anticalore