


Codice Dianflex: 322-330G

art.330
art.331
art.332

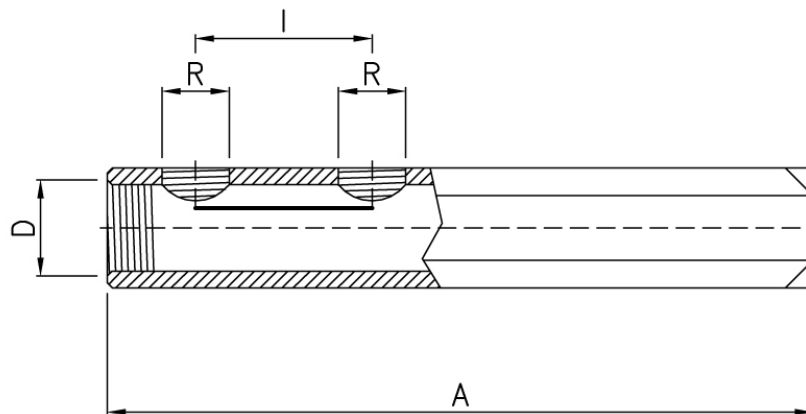

Collettori da barra - interasse 50 mm.
Manifolds drawn - Center distance 50 mm.

Vie	D	A	I	R
4	3/4" - 1" - 1"1/4	200	50	1/2"
6	3/4" - 1" - 1"1/4	300	50	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 10 bar.
- Temperatura massima di esercizio 120° C.
- Corpo del collettore in ottone norme UNI EN 12168 - CW612N ottenuto mediante estrusione.
- Finitura: gialla e cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 10 bar.
- Max operating temperature 120° C.
- Manifolds body brass according to EN 12168 - CW612N.
- Chrome plated and yellow finish.