

VALVOLA CLAPET

130 Valvola clapet**130G**

MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1300012G	16/144
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1300034G	10/90
1" (DN 25)	12bar/174psi	1300100G	6/54
1"1/4 (DN 32)	10bar/145psi	1300114G	4/32
1"1/2 (DN 40)	10bar/145psi	1300112G	3/24
2" (DN 50)	10bar/145psi	1300200G	2/16

CERTIFICAZIONI**CAPITOLATO**

Corpo in ottone.

O-ring tappo superiore in NBR.

O-ring del tappo laterale in NBR.

Battente in ottone.

Temperature minima e massima di esercizio: 0°C, 90°C.


Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile da 3/8" a 2" con tenuta in NBR, da 3/8" a 4" con tenuta in metallo.

Disponibile con filetto americano NPT nelle misure 2"1/2, 3" e 4".

VALVOLA CLAPET

INGOMBRI

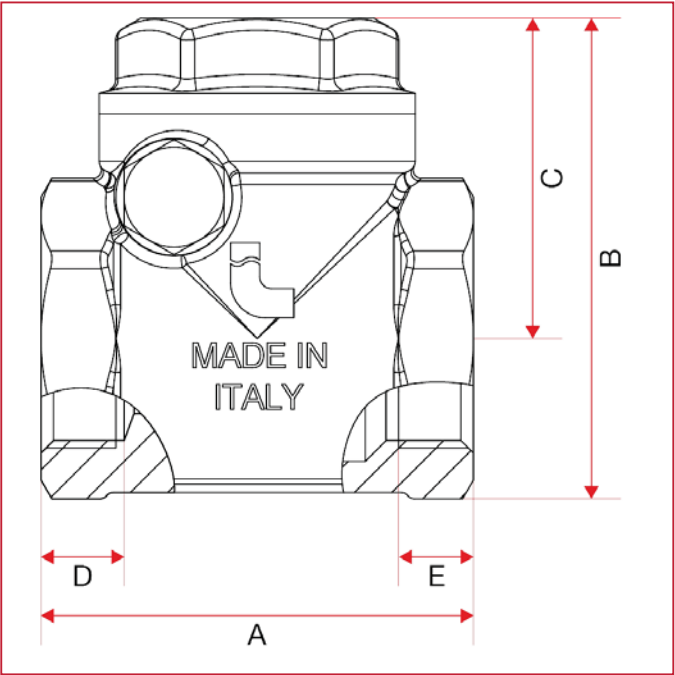

130G


DN
A
B
C
D
E
Kg/cm ² bar
LBS - psi

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
15	20	25	32	40	50
43	52	62	72	81	94
50	58	66	76	86	100,2
35	38,5	42	48	54	61
9,5	10	13	13	13	13,5
8	9	11,5	11,5	14,5	13
16	16	12	10	10	10
232	232	174	145	145	145



VALVOLA CLAPET

MATERIALI art.130M misure da 3/8" a 2"

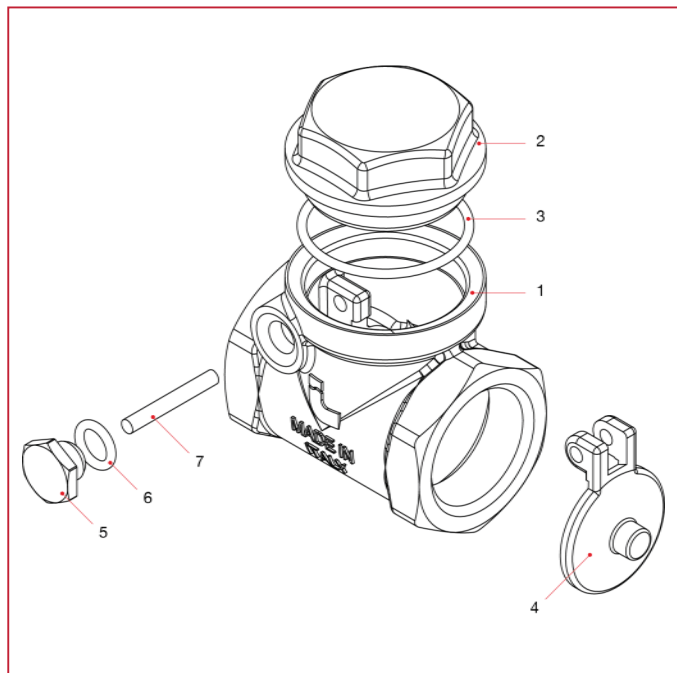


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone CW617N
2	Manicotto	1	Ottone CW617N
3	O-ring	1	NBR
4	Battente	1	Ottone CW617N
5	Tappo	1	Ottone CW614N
6	O-ring	1	NBR
7	Perno	1	Ottone CW614N



VALVOLA CLAPET

MATERIALI art.130M misure da 2"1/2 a 4"

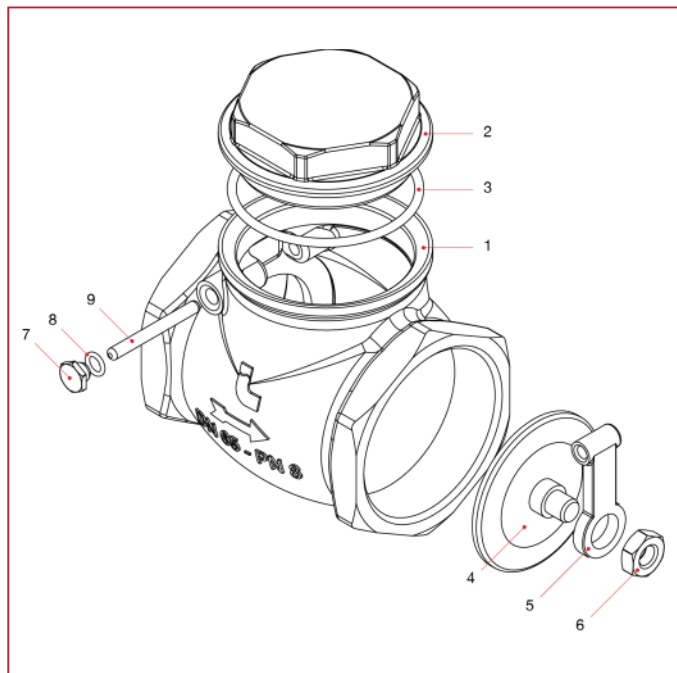


POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone CW617N
2	Manicotto	1	Ottone CW617N
3	O-ring	1	NBR
4	Battente	1	Ottone CW617N
5	Braccio	1	Ottone CW617N
6	Dado	1	Ottone CW614N
7	Tappo	1	Ottone CW614N
8	O-ring	1	NBR
9	Perno	1	Ottone CW614N



VALVOLA CLAPET

MATERIALI art.130G

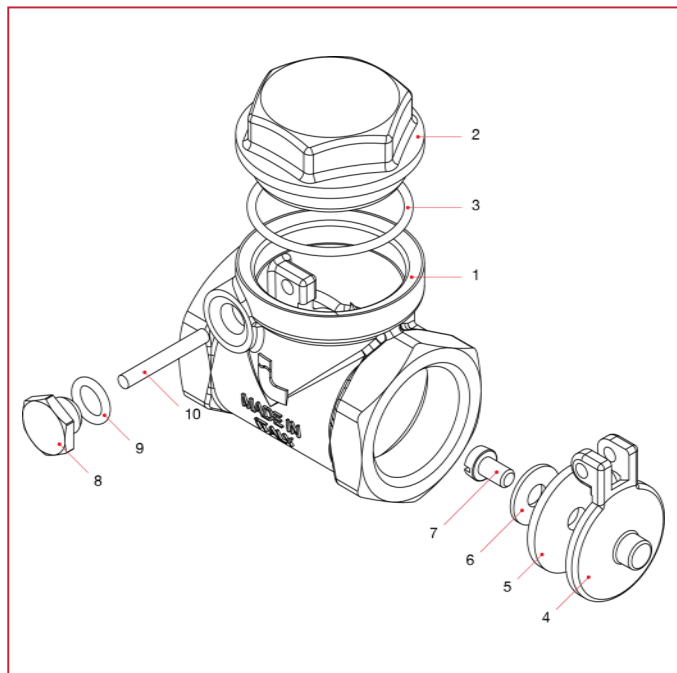

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Ottone CW617N
2	Manicotto	1	Ottone CW617N
3	O-ring	1	NBR
4	Battente	1	Ottone CW617N
5	Guarnizione	1	NBR
6	Rondella	1	Ottone CW508L
7	Vite	1	Ottone CW508L
8	Tappo	1	Ottone CW614N
9	O-ring	1	NBR
10	Perno	1	Ottone CW614N


VALVOLA CLAPET

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua)

130G

KV

1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
3,6	9,5	23	35	56	86

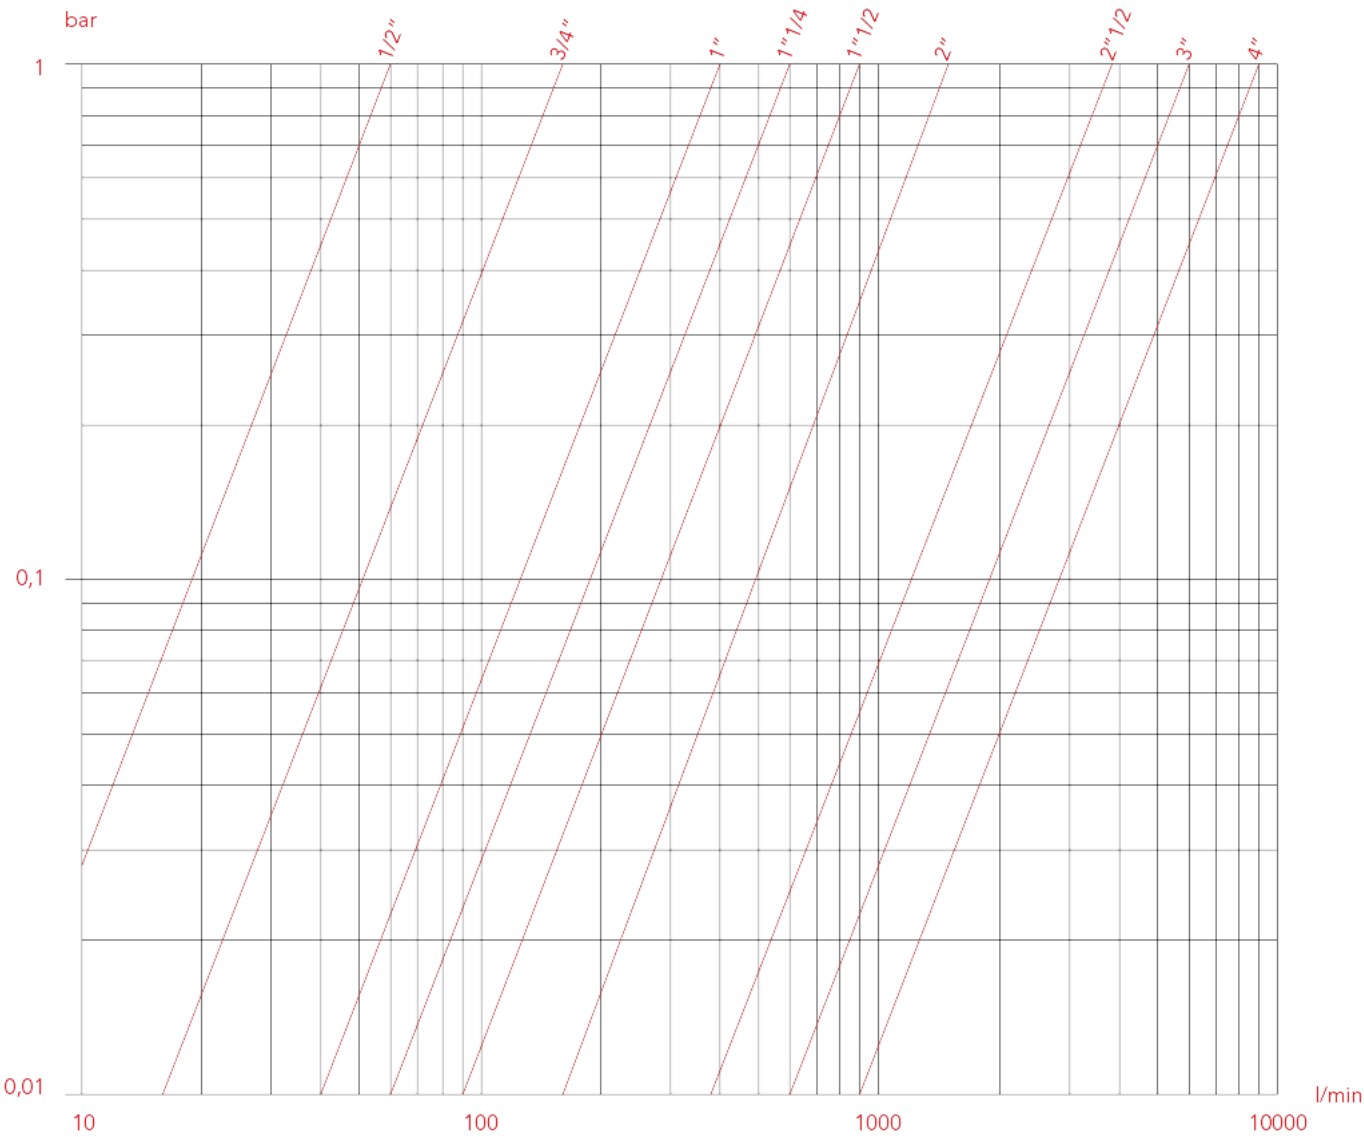



VALVOLA CLAPET

DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

