

Riferimenti: ED Arancio / ED Avorio - Tubi in PVC-U per l'edilizia (scarichi verticali, ventilazione e sfiati)

Keywords ED Arancio / ED Avorio - U-PVC pipes to be used inside buildings (ventilation, exhaust and vertical discharge)

Impieghi: ED Arancio : Scarichi ad alta e bassa temperatura all'interno dei fabbricati, tubazioni di sfiato - T max = 50 °C (tipo 300 di UNI 7443)

Applications Vertical discharge (hot & cold water) inside of the buildings, exhaust - T max = 50 °C (Type 300 of UNI 7443)

ED Avorio: Condotte di ventilazione - T max = 50 °C (tipo 300 di UNI 7443)

Ventilation piping - T max = 50 °C (Type 300 of UNI 7443)

Colore: ED Arancio: Arancio / Orange

Color: ED Avorio: Bianco / White

Giunzione: mediante bicchiere ad incollaggio

Joint type By glue socket


Installazione: Normative in vigore e MANUALE CONDOTTE PVC

Use: National rules and MANUALE CONDOTTE PVC

Dimensioni e lunghezze (mm)

Dimensions and lengths (mm)

DN/OD	Diam. esterno d _e		Lungh. bicch. L _b	ED Arancio			ED Avorio		
				Spess. parete <i>Wall thickness</i>		Peso Kg/m	Spess. parete <i>Wall thickness</i>		Peso Kg/m
	min	max		<i>Wall thickness</i>		± 7%	<i>Wall thickness</i>		± 7%
				e _{min}	e _{max}		e _{min}	e _{max}	
32	32,0	32,3	32	1,8	2,2	0,30			
40	40,0	40,3	32	1,8	2,2	0,36	1,0	1,1	0,20
50	50,0	50,3	40	1,8	2,2	0,43	1,2	1,3	0,30
63	63,0	63,3	42	1,8	2,2	0,56	1,3	1,4	0,36
80	80,0	80,3	48	1,8	2,2	0,75	1,3	1,4	0,50
82	82,0	82,3	48	1,8	2,2	0,80	1,4	1,5	0,55
100	100,0	100,4	60	1,8	2,2	0,95	1,5	1,6	0,66
110	110,0	110,4	67	1,8	2,2	1,05			
125	125,0	125,4	84	1,9	2,3	1,25	1,5	1,7	0,97
140	140,0	140,5	90	1,9	2,3	1,40	1,6	1,8	1,17
160	160,0	160,5	102	2,2	2,5	1,75	1,8	1,9	1,60
200	200,0	200,6	111	2,6	3,0	2,63	2,3	2,4	2,50
250	250,0	250,6	155	3,3	3,6	4,30	3,0	3,1	3,90
315	315,0	315,6	170				3,8	3,9	6,23
400	400,0	400,7	196				4,5	4,7	9,40

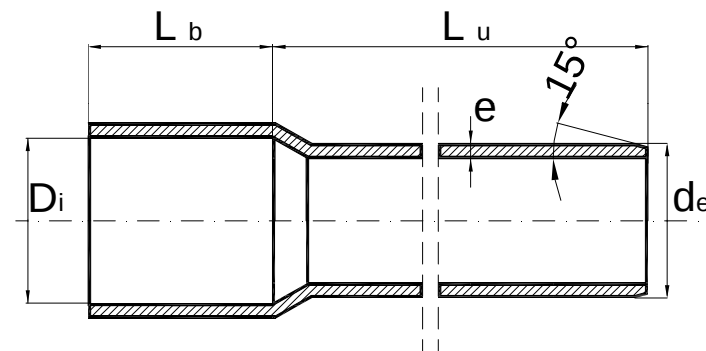

NOTE

Remarks

Per formati, lunghezze, certificazioni
attive si consultino i listini in vigore

For Formats, packages, lengths and
active certifications pls consult latest
pricelists